


**CAPPA
PARETE
SNACK**

SERIE

“ES”

SENZA ASPIRATORE

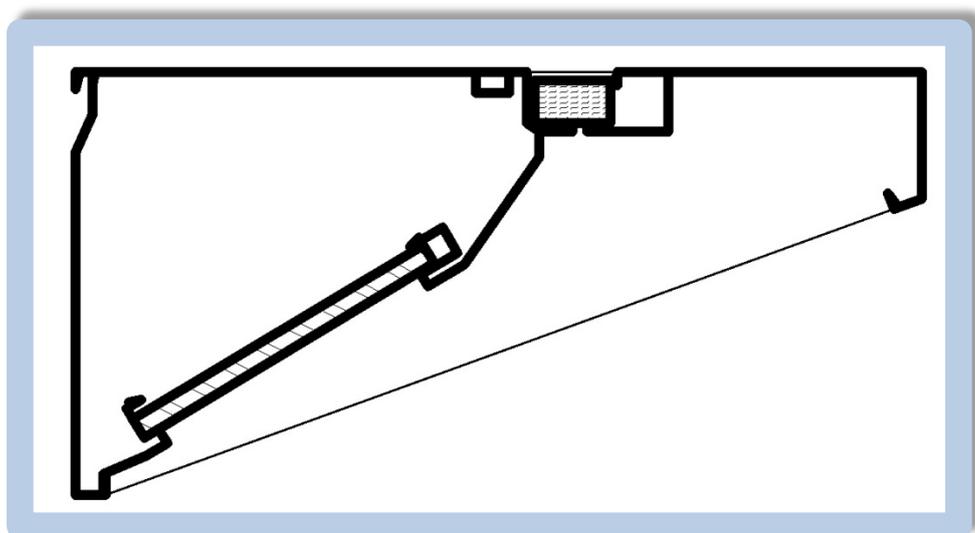




CAPPA PARETE MODELLO SNACK – SERIE “ES” PROFONDITA' 70 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h
ES 7/8	70x80	1	35	30	-	40	33	2	600
ES 7/10	70x100	1	35	30	-	50	38	2	800
ES 7/12	70x120	1	35	35	-	60	42	2	1.000
ES 7/14	70x140	1	35	40	-	70	46	2	1.100
ES 7/16	70x160	1	35	50	-	80	53	3	1.300
ES 7/18	70x180	1	35	55	-	90	57	3	1.400
ES 7/20	70x200	1	35	60	-	100	61	3	1.600
ES 7/22	70x220	1	35	65	-	110	66	3	1.700
ES 7/24	70x240	1	35	70	-	120	72	4	1.900
ES 7/26	70x260	1	35	75	-	130	76	4	2.000
ES 7/28	70x280	1	35	80	-	140	81	4	2.200
ES 7/30	70x300	2	35	45	130	85	87	5	2.300
ES 7/32	70x320	2	35	45	140	90	92	5	2.500
ES 7/34	70x340	2	35	50	150	95	96	5	2.600
ES 7/36	70x360	2	35	55	160	100	102	6	2.800
ES 7/38	70x380	2	35	55	170	105	107	6	2.900
ES 7/40	70x400	2	35	60	180	110	111	6	3.100
ES 7/42	70x420	2	35	65	190	115	115	6	3.200

DISEGNO TECNICO

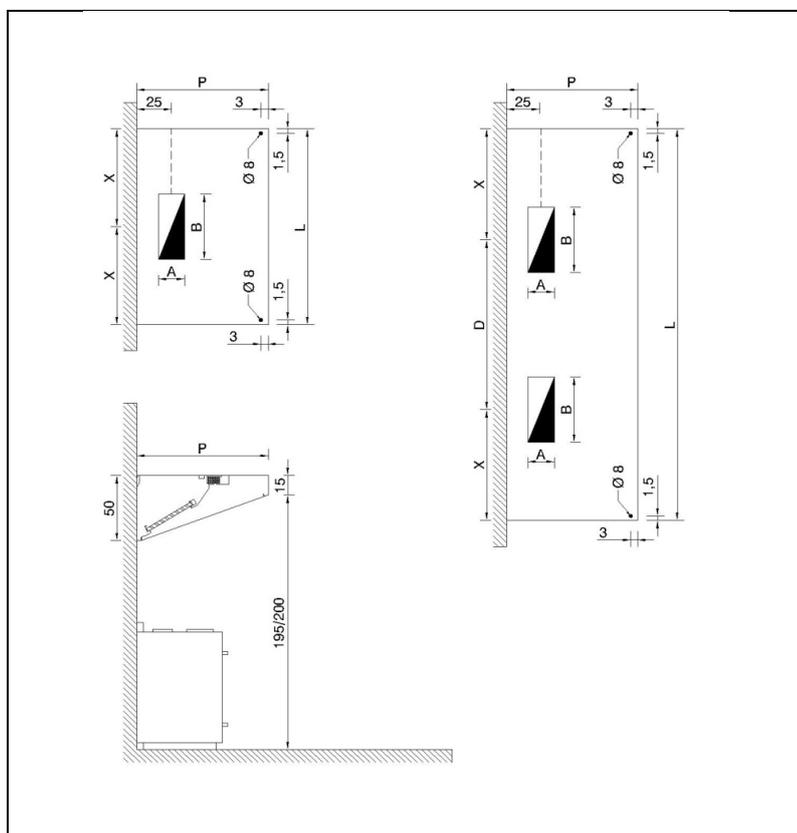

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,30 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



CAPPA PARETE MODELLO SNACK – SERIE “ES” PROFONDITA' 80 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h
ES 8/8	80x800	1	35	30	-	40	35	2	700
ES 8/10	80x100	1	35	30	-	50	39	2	900
ES 8/12	80x120	1	35	35	-	60	44	2	1.100
ES 8/14	80x140	1	35	40	-	70	48	2	1.300
ES 8/16	80x160	1	35	50	-	80	55	3	1.400
ES 8/18	80x180	1	35	55	-	90	59	3	1.600
ES 8/20	80x200	1	35	60	-	100	64	3	1.800
ES 8/22	80x220	1	35	65	-	110	68	3	2.000
ES 8/24	80x240	1	35	70	-	120	75	4	2.100
ES 8/26	80x260	1	35	75	-	130	79	4	2.300
ES 8/28	80x280	1	35	80	-	140	84	4	2.500
ES 8/30	80x300	2	35	45	130	85	90	5	2.600
ES 8/32	80x320	2	35	45	140	90	95	5	2.800
ES 8/34	80x340	2	35	50	150	95	99	5	3.000
ES 8/36	80x360	2	35	55	160	100	106	6	3.200
ES 8/38	80x380	2	35	55	170	105	110	6	3.300
ES 8/40	80x400	2	35	60	180	110	115	6	3.500
ES 8/42	80x420	2	35	65	190	115	119	6	3.600

DISEGNO TECNICO

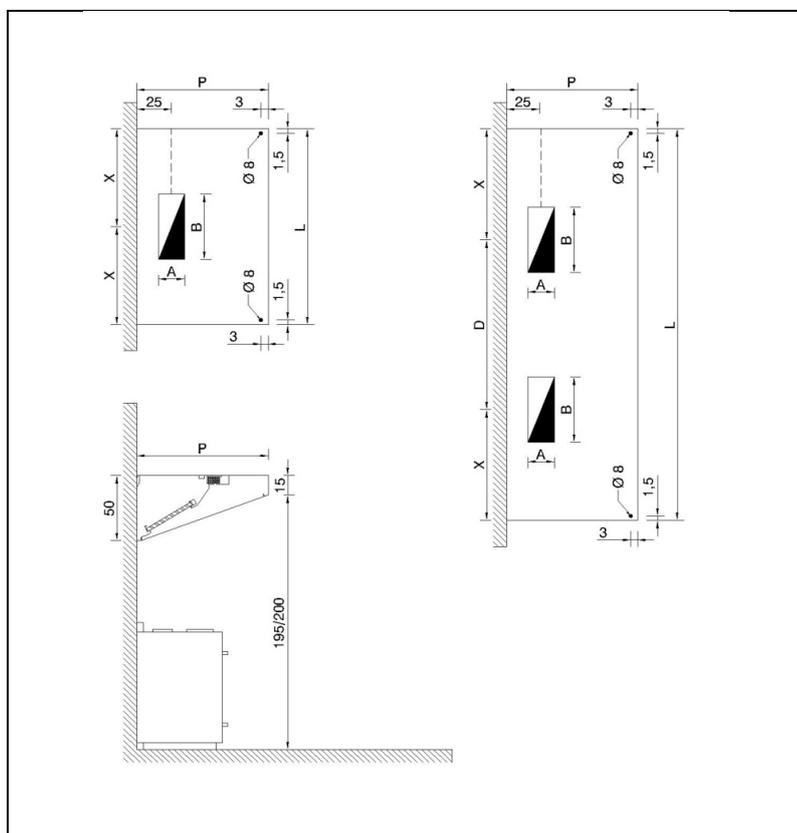

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,30 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



CAPPA PARETE MODELLO SNACK – SERIE “ES” PROFONDITA' 90 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h
ES 9/8	90x80	1	35	30	-	40	36	2	800
ES 9/10	90x100	1	35	30	-	50	41	2	1.000
ES 9/12	90x120	1	35	35	-	60	45	2	1.200
ES 9/14	90x140	1	35	40	-	70	50	2	1.400
ES 9/16	90x160	1	35	50	-	80	57	3	1.600
ES 9/18	90x180	1	35	55	-	90	61	3	1.800
ES 9/20	90x200	1	35	60	-	100	66	3	2.000
ES 9/22	90x220	1	35	65	-	110	71	3	2.200
ES 9/24	90x240	1	35	70	-	120	77	4	2.400
ES 9/26	90x260	1	35	75	-	130	82	4	2.600
ES 9/28	90x280	1	35	80	-	140	87	4	2.800
ES 9/30	90x300	2	35	45	130	85	93	5	3.000
ES 9/32	90x320	2	35	45	140	90	98	5	3.200
ES 9/34	90x340	2	35	50	150	95	103	5	3.400
ES 9/36	90x360	2	35	55	160	100	110	6	3.500
ES 9/38	90x380	2	35	55	170	105	114	6	3.700
ES 9/40	90x400	2	35	60	180	110	119	6	3.900
ES 9/42	90x420	2	35	65	190	115	123	6	4.000

DISEGNO TECNICO

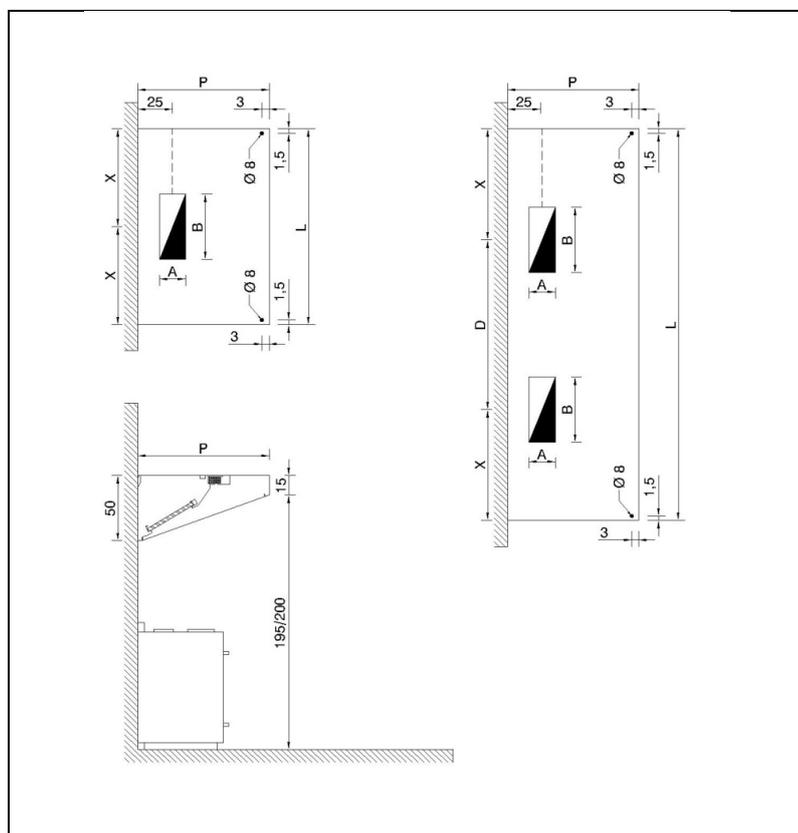

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,30 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



CAPPA PARETE MODELLO SNACK – SERIE “ES” PROFONDITA' 100 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h
ES 10/8	100x80	1	35	30	-	40	38	2	900
ES 10/10	100x100	1	35	30	-	50	43	2	1.100
ES 10/12	100x120	1	35	35	-	60	47	2	1.300
ES 10/14	100x140	1	35	40	-	70	52	2	1.600
ES 10/16	100x160	1	35	50	-	80	59	3	1.800
ES 10/18	100x180	1	35	55	-	90	64	3	2.000
ES 10/20	100x200	1	35	60	-	100	69	3	2.200
ES 10/22	100x220	1	35	65	-	110	73	3	2.400
ES 10/24	100x240	1	35	70	-	120	80	4	2.600
ES 10/26	100x260	1	35	75	-	130	85	4	2.900
ES 10/28	100x280	1	35	80	-	140	90	4	3.100
ES 10/30	100x300	2	35	45	130	85	97	5	3.300
ES 10/32	100x320	2	35	45	140	90	101	5	3.500
ES 10/34	100x340	2	35	50	150	95	106	5	3.700
ES 10/36	100x360	2	35	55	160	100	113	6	3.900
ES 10/38	100x380	2	35	55	170	105	118	6	4.200
ES 10/40	100x400	2	35	60	180	110	123	6	4.300
ES 10/42	100x420	2	35	65	190	115	127	6	4.400

DISEGNO TECNICO

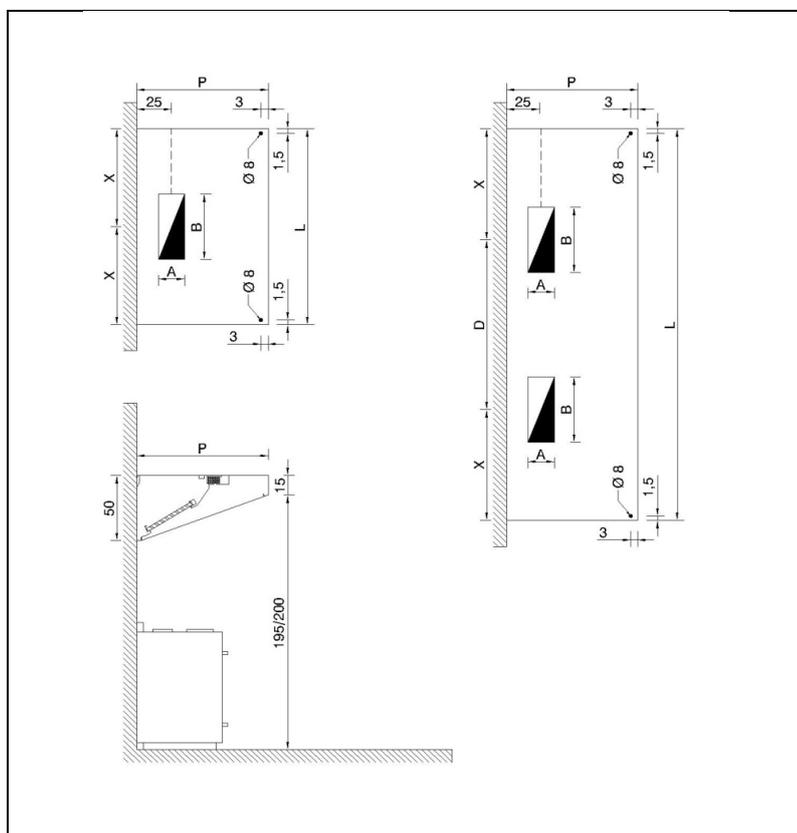

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,30 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



CAPPA PARETE MODELLO SNACK – SERIE “ES” PROFONDITA' 110 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h
ES 11/8	110x80	1	35	30	-	40	39	2	1.000
ES 11/10	110x100	1	35	30	-	50	44	2	1.200
ES 11/12	110x120	1	35	35	-	60	49	2	1.500
ES 11/14	110x140	1	35	40	-	70	54	2	1.700
ES 11/16	110x160	1	35	50	-	80	61	3	2.000
ES 11/18	110x180	1	35	55	-	90	66	3	2.200
ES 11/20	110x200	1	35	60	-	100	71	3	2.400
ES 11/22	110x220	1	35	65	-	110	76	3	2.700
ES 11/24	110x240	1	35	70	-	120	83	4	2.900
ES 11/26	110x260	1	35	75	-	130	88	4	3.100
ES 11/28	110x280	1	35	80	-	140	93	4	3.400
ES 11/30	110x300	2	35	45	130	85	100	5	3.600
ES 11/32	110x320	2	35	45	140	90	105	5	3.900
ES 11/34	110x340	2	35	50	150	95	110	5	4.100
ES 11/36	110x360	2	35	55	160	100	117	6	4.300
ES 11/38	110x380	2	35	55	170	105	122	6	4.600
ES 11/40	110x400	2	35	60	180	110	127	6	4.800
ES 11/42	110x420	2	35	65	190	115	132	6	5.000

DISEGNO TECNICO

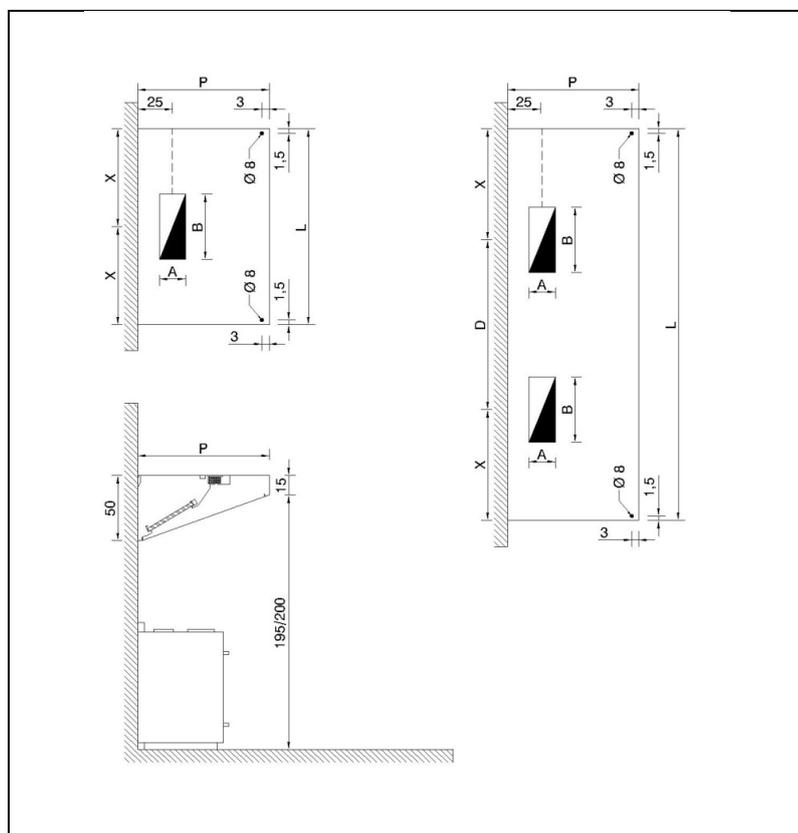

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,30 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



CAPPA PARETE MODELLO SNACK – SERIE “ES” PROFONDITA' 120 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h
ES 12/8	120x80	1	35	30	-	40	41	2	1.100
ES 12/10	120x100	1	35	30	-	50	46	2	1.300
ES 12/12	120x120	1	35	35	-	60	51	2	1.600
ES 12/14	120x140	1	35	40	-	70	56	2	1.900
ES 12/16	120x160	1	35	50	-	80	63	3	2.100
ES 12/18	120x180	1	35	55	-	90	68	3	2.400
ES 12/20	120x200	1	35	60	-	100	73	3	2.600
ES 12/22	120x220	1	35	65	-	110	79	3	2.900
ES 12/24	120x240	1	35	70	-	120	86	4	3.200
ES 12/26	120x260	1	35	75	-	130	91	4	3.400
ES 12/28	120x280	1	35	80	-	140	96	4	3.700
ES 12/30	120x300	2	35	45	130	85	103	5	3.900
ES 12/32	120x320	2	35	45	140	90	108	5	4.200
ES 12/34	120x340	2	35	50	150	95	113	5	4.500
ES 12/36	120x360	2	35	55	160	100	121	6	4.700
ES 12/38	120x380	2	35	55	170	105	126	6	5.000
ES 12/40	120x400	2	35	60	180	110	131	6	5.200
ES 12/42	120x420	2	35	65	190	115	136	6	5.500

DISEGNO TECNICO

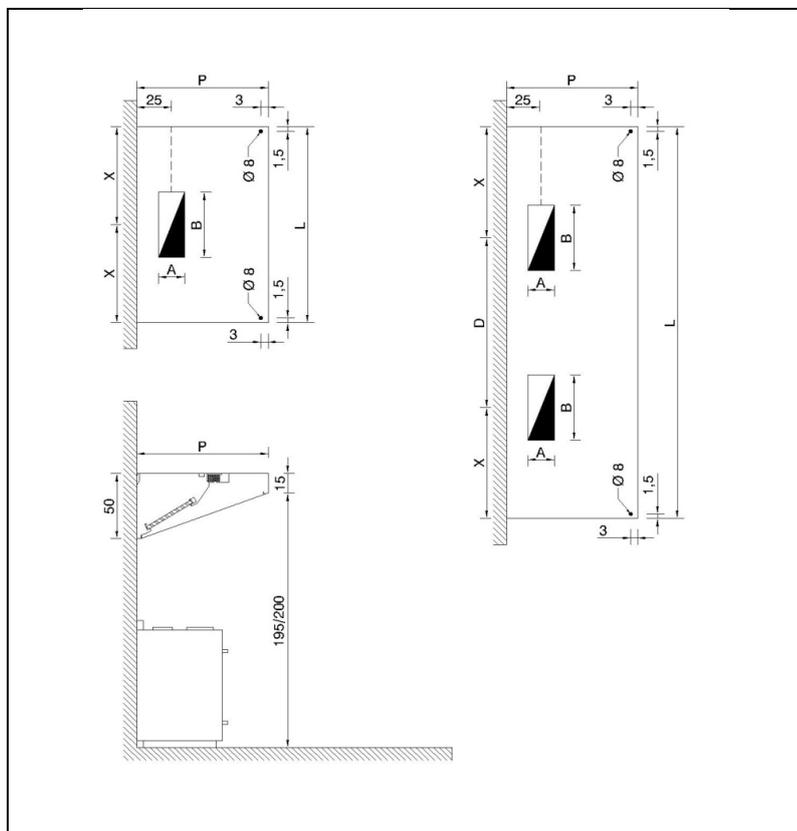

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,30 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del 15%
- Per gli accessori vedi pagine specifiche