


**CAPPA
PARETE
SNACK**

**SERIE
“ES-M”**

CON ASPIRATORE INCORPORATO



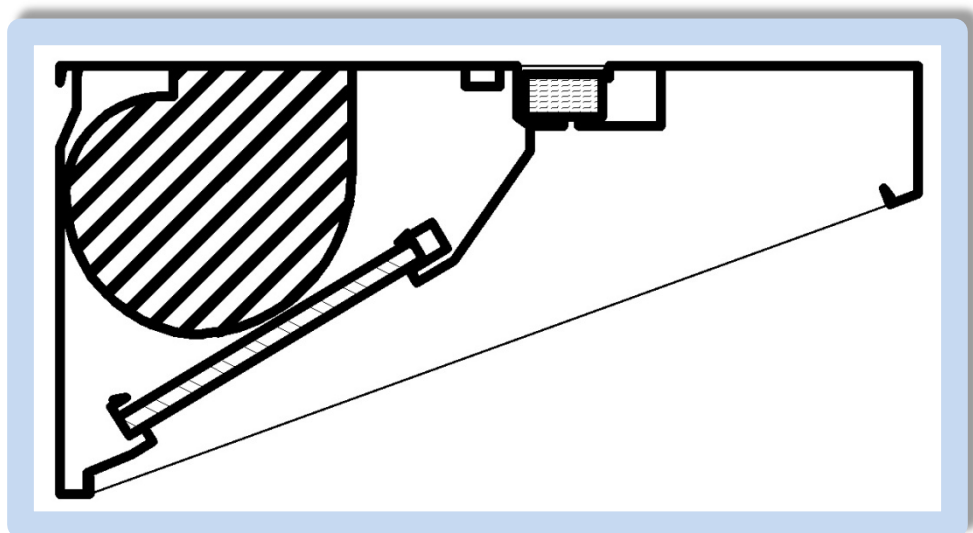


- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



CAPPA PARETE MODELLO SNACK – SERIE “ES-M” PROFONDITA' 80 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)	D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	Pa	VENT.	WATT	A. MAX
ES-M 8/8	80x80	1	21 23	-	40	50	2	600	250	7/7	147	1,6 A
ES-M 8/10	80x100	1	21 23	-	50	55	2	800	200	7/7	147	1,6 A
ES-M 8/12	80x120	1	21 23	-	60	60	2	900	200	7/7	147	1,6 A
ES-M 8/14	80x140	1	21 23	-	70	65	2	1.100	200	7/7	147	1,6 A
ES-M 8/16	80x160	1	21 23	-	80	72	3	1.200	200	7/7	147	1,6 A
ES-M 8/18	80x180	1	21 23	-	90	77	3	1.300	190	7/7	147	1,6 A
ES-M 8/20	80x200	1	21 23	-	100	82	3	1.500	140	7/7	147	1,6 A
ES-M 8/22	80x220	1	21 23	-	110	87	3	1.600	100	7/7	147	1,6 A
ES-M 8/24	80x240	1	21 23	-	120	94	4	1.800	130	7/7	200	2 A
ES-M 8/26	80x260	1	21 23	-	130	99	4	1.900	80	7/7	200	2 A
ES-M 8/28	80x280	1	21 23	-	140	104	4	2.100	80	7/7	300	2,8 A
ES-M 8/30	80x300	1	21 30	-	150	111	5	2.200	150	7/9	420	3 A
ES-M 8/32	80x320	1	21 30	-	160	116	5	2.400	110	7/9	420	3 A
ES-M 8/34	80x340	1	21 30	-	170	121	5	2.500	100	7/9	420	3 A
ES-M 8/36	80x360	1	21 30	-	180	128	6	2.600	70	7/9	420	3 A
ES-M 8/38	80x380	2	21 23	190	95	145	6	2.800	160	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
ES-M 8/40	80x400	2	21 23	200	100	150	6	2.900	150	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
ES-M 8/42	80x420	2	21 23	210	105	155	6	3.000	130	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A

DISEGNO TECNICO

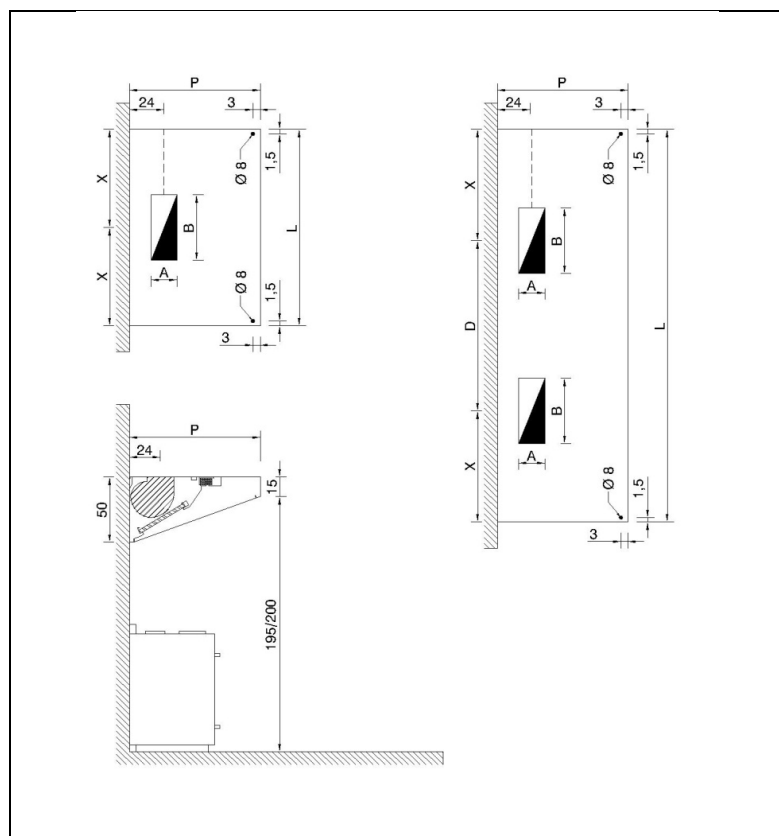

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Elettroventilatore monofase regolabile in IP55 incorporato
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



CAPPA PARETE MODELLO SNACK – SERIE “ES-M” PROFONDITA' 90 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)	D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	Pa	VENT.	WATT	A. MAX
ES-M 9/8	90x80	1	21 23	-	40	52	2	700	200	7/7	147	1,6 A
ES-M 9/10	90x100	1	21 23	-	50	57	2	900	200	7/7	147	1,6 A
ES-M 9/12	90x120	1	21 23	-	60	62	2	1.000	200	7/7	147	1,6 A
ES-M 9/14	90x140	1	21 23	-	70	67	2	1.200	200	7/7	147	1,6 A
ES-M 9/16	90x160	1	21 23	-	80	75	3	1.300	190	7/7	147	1,6 A
ES-M 9/18	90x180	1	21 23	-	90	80	3	1.500	140	7/7	147	1,6 A
ES-M 9/20	90x200	1	21 23	-	100	85	3	1.700	160	7/7	200	2 A
ES-M 9/22	90x220	1	21 23	-	110	90	3	1.800	130	7/7	200	2 A
ES-M 9/24	90x240	1	21 23	-	120	97	4	2.000	120	7/7	300	2,8 A
ES-M 9/26	90x260	1	21 30	-	130	102	4	2.200	150	7/9	420	3 A
ES-M 9/28	90x280	1	21 30	-	140	107	4	2.300	130	7/9	420	3 A
ES-M 9/30	90x300	1	21 30	-	150	115	5	2.500	100	7/9	420	3 A
ES-M 9/32	90x320	1	21 30	-	160	120	5	2.600	70	7/9	420	3 A
ES-M 9/34	90x340	2	21 23	170	85	137	5	2.800	160	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
ES-M 9/36	90x360	2	21 23	180	90	145	6	3.000	140	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
ES-M 9/38	90x380	2	21 23	190	95	150	6	3.100	120	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
ES-M 9/40	90x400	2	21 23	200	100	155	6	3.300	100	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
ES-M 9/42	90x420	2	21 23	210	105	160	6	3.400	200	n.2 7/7	2x200	2x2 A

DISEGNO TECNICO

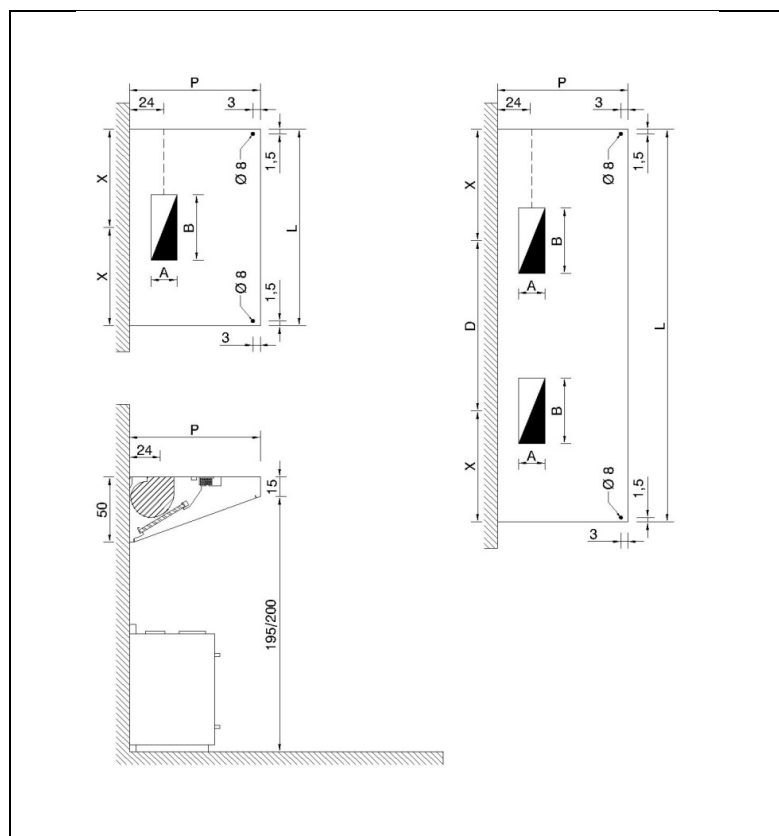

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Elettroventilatore monofase regolabile in IP55 incorporato
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



CAPPA PARETE MODELLO SNACK – SERIE “ES-M” PROFONDITA' 100 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)	D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	Pa	VENT.	WATT	A. MAX
ES-M 10/8	100x80	1	21 23	-	40	54	2	700	200	7/7	147	1,6 A
ES-M 10/10	100x100	1	21 23	-	50	59	2	900	200	7/7	147	1,6 A
ES-M 10/12	100x120	1	21 23	-	60	64	2	1.100	200	7/7	147	1,6 A
ES-M 10/14	100x140	1	21 23	-	70	69	2	1.300	190	7/7	147	1,6 A
ES-M 10/16	100x160	1	21 23	-	80	77	3	1.500	140	7/7	147	1,6 A
ES-M 10/18	100x180	1	21 23	-	90	82	3	1.700	160	7/7	200	2 A
ES-M 10/20	100x200	1	21 23	-	100	88	3	1.800	130	7/7	200	2 A
ES-M 10/22	100x220	1	21 23	-	110	93	3	2.000	120	7/7	300	2,8 A
ES-M 10/24	100x240	1	21 30	-	120	100	4	2.200	150	7/9	420	3 A
ES-M 10/26	100x260	1	21 30	-	130	106	4	2.400	110	7/9	420	3 A
ES-M 10/28	100x280	1	21 30	-	140	111	4	2.600	70	7/9	420	3 A
ES-M 10/30	100x300	1	21 30	-	150	119	5	2.700	50	7/9	420	3 A
ES-M 10/32	100x320	2	21 23	160	80	136	5	2.900	150	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
ES-M 10/34	100x340	2	21 23	170	85	141	5	3.100	120	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
ES-M 10/36	100x360	2	21 23	180	90	149	6	3.300	70	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
ES-M 10/38	100x380	2	21 23	190	95	154	6	3.500	140	n.2 7/7	2x200	2x2 A
ES-M 10/40	100x400	2	21 23	200	100	159	6	3.600	130	n.2 7/7	2x200	2x2 A
ES-M 10/42	100x420	2	21 23	210	105	164	6	3.800	110	n.2 7/7	2x200	2x2 A

DISEGNO TECNICO

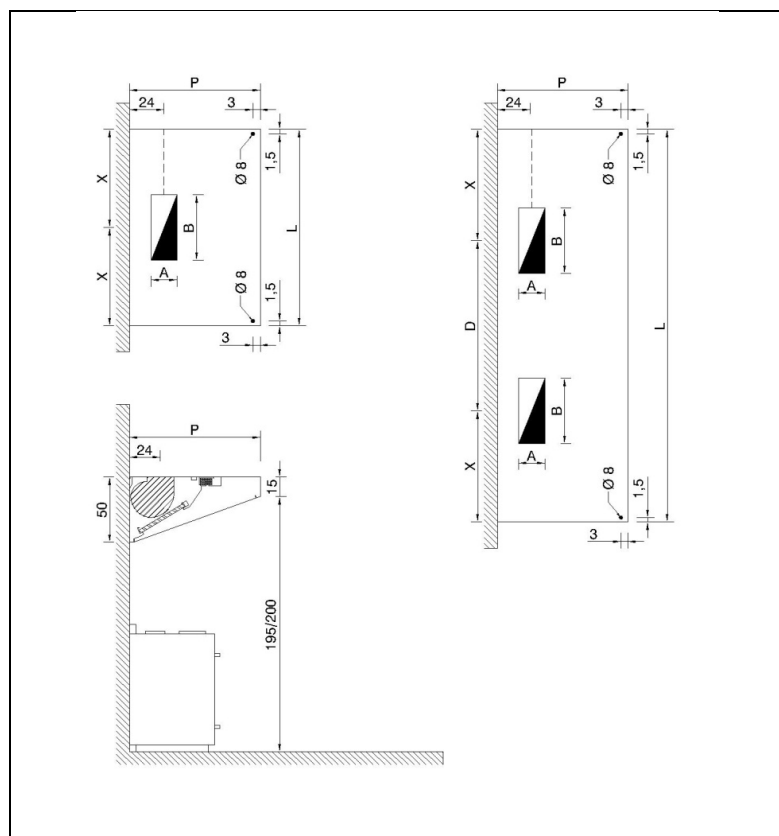

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Elettroventilatore monofase regolabile in IP55 incorporato
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche




CAPPA PARETE MODELLO SNACK – SERIE “ES-M”

PROFONDITA' 110 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	Pa	VENT.	WATT	A. MAX
ES-M 11/8	110x80	1	21	23	-	40	55	2	800	200	7/7	147	1,6 A
ES-M 11/10	110x100	1	21	23	-	50	61	2	1.000	200	7/7	147	1,6 A
ES-M 11/12	110x120	1	21	23	-	60	66	2	1.200	200	7/7	147	1,6 A
ES-M 11/14	110x140	1	21	23	-	70	72	2	1.400	160	7/7	147	1,6 A
ES-M 11/16	110x160	1	21	23	-	80	79	3	1.600	100	7/7	147	1,6 A
ES-M 11/18	110x180	1	21	23	-	90	85	3	1.800	130	7/7	200	2 A
ES-M 11/20	110x200	1	21	23	-	100	90	3	2.000	120	7/7	300	2,8 A
ES-M 11/22	110x220	1	21	30	-	110	96	3	2.200	150	7/9	420	3 A
ES-M 11/24	110x240	1	21	30	-	120	103	4	2.400	110	7/9	420	3 A
ES-M 11/26	110x260	1	21	30	-	130	109	4	2.600	70	7/9	420	3 A
ES-M 11/28	110x280	2	21	23	140	70	126	4	2.800	160	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
ES-M 11/30	110x300	2	21	23	150	75	134	5	3.000	140	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
ES-M 11/32	110x320	2	21	23	160	80	140	5	3.200	100	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
ES-M 11/34	110x340	2	21	23	170	85	145	5	3.400	160	n.2 7/7	2x200	2x2 A
ES-M 11/36	110x360	2	21	23	180	90	153	6	3.600	130	n.2 7/7	2x200	2x2 A
ES-M 11/38	110x380	2	21	23	190	95	158	6	3.800	80	n.2 7/7	2x200	2x2 A
ES-M 11/40	110x400	2	21	23	200	100	164	6	4.000	120	n.2 7/7	2x300	2x2,8 A
ES-M 11/42	110x420	2	21	30	210	105	169	6	4.200	200	n.2 7/9	2x420	2x3 A

DISEGNO TECNICO

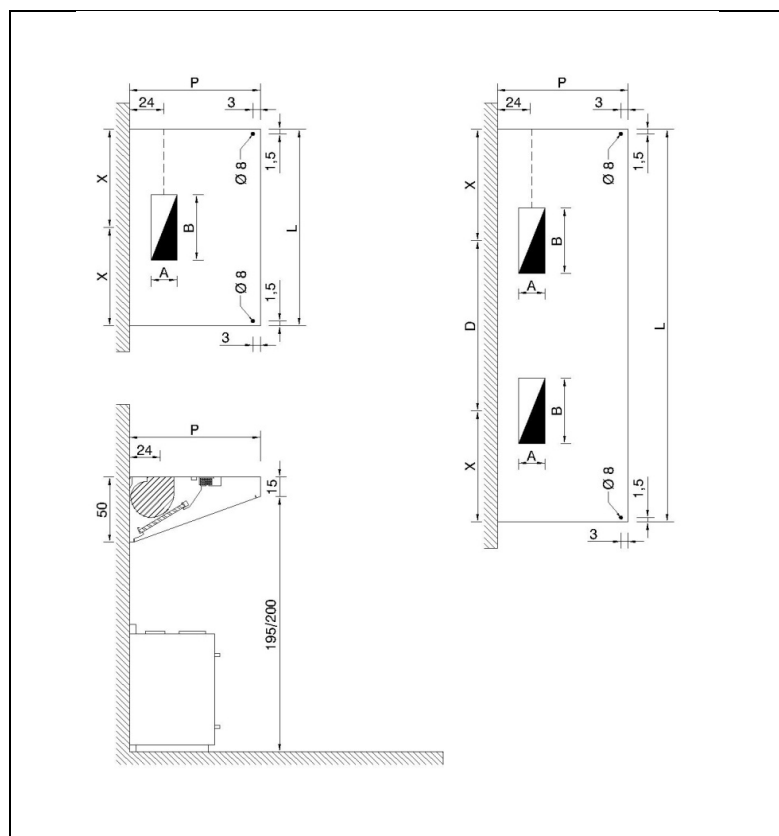

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Elettroventilatore monofase regolabile in IP55 incorporato
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



CAPPA PARETE MODELLO SNACK – SERIE “ES-M” PROFONDITA' 120 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)	D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	Pa	VENT.	WATT	A. MAX
ES-M 12/8	120x80	1	21 23	-	40	57	2	900	200	7/7	147	1,6 A
ES-M 12/10	120x100	1	21 23	-	50	63	2	1.100	200	7/7	147	1,6 A
ES-M 12/12	120x120	1	21 23	-	60	68	2	1.300	190	7/7	147	1,6 A
ES-M 12/14	120x140	1	21 23	-	70	74	2	1.600	100	7/7	147	1,6 A
ES-M 12/16	120x160	1	21 23	-	80	82	3	1.800	130	7/7	200	2 A
ES-M 12/18	120x180	1	21 23	-	90	87	3	2.000	120	7/7	300	2,8 A
ES-M 12/20	120x200	1	21 30	-	100	93	3	2.200	150	7/9	420	3 A
ES-M 12/22	120x220	1	21 30	-	110	99	3	2.400	110	7/9	420	3 A
ES-M 12/24	120x240	1	21 30	-	120	106	4	2.600	70	7/9	420	3 A
ES-M 12/26	120x260	2	21 23	130	65	124	4	2.900	150	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
ES-M 12/28	120x280	2	21 23	140	70	130	4	3.100	120	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
ES-M 12/30	120x300	2	21 23	150	75	138	5	3.300	70	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
ES-M 12/32	120x320	2	21 23	160	80	143	5	3.500	140	n.2 7/7	2x200	2x2 A
ES-M 12/34	120x340	2	21 23	170	85	149	5	3.700	110	n.2 7/7	2x200	2x2 A
ES-M 12/36	120x360	2	21 23	180	90	157	6	3.900	140	n.2 7/7	2x300	2x2,8 A
ES-M 12/38	120x380	2	21 23	190	95	162	6	4.200	80	n.2 7/7	2x300	2x2,8 A
ES-M 12/40	120x400	2	21 30	200	100	168	6	4.400	150	n.2 7/9	2x420	2x3 A
ES-M 12/42	120x420	2	21 30	210	105	174	6	4.600	130	n.2 7/9	2x420	2x3 A

DISEGNO TECNICO

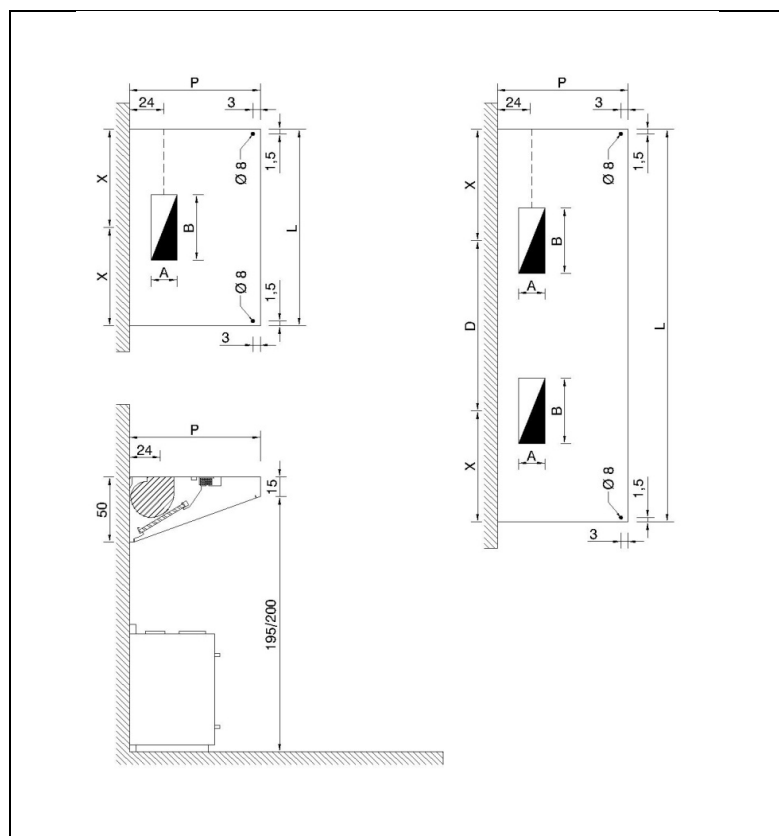

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Elettroventilatore monofase regolabile in IP55 incorporato
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche