


CAPPA
PARETE
KUBICA

SERIE
“KP”
SENZA ASPIRATORE



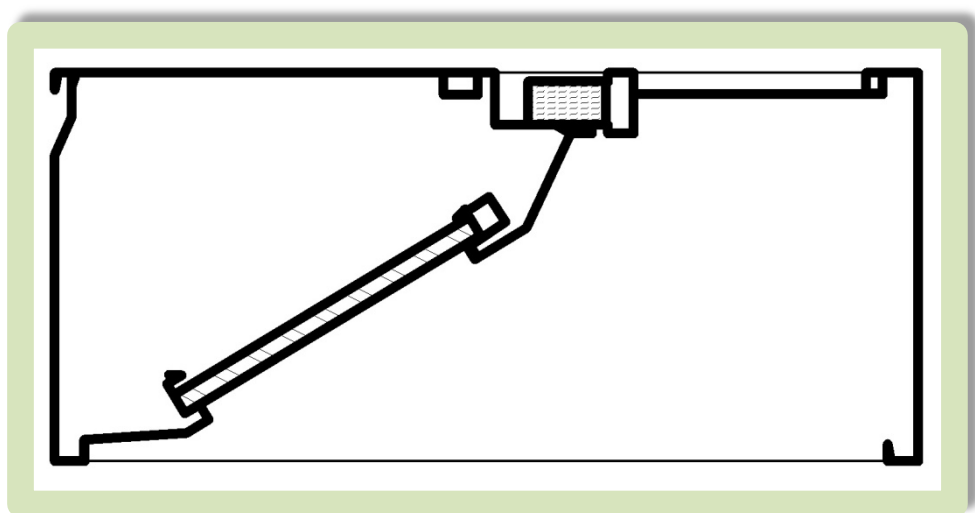


CAPPA PARETE MODELLO KUBICA – SERIE “KP”

PROFONDITA' 80 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h
KP 8/8	80x80	1	35	30	-	40	35	2	700
KP 8/10	80x100	1	35	30	-	50	40	2	900
KP 8/12	80x120	1	35	35	-	60	44	2	1.100
KP 8/14	80x140	1	35	40	-	70	49	2	1.300
KP 8/16	80x160	1	35	50	-	80	56	3	1.400
KP 8/18	80x180	1	35	55	-	90	61	3	1.600
KP 8/20	80x200	1	35	60	-	100	65	3	1.800
KP 8/22	80x220	1	35	65	-	110	70	3	2.000
KP 8/24	80x240	1	35	70	-	120	77	4	2.100
KP 8/26	80x260	1	35	75	-	130	82	4	2.300
KP 8/28	80x280	1	35	80	-	140	87	4	2.500
KP 8/30	80x300	2	35	45	130	85	93	5	2.600
KP 8/32	80x320	2	35	45	140	90	98	5	2.800
KP 8/34	80x340	2	35	50	150	95	103	5	3.000
KP 8/36	80x360	2	35	55	160	100	110	6	3.200
KP 8/38	80x380	2	35	55	170	105	115	6	3.300
KP 8/40	80x400	2	35	60	180	110	119	6	3.500
KP 8/42	80x420	2	35	65	190	115	124	6	3.700

DISEGNO TECNICO

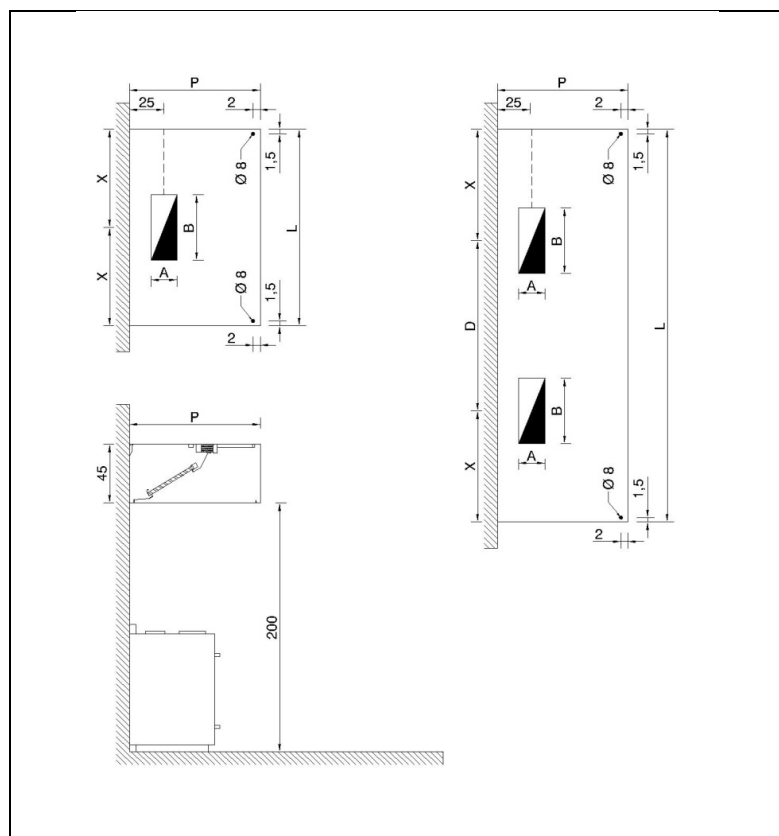

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,30 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche




CAPPA PARETE MODELLO KUBICA – SERIE “KP”

PROFONDITA' 90 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h
KP 9/8	90x80	1	35	30	-	40	36	2	800
KP 9/10	90x100	1	35	30	-	50	41	2	1.000
KP 9/12	90x120	1	35	35	-	60	46	2	1.200
KP 9/14	90x140	1	35	40	-	70	51	2	1.400
KP 9/16	90x160	1	35	50	-	80	58	3	1.600
KP 9/18	90x180	1	35	55	-	90	63	3	1.800
KP 9/20	90x200	1	35	60	-	100	68	3	2.000
KP 9/22	90x220	1	35	65	-	110	72	3	2.200
KP 9/24	90x240	1	35	70	-	120	79	4	2.400
KP 9/26	90x260	1	35	75	-	130	84	4	2.600
KP 9/28	90x280	1	35	80	-	140	89	4	2.800
KP 9/30	90x300	2	35	45	130	85	96	5	3.000
KP 9/32	90x320	2	35	45	140	90	101	5	3.200
KP 9/34	90x340	2	35	50	150	95	106	5	3.400
KP 9/36	90x360	2	35	55	160	100	113	6	3.500
KP 9/38	90x380	2	35	55	170	105	118	6	3.700
KP 9/40	90x400	2	35	60	180	110	123	6	3.900
KP 9/42	90x420	2	35	65	190	115	127	6	4.100

DISEGNO TECNICO

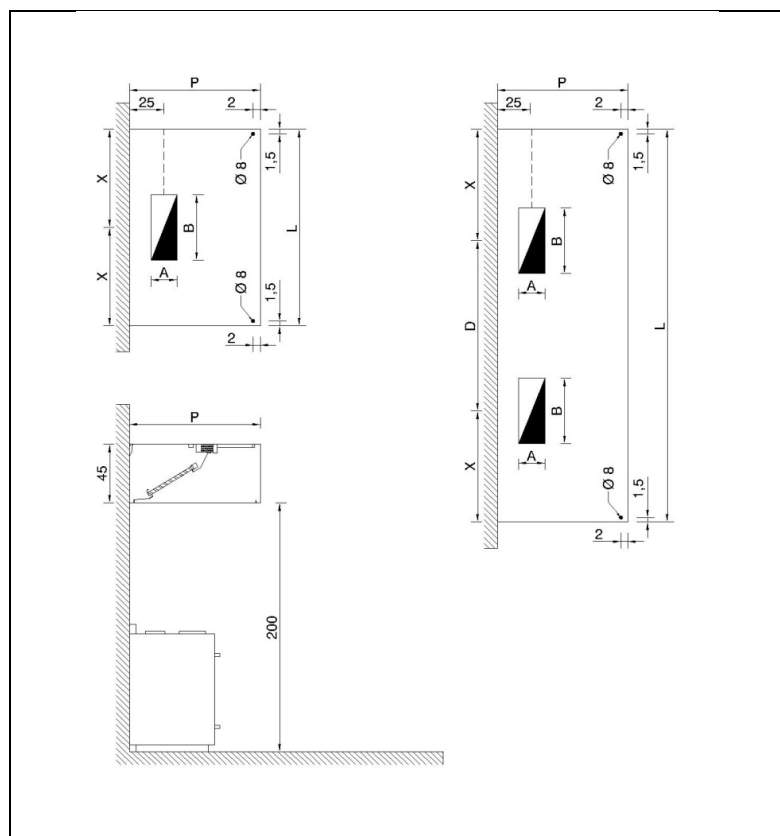

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,30 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



CAPPA PARETE MODELLO KUBICA – SERIE “KP” PROFONDITA' 100 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h
KP 10/8	100x80	1	35	30	-	40	37	2	900
KP 10/10	100x100	1	35	30	-	50	41	2	1.100
KP 10/12	100x120	1	35	35	-	60	46	2	1.300
KP 10/14	100x140	1	35	40	-	70	51	2	1.600
KP 10/16	100x160	1	35	50	-	80	58	3	1.800
KP 10/18	100x180	1	35	55	-	90	62	3	2.000
KP 10/20	100x200	1	35	60	-	100	67	3	2.200
KP 10/22	100x220	1	35	65	-	110	72	3	2.400
KP 10/24	100x240	1	35	70	-	120	79	4	2.600
KP 10/26	100x260	1	35	75	-	130	84	4	2.900
KP 10/28	100x280	1	35	80	-	140	88	4	3.100
KP 10/30	100x300	2	35	45	130	85	95	5	3.300
KP 10/32	100x320	2	35	45	140	90	100	5	3.500
KP 10/34	100x340	2	35	50	150	95	105	5	3.700
KP 10/36	100x360	2	35	55	160	100	112	6	3.900
KP 10/38	100x380	2	35	55	170	105	116	6	4.200
KP 10/40	100x400	2	35	60	180	110	121	6	4.400
KP 10/42	100x420	2	35	65	190	115	126	6	4.600

DISEGNO TECNICO

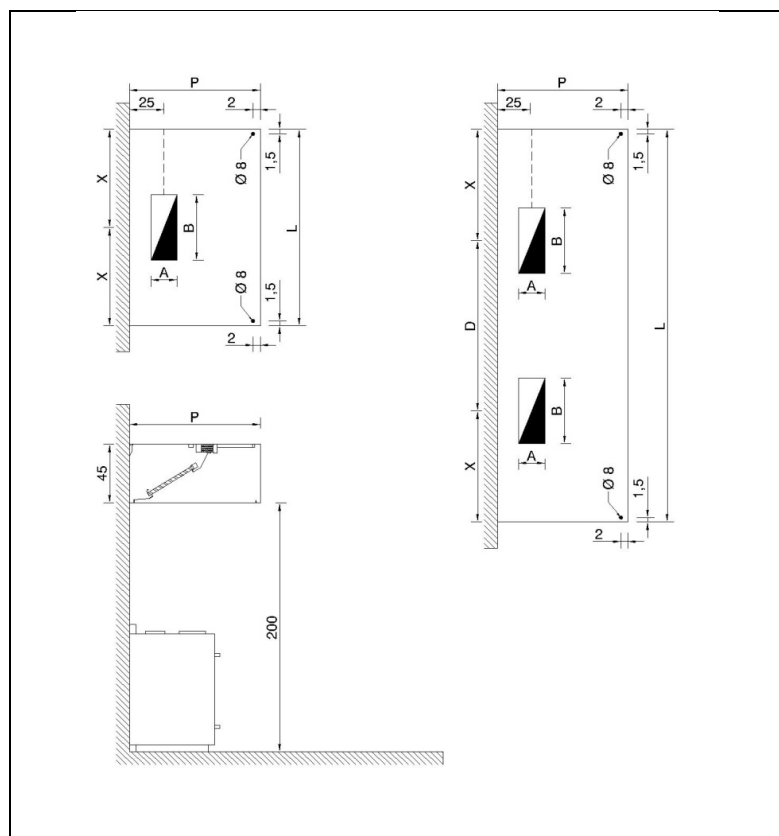

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,30 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



CAPPA PARETE MODELLO KUBICA – SERIE “KP” PROFONDITA' 110 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h
KP 11/8	110x80	1	35	30	-	40	39	2	1.000
KP 11/10	110x100	1	35	30	-	50	45	2	1.200
KP 11/12	110x120	1	35	35	-	60	50	2	1.500
KP 11/14	110x140	1	35	40	-	70	55	2	1.700
KP 11/16	110x160	1	35	50	-	80	62	3	2.000
KP 11/18	110x180	1	35	55	-	90	68	3	2.200
KP 11/20	110x200	1	35	60	-	100	73	3	2.400
KP 11/22	110x220	1	35	65	-	110	78	3	2.700
KP 11/24	110x240	1	35	70	-	120	85	4	2.900
KP 11/26	110x260	1	35	75	-	130	90	4	3.100
KP 11/28	110x280	1	35	80	-	140	96	4	3.400
KP 11/30	110x300	2	35	45	130	85	103	5	3.600
KP 11/32	110x320	2	35	45	140	90	108	5	3.900
KP 11/34	110x340	2	35	50	150	95	113	5	4.100
KP 11/36	110x360	2	35	55	160	100	121	6	4.300
KP 11/38	110x380	2	35	55	170	105	126	6	4.600
KP 11/40	110x400	2	35	60	180	110	131	6	4.800
KP 11/42	110x420	2	35	65	190	115	136	6	5.000

DISEGNO TECNICO

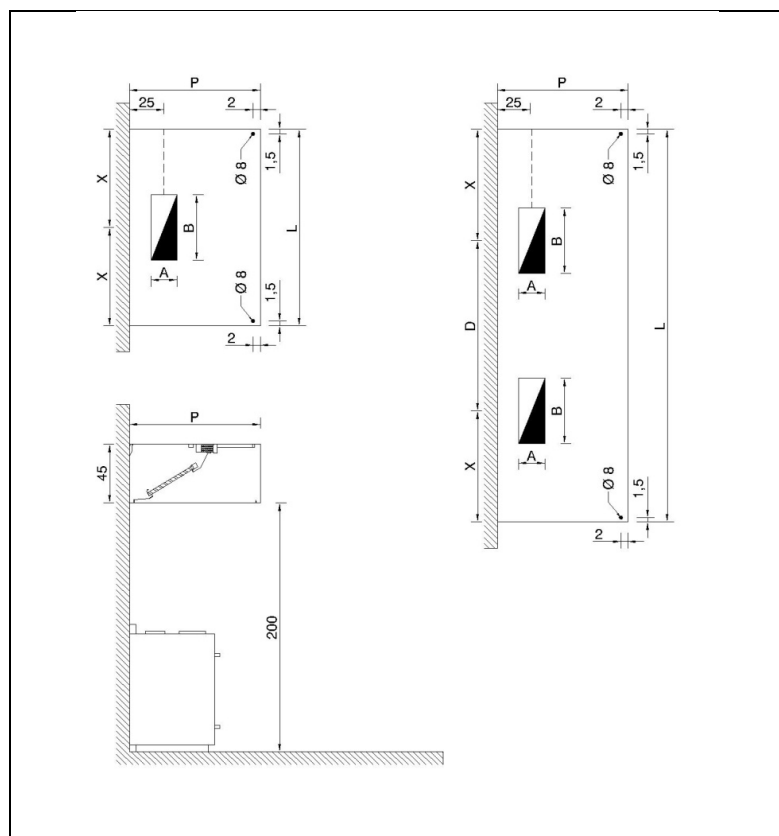

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,30 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



CAPPA PARETE MODELLO KUBICA – SERIE “KP” PROFONDITA' 120 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h
KP 12/8	120x80	1	35	30	-	40	41	2	1.100
KP 12/10	120x100	1	35	30	-	50	46	2	1.300
KP 12/12	120x120	1	35	35	-	60	52	2	1.600
KP 12/14	120x140	1	35	40	-	70	57	2	1.900
KP 12/16	120x160	1	35	50	-	80	64	3	2.100
KP 12/18	120x180	1	35	55	-	90	70	3	2.400
KP 12/20	120x200	1	35	60	-	100	75	3	2.600
KP 12/22	120x220	1	35	65	-	110	80	3	2.900
KP 12/24	120x240	1	35	70	-	120	88	4	3.200
KP 12/26	120x260	1	35	75	-	130	93	4	3.400
KP 12/28	120x280	1	35	80	-	140	99	4	3.700
KP 12/30	120x300	2	35	45	130	85	106	5	3.900
KP 12/32	120x320	2	35	45	140	90	112	5	4.200
KP 12/34	120x340	2	35	50	150	95	117	5	4.500
KP 12/36	120x360	2	35	55	160	100	124	6	4.700
KP 12/38	120x380	2	35	55	170	105	130	6	5.000
KP 12/40	120x400	2	35	60	180	110	135	6	5.200
KP 12/42	120x420	2	35	65	190	115	140	6	5.500

DISEGNO TECNICO

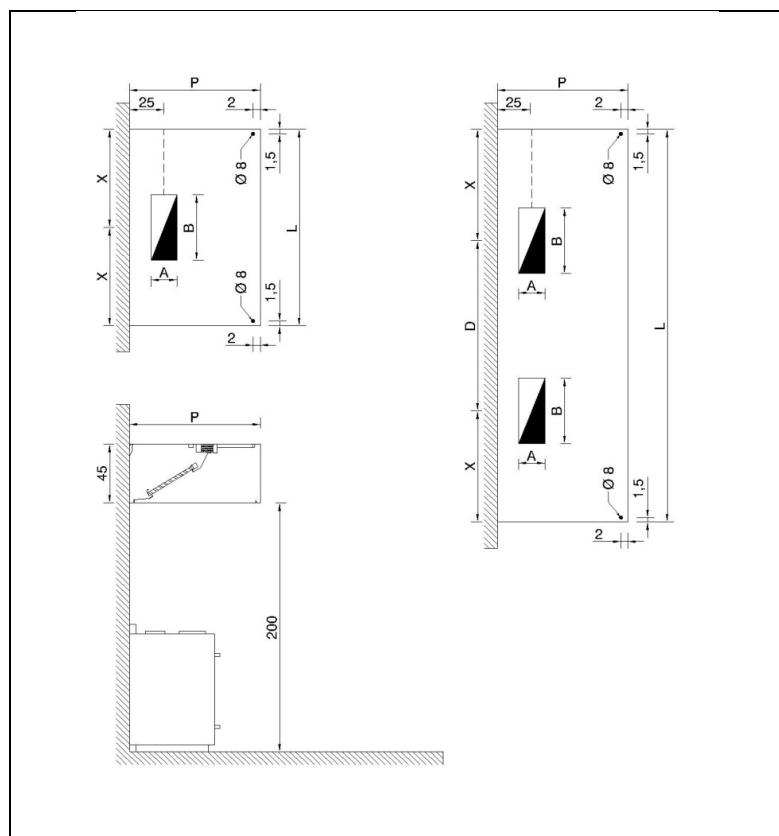

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,30 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



CAPPA PARETE MODELLO KUBICA – SERIE “KP” PROFONDITA' 130 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h
KP 13/8	130x80	1	35	30	-	40	42	2	1.200
KP 13/10	130x100	1	35	30	-	50	48	2	1.500
KP 13/12	130x120	1	35	35	-	60	53	2	1.700
KP 13/14	130x140	1	35	40	-	70	59	2	2.000
KP 13/16	130x160	1	35	50	-	80	67	3	2.300
KP 13/18	130x180	1	35	55	-	90	72	3	2.600
KP 13/20	130x200	1	35	60	-	100	77	3	2.900
KP 13/22	130x220	1	35	65	-	110	83	3	3.100
KP 13/24	130x240	1	35	70	-	120	91	4	3.400
KP 13/26	130x260	1	35	75	-	130	96	4	3.700
KP 13/28	130x280	1	35	80	-	140	102	4	4.000
KP 13/30	130x300	2	35	45	130	85	109	5	4.300
KP 13/32	130x320	2	35	45	140	90	115	5	4.500
KP 13/34	130x340	2	35	50	150	95	120	5	4.800
KP 13/36	130x360	2	35	55	160	100	128	6	5.100
KP 13/38	130x380	2	35	55	170	105	134	6	5.400
KP 13/40	130x400	2	35	60	180	110	139	6	5.700
KP 13/42	130x420	2	35	65	190	115	145	6	5.900

DISEGNO TECNICO

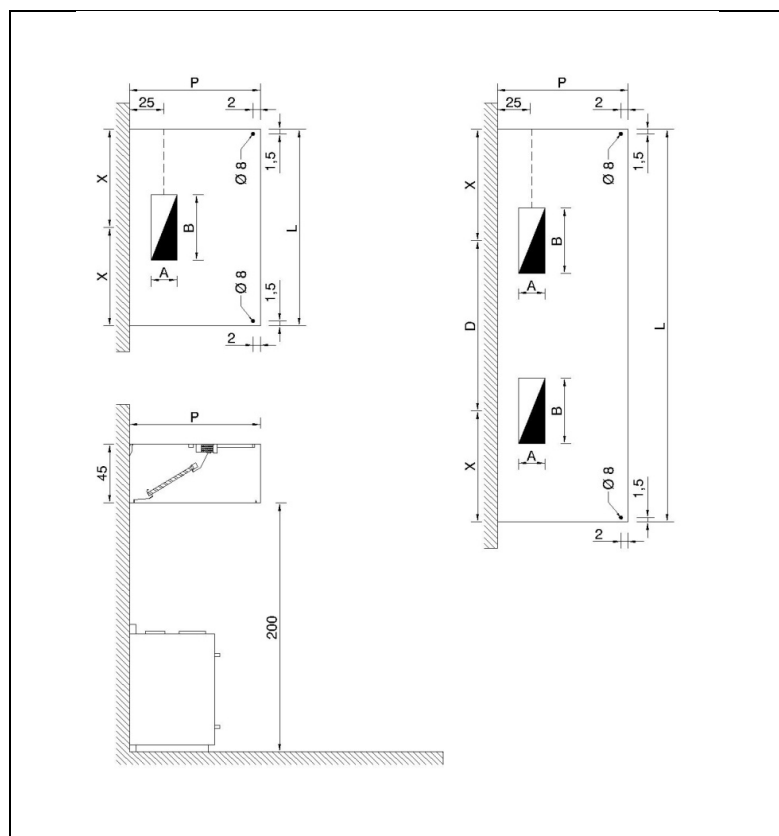

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,30 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



CAPPA PARETE MODELLO KUBICA – SERIE “KP” PROFONDITA' 140 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h
KP 14/8	140x80	1	35	30	-	40	45	2	1.300
KP 14/10	140x100	1	35	30	-	50	51	2	1.600
KP 14/12	140x120	1	35	35	-	60	56	2	1.900
KP 14/14	140x140	1	35	40	-	70	62	2	2.200
KP 14/16	140x160	1	35	50	-	80	70	3	2.500
KP 14/18	140x180	1	35	55	-	90	75	3	2.800
KP 14/20	140x200	1	35	60	-	100	83	3	3.100
KP 14/22	140x220	1	35	65	-	110	89	3	3.400
KP 14/24	140x240	1	35	70	-	120	95	4	3.700
KP 14/26	140x260	1	35	75	-	130	100	4	4.000
KP 14/28	140x280	1	35	80	-	140	108	4	4.300
KP 14/30	140x300	2	35	45	130	85	114	5	4.600
KP 14/32	140x320	2	35	45	140	90	119	5	4.900
KP 14/34	140x340	2	35	50	150	95	127	5	5.200
KP 14/36	140x360	2	35	55	160	100	133	6	5.500
KP 14/38	140x380	2	35	55	170	105	139	6	5.800
KP 14/40	140x400	2	35	60	180	110	144	6	6.100
KP 14/42	140x420	2	35	65	190	115	150	6	6.400

DISEGNO TECNICO

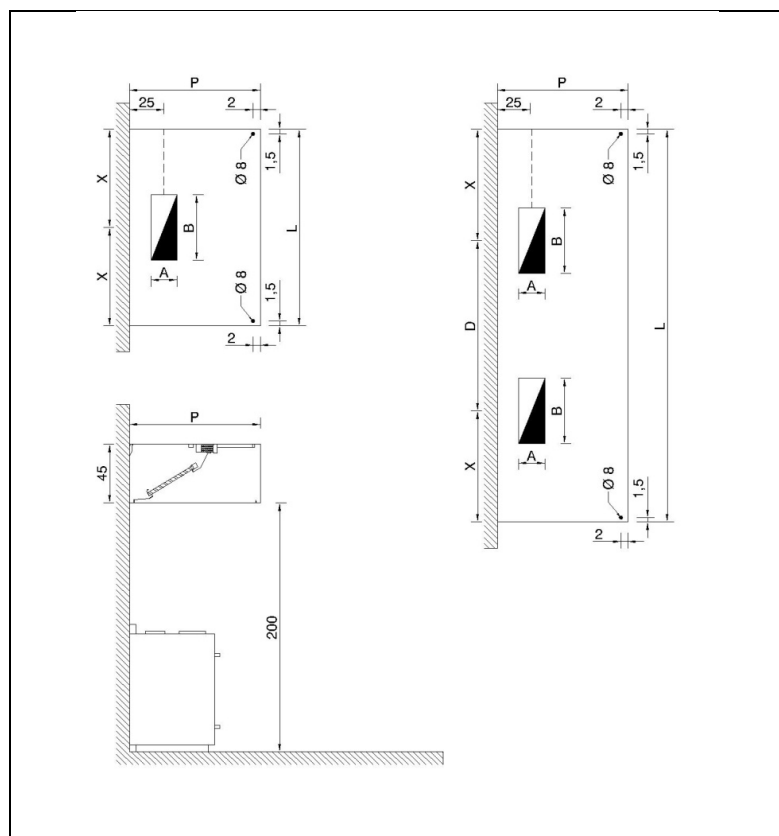

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,30 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



CAPPA PARETE MODELLO KUBICA – SERIE “KP” PROFONDITA' 150 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h
KP 15/8	150x80	1	35	30	-	40	46	2	1.300
KP 15/10	150x100	1	35	30	-	50	51	2	1.700
KP 15/12	150x120	1	35	35	-	60	57	2	2.000
KP 15/14	150x140	1	35	40	-	70	63	2	2.300
KP 15/16	150x160	1	35	50	-	80	71	3	2.600
KP 15/18	150x180	1	35	55	-	90	76	3	3.000
KP 15/20	150x200	1	35	60	-	100	84	3	3.300
KP 15/22	150x220	1	35	65	-	110	90	3	3.600
KP 15/24	150x240	1	35	70	-	120	95	4	3.900
KP 15/26	150x260	1	35	75	-	130	101	4	4.300
KP 15/28	150x280	1	35	80	-	140	109	4	4.600
KP 15/30	150x300	2	35	45	130	85	115	5	4.900
KP 15/32	150x320	2	35	45	140	90	120	5	5.200
KP 15/34	150x340	2	35	50	150	95	128	5	5.600
KP 15/36	150x360	2	35	55	160	100	134	6	5.900
KP 15/38	150x380	2	35	55	170	105	139	6	6.200
KP 15/40	150x400	2	35	60	180	110	145	6	6.500
KP 15/42	150x420	2	35	65	190	115	151	6	6.900

DISEGNO TECNICO

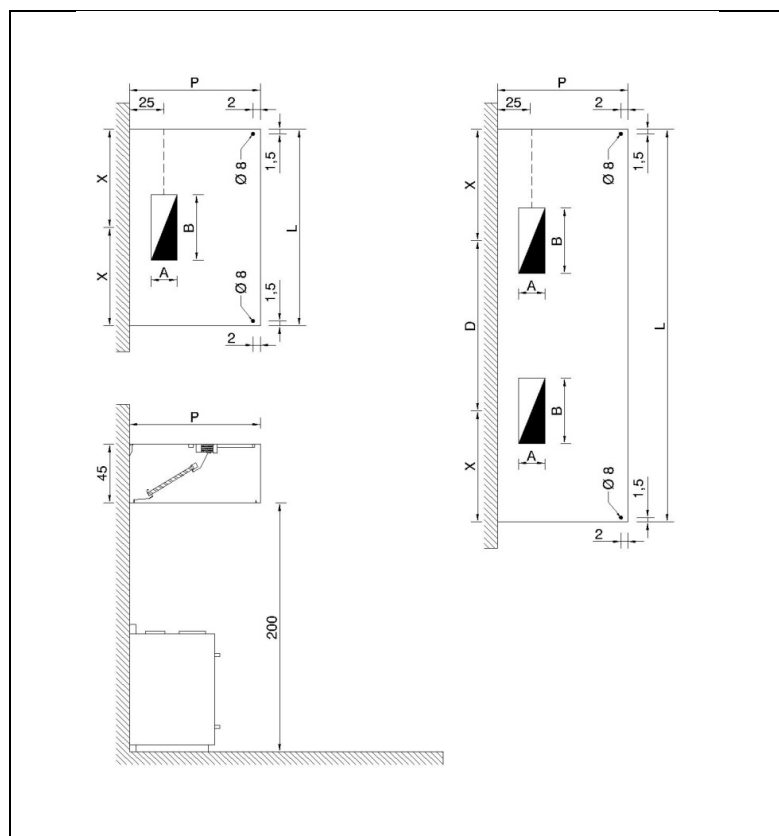

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,30 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche