


CAPPA
PARETE
KUBICA

SERIE
“KP-M”

CON ASPIRATORE INCORPORATO




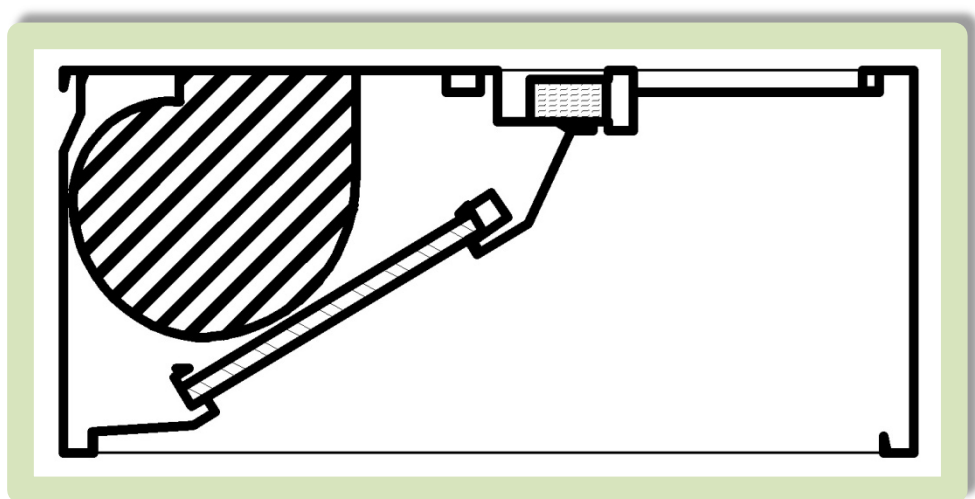

CAPPA PARETE MODELLO KUBICA – SERIE “KP-M” PROFONDITA' 80 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)	D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	Pa	VENT.	WATT	A. MAX
KP-M 8/8	80x80	1	21 23	-	40	51	2	600	200	7/7	147	1,6 A
KP-M 8/10	80x100	1	21 23	-	50	56	2	800	200	7/7	147	1,6 A
KP-M 8/12	80x120	1	21 23	-	60	61	2	900	200	7/7	147	1,6 A
KP-M 8/14	80x140	1	21 23	-	70	66	2	1.100	200	7/7	147	1,6 A
KP-M 8/16	80x160	1	21 23	-	80	74	3	1.200	200	7/7	147	1,6 A
KP-M 8/18	80x180	1	21 23	-	90	79	3	1.300	190	7/7	147	1,6 A
KP-M 8/20	80x200	1	21 23	-	100	84	3	1.500	140	7/7	147	1,6 A
KP-M 8/22	80x220	1	21 23	-	110	89	3	1.600	100	7/7	147	1,6 A
KP-M 8/24	80x240	1	21 23	-	120	97	4	1.800	130	7/7	200	2 A
KP-M 8/26	80x260	1	21 23	-	130	102	4	1.900	80	7/7	200	2 A
KP-M 8/28	80x280	1	21 23	-	140	107	4	2.100	80	7/7	300	2,8 A
KP-M 8/30	80x300	1	21 30	-	150	115	5	2.200	150	7/9	420	3 A
KP-M 8/32	80x320	1	21 30	-	160	120	5	2.400	110	7/9	420	3 A
KP-M 8/34	80x340	1	21 30	-	170	125	5	2.500	100	7/9	420	3 A
KP-M 8/36	80x360	1	21 30	-	180	133	6	2.600	70	7/9	420	3 A
KP-M 8/38	80x380	2	21 23	190	95	150	6	2.800	160	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KP-M 8/40	80x400	2	21 23	200	100	155	6	2.900	150	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KP-M 8/42	80x420	2	21 23	210	105	161	6	3.100	130	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A

DISEGNO TECNICO

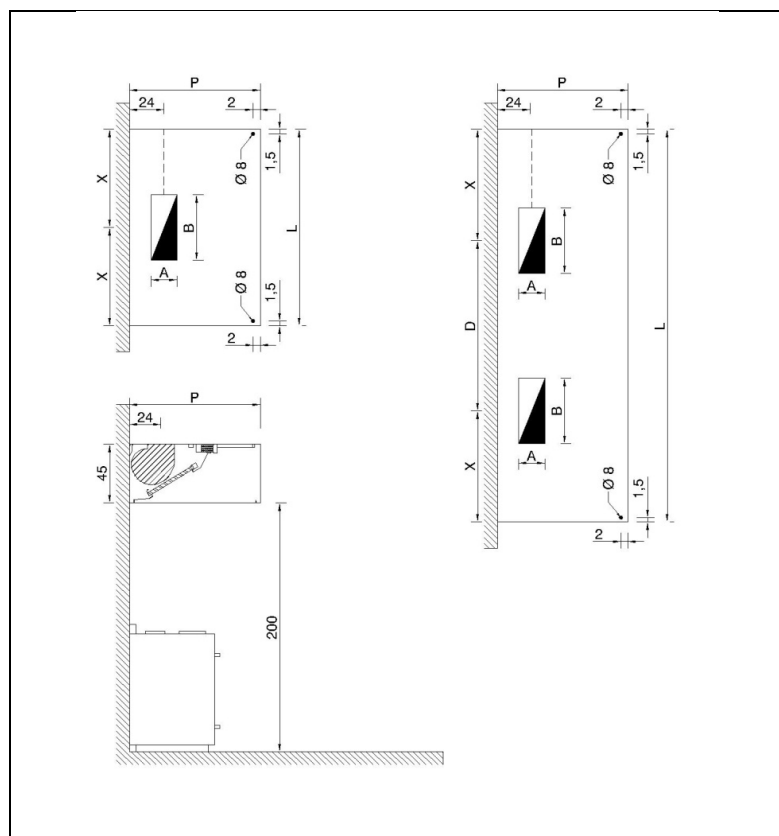

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Elettroventilatore monofase regolabile in IP55 incorporato
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



CAPPA PARETE MODELLO KUBICA – SERIE “KP-M” PROFONDITA' 90 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)	D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	Pa	VENT.	WATT	A. MAX
KP-M 9/8	90x80	1	21 23	-	40	52	2	700	200	7/7	147	1,6 A
KP-M 9/10	90x100	1	21 23	-	50	57	2	900	200	7/7	147	1,6 A
KP-M 9/12	90x120	1	21 23	-	60	63	2	1.000	200	7/7	147	1,6 A
KP-M 9/14	90x140	1	21 23	-	70	68	2	1.200	200	7/7	147	1,6 A
KP-M 9/16	90x160	1	21 23	-	80	76	3	1.300	190	7/7	147	1,6 A
KP-M 9/18	90x180	1	21 23	-	90	81	3	1.500	140	7/7	147	1,6 A
KP-M 9/20	90x200	1	21 23	-	100	86	3	1.700	160	7/7	200	2 A
KP-M 9/22	90x220	1	21 23	-	110	92	3	1.800	130	7/7	200	2 A
KP-M 9/24	90x240	1	21 23	-	120	100	4	2.000	120	7/7	300	2,8 A
KP-M 9/26	90x260	1	21 30	-	130	105	4	2.200	150	7/9	420	3 A
KP-M 9/28	90x280	1	21 30	-	140	110	4	2.300	130	7/9	420	3 A
KP-M 9/30	90x300	1	21 30	-	150	118	5	2.500	100	7/9	420	3 A
KP-M 9/32	90x320	1	21 30	-	160	123	5	2.600	70	7/9	420	3 A
KP-M 9/34	90x340	2	21 23	170	85	141	5	2.800	160	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KP-M 9/36	90x360	2	21 23	180	90	148	6	3.000	140	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KP-M 9/38	90x380	2	21 23	190	95	154	6	3.100	120	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KP-M 9/40	90x400	2	21 23	200	100	159	6	3.300	70	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KP-M 9/42	90x420	2	21 23	210	105	164	6	3.400	160	n.2 7/7	2x200	2x2 A

DISEGNO TECNICO

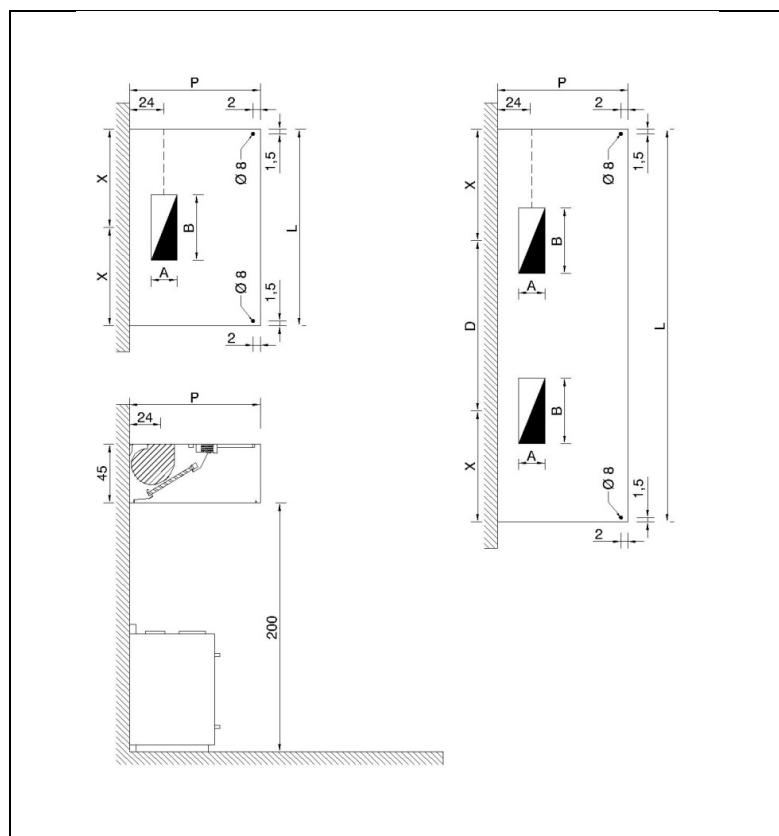

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Elettroventilatore monofase regolabile in IP55 incorporato
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



CAPPA PARETE MODELLO KUBICA – SERIE “KP-M” PROFONDITA' 100 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)	D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	Pa	VENT.	WATT	A. MAX
KP-M 10/8	100x80	1	21 23	-	40	52	2	800	200	7/7	147	1,6 A
KP-M 10/10	100x100	1	21 23	-	50	58	2	1.000	200	7/7	147	1,6 A
KP-M 10/12	100x120	1	21 23	-	60	63	2	1.100	200	7/7	147	1,6 A
KP-M 10/14	100x140	1	21 23	-	70	68	2	1.300	190	7/7	147	1,6 A
KP-M 10/16	100x160	1	21 23	-	80	76	3	1.500	140	7/7	147	1,6 A
KP-M 10/18	100x180	1	21 23	-	90	81	3	1.700	160	7/7	200	2 A
KP-M 10/20	100x200	1	21 23	-	100	86	3	1.800	130	7/7	200	2 A
KP-M 10/22	100x220	1	21 23	-	110	91	3	2.000	120	7/7	300	2,8 A
KP-M 10/24	100x240	1	21 30	-	120	99	4	2.200	150	7/9	420	3 A
KP-M 10/26	100x260	1	21 30	-	130	104	4	2.400	110	7/9	420	3 A
KP-M 10/28	100x280	1	21 30	-	140	109	4	2.600	70	7/9	420	3 A
KP-M 10/30	100x300	1	21 30	-	150	117	5	2.700	50	7/9	420	3 A
KP-M 10/32	100x320	2	21 23	160	80	134	5	2.900	150	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KP-M 10/34	100x340	2	21 23	170	85	139	5	3.100	120	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KP-M 10/36	100x360	2	21 23	180	90	147	6	3.300	70	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KP-M 10/38	100x380	2	21 23	190	95	152	6	3.500	160	n.2 7/7	2x200	2x2 A
KP-M 10/40	100x400	2	21 23	200	100	157	6	3.600	130	n.2 7/7	2x200	2x2 A
KP-M 10/42	100x420	2	21 23	210	105	163	6	3.600	160	n.2 7/7	2x300	2x3 A

DISEGNO TECNICO

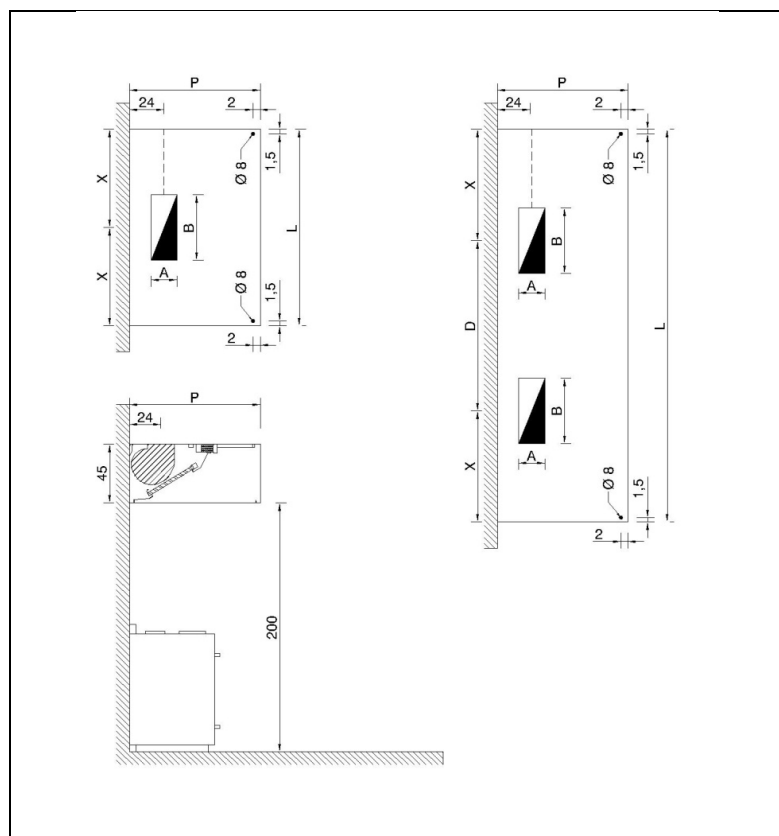

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Elettroventilatore monofase regolabile in IP55 incorporato
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



CAPPA PARETE MODELLO KUBICA – SERIE “KP-M” PROFONDITA' 110 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)	D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	Pa	VENT.	WATT	A. MAX
KP-M 11/8	110x80	1	21 23	-	40	55	2	800	200	7/7	147	1,6 A
KP-M 11/10	110x100	1	21 23	-	50	61	2	1.100	200	7/7	147	1,6 A
KP-M 11/12	110x120	1	21 23	-	60	67	2	1.200	200	7/7	147	1,6 A
KP-M 11/14	110x140	1	21 23	-	70	73	2	1.400	160	7/7	147	1,6 A
KP-M 11/16	110x160	1	21 23	-	80	81	3	1.600	100	7/7	147	1,6 A
KP-M 11/18	110x180	1	21 23	-	90	86	3	1.800	130	7/7	200	2 A
KP-M 11/20	110x200	1	21 23	-	100	92	3	2.000	120	7/7	300	2,8 A
KP-M 11/22	110x220	1	21 30	-	110	98	3	2.200	150	7/9	420	3 A
KP-M 11/24	110x240	1	21 30	-	120	106	4	2.400	110	7/9	420	3 A
KP-M 11/26	110x260	1	21 30	-	130	112	4	2.600	70	7/9	420	3 A
KP-M 11/28	110x280	2	21 23	140	70	129	4	2.800	160	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KP-M 11/30	110x300	2	21 23	150	75	138	5	3.000	140	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KP-M 11/32	110x320	2	21 23	160	80	143	5	3.200	100	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KP-M 11/34	110x340	2	21 23	170	85	149	5	3.400	160	n.2 7/7	2x200	2x2 A
KP-M 11/36	110x360	2	21 23	180	90	157	6	3.600	130	n.2 7/7	2x200	2x2 A
KP-M 11/38	110x380	2	21 23	190	95	163	6	3.800	80	n.2 7/7	2x200	2x2 A
KP-M 11/40	110x400	2	21 23	200	100	168	6	4.000	120	n.2 7/7	2x300	2x2,8 A
KP-M 11/42	110x420	2	21 23	210	105	174	6	4.200	100	n.2 7/7	2x300	2x2,8 A

DISEGNO TECNICO

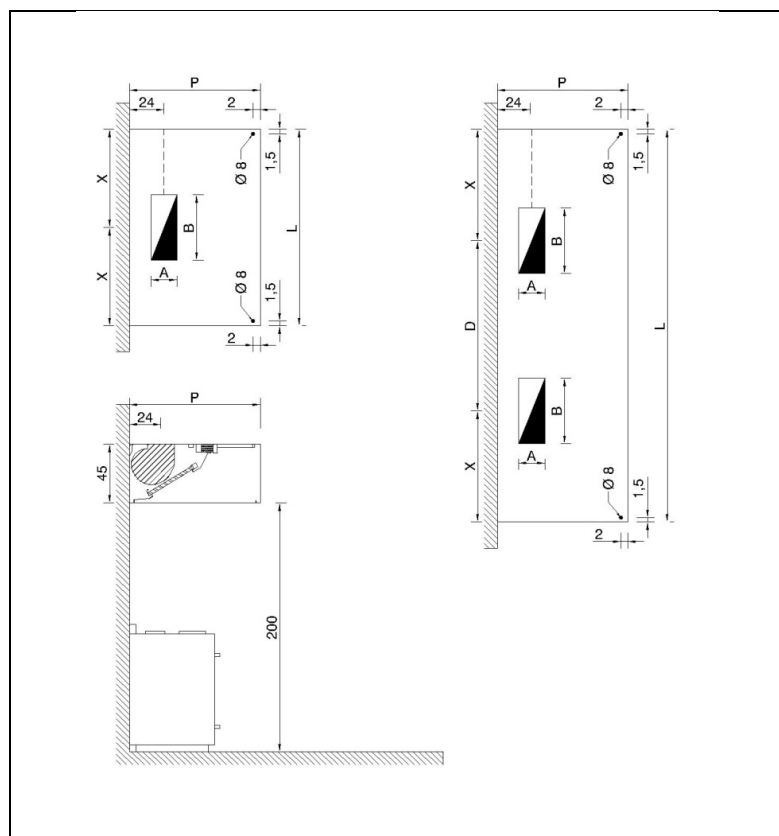

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Elettroventilatore monofase regolabile in IP55 incorporato
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



CAPPA PARETE MODELLO KUBICA – SERIE “KP-M” PROFONDITA' 120 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	Pa	VENT.	WATT	A. MAX
KP-M 12/8	120x80	1	21	23	-	40	57	2	900	200	7/7	147	1,6 A
KP-M 12/10	120x100	1	21	23	-	50	63	2	1.200	200	7/7	147	1,6 A
KP-M 12/12	120x120	1	21	23	-	60	69	2	1.300	190	7/7	147	1,6 A
KP-M 12/14	120x140	1	21	23	-	70	75	2	1.600	100	7/7	147	1,6 A
KP-M 12/16	120x160	1	21	23	-	80	83	3	1.800	130	7/7	200	2 A
KP-M 12/18	120x180	1	21	23	-	90	89	3	2.000	120	7/7	300	2,8 A
KP-M 12/20	120x200	1	21	30	-	100	95	3	2.200	150	7/9	420	3 A
KP-M 12/22	120x220	1	21	30	-	110	101	3	2.400	110	7/9	420	3 A
KP-M 12/24	120x240	1	21	30	-	120	109	4	2.600	70	7/9	420	3 A
KP-M 12/26	120x260	2	21	23	130	65	127	4	2.900	150	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KP-M 12/28	120x280	2	21	23	140	70	133	4	3.100	120	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KP-M 12/30	120x300	2	21	23	150	75	141	5	3.300	70	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KP-M 12/32	120x320	2	21	23	160	80	147	5	3.500	160	n.2 7/7	2x200	2x2 A
KP-M 12/34	120x340	2	21	23	170	85	153	5	3.700	110	n.2 7/7	2x200	2x2 A
KP-M 12/36	120x360	2	21	23	180	90	161	6	3.900	140	n.2 7/7	2x300	2x2,8 A
KP-M 12/38	120x380	2	21	23	190	95	167	6	4.200	80	n.2 7/7	2x300	2x2,8 A
KP-M 12/40	120x400	2	21	30	200	100	173	6	4.400	150	n.2 7/9	2x420	2x3 A
KP-M 12/42	120x420	2	21	30	210	105	179	6	4.600	130	n.2 7/9	2x420	2x3 A

DISEGNO TECNICO

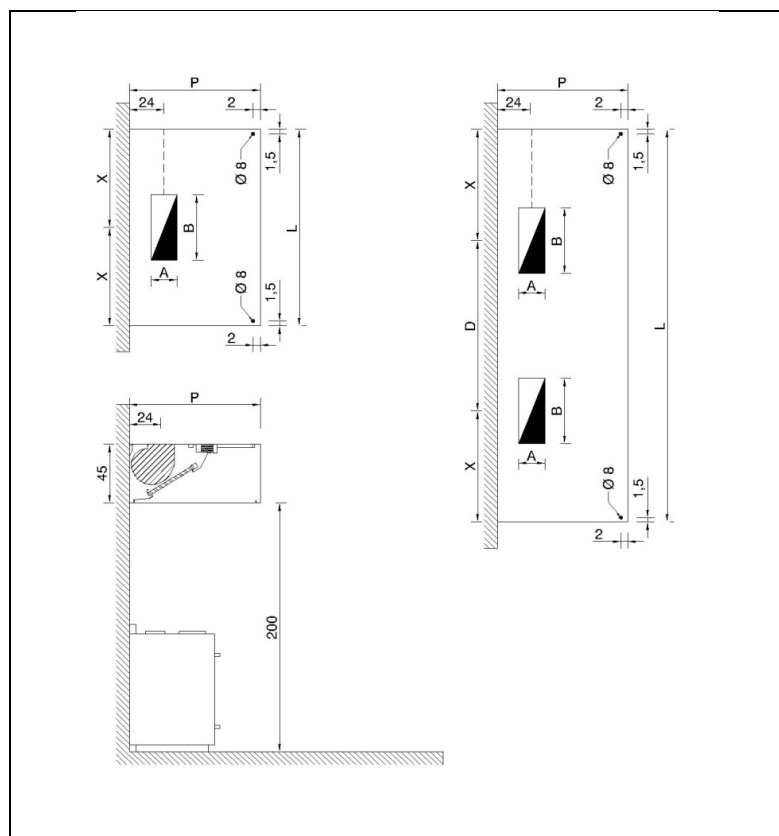

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Elettroventilatore monofase regolabile in IP55 incorporato
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



CAPPA PARETE MODELLO KUBICA – SERIE “KP-M” PROFONDITA' 130 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)	D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	Pa	VENT.	WATT	A. MAX
KP-M 13/8	130x80	1	21 23	-	40	59	2	1.000	200	7/7	147	1,6 A
KP-M 13/10	130x100	1	21 23	-	50	65	2	1.200	200	7/7	147	1,6 A
KP-M 13/12	130x120	1	21 23	-	60	71	2	1.500	140	7/7	147	1,6 A
KP-M 13/14	130x140	1	21 23	-	70	77	2	1.700	160	7/7	200	2 A
KP-M 13/16	130x160	1	21 23	-	80	85	3	1.900	80	7/7	200	2 A
KP-M 13/18	130x180	1	21 30	-	90	91	3	2.200	150	7/9	420	3 A
KP-M 13/20	130x200	1	21 30	-	100	97	3	2.400	110	7/9	420	3 A
KP-M 13/22	130x220	1	21 30	-	110	103	3	2.600	70	7/9	420	3 A
KP-M 13/24	130x240	2	21 23	120	60	124	4	2.900	150	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KP-M 13/26	130x260	2	21 23	130	65	130	4	3.100	120	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KP-M 13/28	130x280	2	21 23	140	70	136	4	3.300	70	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KP-M 13/30	130x300	2	21 23	150	75	144	5	3.600	130	n.2 7/7	2x200	2x2 A
KP-M 13/32	130x320	2	21 23	160	80	151	5	3.800	80	n.2 7/7	2x200	2x2 A
KP-M 13/34	130x340	2	21 23	170	85	157	5	4.000	120	n.2 7/7	2x300	2x2,8 A
KP-M 13/36	130x360	2	21 30	180	90	165	6	4.300	160	n.2 7/9	2x420	2x3 A
KP-M 13/38	130x380	2	21 30	190	95	171	6	4.500	140	n.2 7/9	2x420	2x3 A
KP-M 13/40	130x400	2	21 30	200	100	177	6	4.700	120	n.2 7/9	2x420	2x3 A
KP-M 13/42	130x420	2	21 30	210	105	183	6	5.000	110	n.2 7/9	2x420	2x3 A

DISEGNO TECNICO

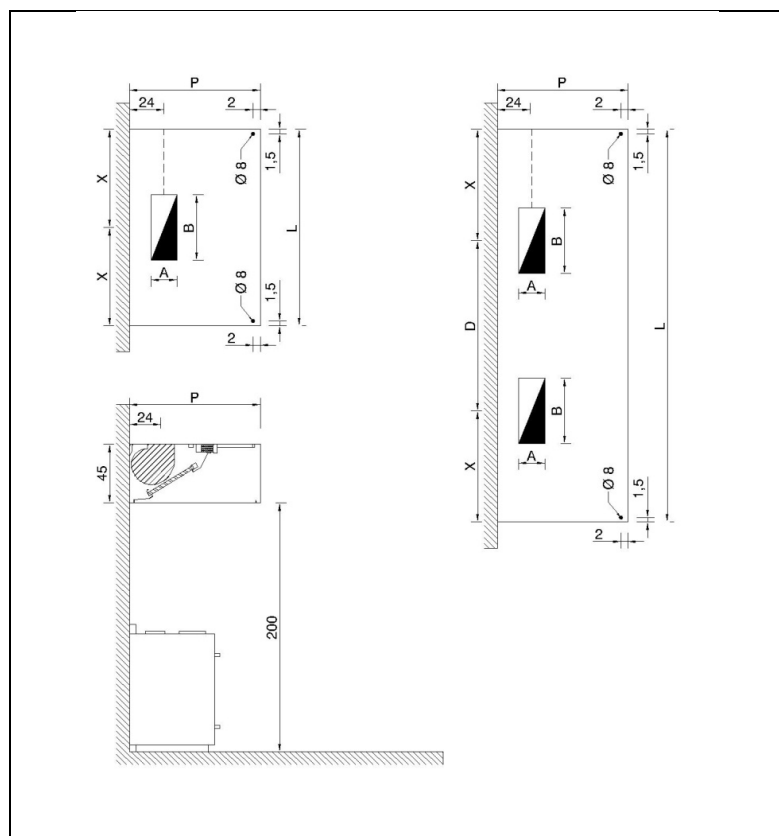

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Elettroventilatore monofase regolabile in IP55 incorporato
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



CAPPA PARETE MODELLO KUBICA – SERIE “KP-M” PROFONDITA' 140 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)	D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	Pa	VENT.	WATT	A. MAX
KP-M 14/8	140x80	1	21 23	-	40	61	2	1.000	200	7/7	147	1,6 A
KP-M 14/10	140x100	1	21 23	-	50	68	2	1.300	190	7/7	147	1,6 A
KP-M 14/12	140x120	1	21 23	-	60	74	2	1.600	100	7/7	147	1,6 A
KP-M 14/14	140x140	1	21 23	-	70	80	2	1.800	130	7/7	200	2 A
KP-M 14/16	140x160	1	21 23	-	80	89	3	2.100	80	7/7	300	2,8 A
KP-M 14/18	140x180	1	21 30	-	90	95	3	2.300	130	7/9	420	3 A
KP-M 14/20	140x200	1	21 30	-	100	104	3	2.600	70	7/9	420	3 A
KP-M 14/22	140x220	2	21 23	110	55	122	3	2.800	160	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KP-M 14/24	140x240	2	21 23	120	60	128	4	3.100	120	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KP-M 14/26	140x260	2	21 23	130	65	134	4	3.300	70	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KP-M 14/28	140x280	2	21 23	140	70	143	4	3.600	130	n.2 7/7	2x200	2x2 A
KP-M 14/30	140x300	2	21 23	150	75	149	5	3.800	80	n.2 7/7	2x200	2x2 A
KP-M 14/32	140x320	2	21 23	160	80	155	5	4.100	100	n.2 7/7	2x300	2x2,8 A
KP-M 14/34	140x340	2	21 30	170	85	164	5	4.300	160	n.2 7/9	2x420	2x3 A
KP-M 14/36	140x360	2	21 30	180	90	170	6	4.600	130	n.2 7/9	2x420	2x3 A
KP-M 14/38	140x380	2	21 30	190	95	177	6	4.800	110	n.2 7/9	2x420	2x3 A
KP-M 14/40	140x400	2	21 30	200	100	183	6	5.100	90	n.2 7/9	2x420	2x3 A
KP-M 14/42	140x420	2	21 30	210	105	189	6	5.300	70	n.2 7/9	2x420	2x3 A

DISEGNO TECNICO

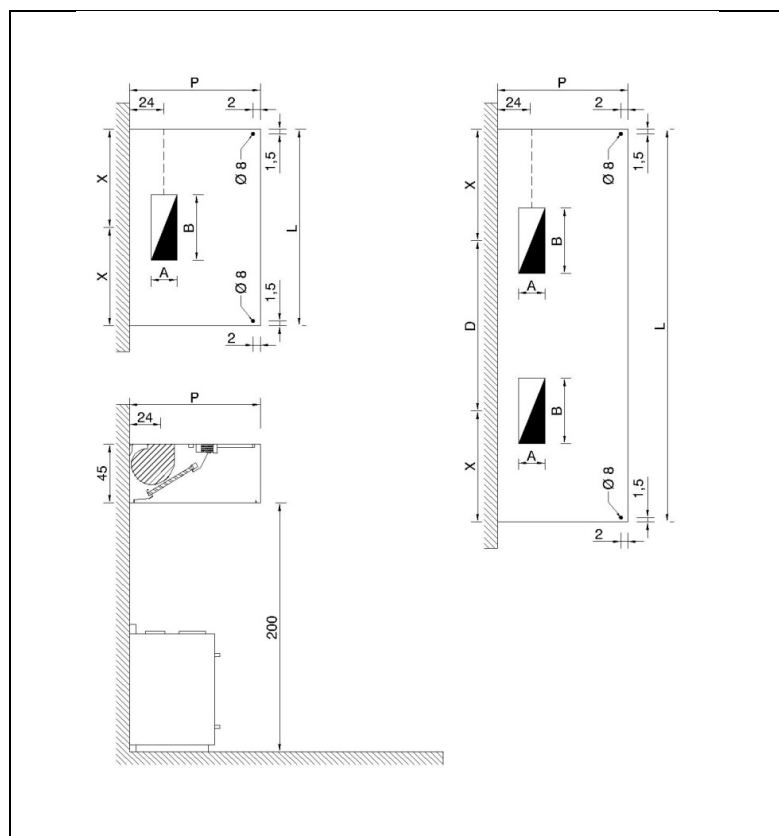

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Elettroventilatore monofase regolabile in IP55 incorporato
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



CAPPA PARETE MODELLO KUBICA – SERIE “KP-M” PROFONDITA' 150 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	Pa	VENT.	WATT	A. MAX
KP-M 15/8	150x80	1	21	23	-	40	62	2	1.100	180	7/7	147	1,6 A
KP-M 15/10	150x100	1	21	23	-	50	69	2	1.400	160	7/7	147	1,6 A
KP-M 15/12	150x120	1	21	23	-	60	75	2	1.700	160	7/7	200	2 A
KP-M 15/14	150x140	1	21	23	-	70	81	2	1.900	80	7/7	200	2 A
KP-M 15/16	150x160	1	21	30	-	80	90	3	2.200	150	7/9	420	3 A
KP-M 15/18	150x180	1	21	30	-	90	96	3	2.500	100	7/9	420	3 A
KP-M 15/20	150x200	1	21	30	-	100	105	3	2.700	50	7/9	420	3 A
KP-M 15/22	150x220	2	21	23	110	55	123	3	3.000	140	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KP-M 15/24	150x240	2	21	23	120	60	129	4	3.300	70	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KP-M 15/26	150x260	2	21	23	130	65	135	4	3.600	130	n.2 7/7	2x200	2x2 A
KP-M 15/28	150x280	2	21	23	140	70	144	4	3.800	80	n.2 7/7	2x200	2x2 A
KP-M 15/30	150x300	2	21	23	150	75	150	5	4.100	100	n.2 7/7	2x300	2x2,8 A
KP-M 15/32	150x320	2	21	30	160	80	156	5	4.400	150	n.2 7/9	2x420	2x3 A
KP-M 15/34	150x340	2	21	30	170	85	165	5	4.600	130	n.2 7/9	2x420	2x3 A
KP-M 15/36	150x360	2	21	30	180	90	171	6	4.900	100	n.2 7/9	2x420	2x3 A
KP-M 15/38	150x380	2	21	30	190	95	178	6	5.200	70	n.2 7/9	2x420	2x3 A
KP-M 15/40	150x400	2	21	30	200	100	184	6	5.400	50	n.2 7/9	2x420	2x3 A
KP-M 15/42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DISEGNO TECNICO

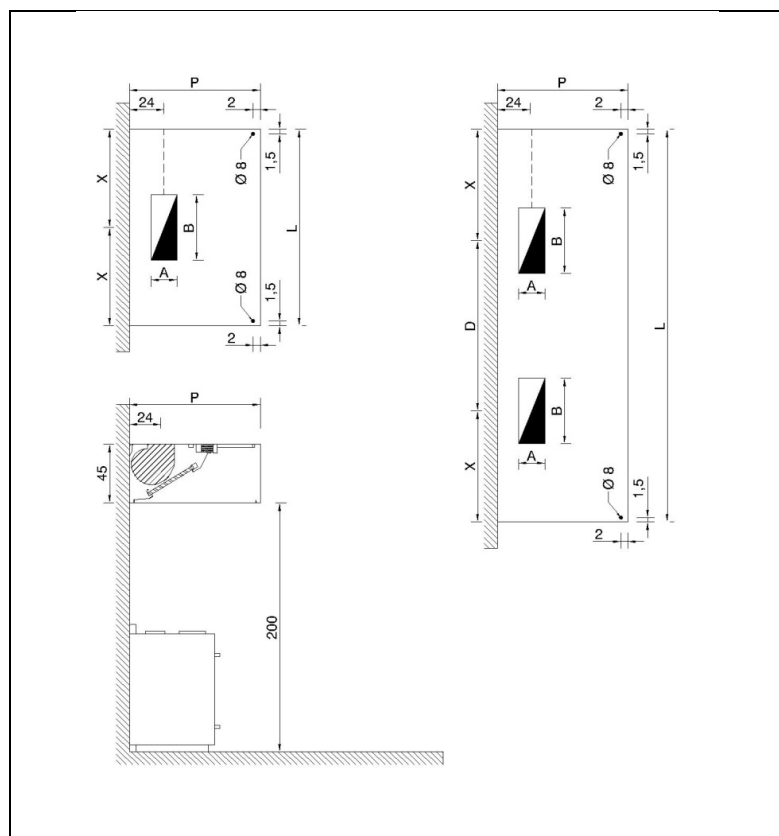

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Elettroventilatore monofase regolabile in IP55 incorporato
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche