CAPPA
PARETE
KUBICA

SERIE
“KP-O”
CON UV-c / OZONO

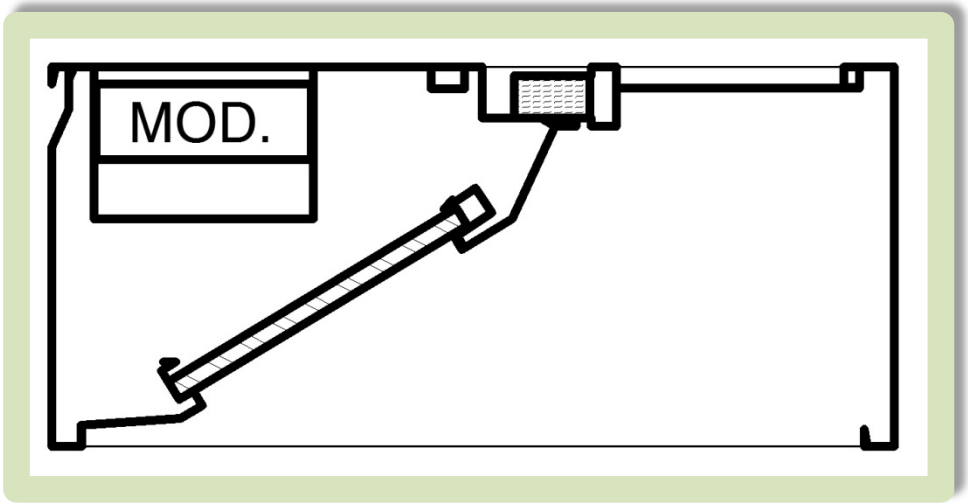

APPLICAZIONE E PRINCIPI
DELLA DEODORIZZAZIONE CON UV-c / OZONO

Il sistema può essere installato prevedendo un plenum (espansione della canalizzazione) oppure direttamente nei nostri modelli di cappe e centrale abbattimento odori, dove opportune sicurezze eliminano i rischi all'operatore.
Il flusso d'aria aspirato passando a bassa velocità (circa 3 m/s) attraverso una griglia di lampade subisce un'irradiazione di raggi ultravioletti UV-c provocando così l'ossidazione a freddo dei grassi con conseguente riduzione degli odori favorendo inoltre la pulizia dei canali e del sistema di aspirazione in generale.
Un'ulteriore miglioria per abbattere gli odori porta ad applicare delle speciali lampade che generano UV-c / ozono dove l'azione fortemente ossidante di quest'ultimo abbinato all'UV-c spezza (ossida) le macromolecole dei cattivi odori riducendole a molecole più semplici da espellere.
In questo modo l'ozono amplifica l'importante lavoro svolto dalle lampade UV-c ma per avere un effetto apprezzabile è necessario che rimanga a contatto con i fumi per almeno 3-4 secondi all'interno delle canalizzazioni.
Occorre quindi progettare il canale (consigliato in acciaio inox) di dimensioni più grandi in modo da garantire questo tempo di contatto.
Qualora non sia possibile installare un canale adeguato o vi fosse un'espulsione senza canna fumaria è consigliato applicare al sistema più lampade UV-c rispetto a quelle che generano ozono.
Questo perché il tempo di contatto dell'aria necessario alle lampade non sarebbe garantito causando quindi il rischio di emettere in atmosfera quantità eccessive di ozono (limite massimo 0.1 ppm).
Solo gli impianti con UV-c / ozono progettati e installati dal nostro personale tecnico vengono anche collaudati con strumentazione atta a verificare l'eventuale eccessiva emissione di ozono in atmosfera.
Acquistando invece una nostra cappa o centrale abbattimento odori con questo sistema applicato, ma con progettazione e installazione effettuata da terzi, l'acquirente si rende responsabile per l'eventuale eccessiva emissione di ozono in atmosfera (siamo comunque disponibili a confrontarci con progettisti e/o tecnici per valutare la soluzione migliore in relazione all'impianto).

OZONO E SALUTE

Anche a livelli oltre lo 0.2 ppm (soglia di percezione dell'ozono) questo non è dannoso per la salute tenendo conto che sino a 0.5 ppm ha un odore gradevole tipico dell'aria dopo un temporale.
L'U.S. department of labor occupational sasety and healt administration ha emesso un limite di esposizione all'ozono pari a 0.1 ppm (0.2 mg/m3) per 8 ore consecutive per un totale di 40 ore settimanali.
Questo significa che una persona può essere esposta a concentrazioni di ozono ben più alte ma al di sopra delle 8 ore consecutive l'esposizione non può eccedere gli 0.1 ppm.
Da questi dati si capisce come nel nostro campo d'impiego sia molto improbabile che una persona si esponga per 8 ore consecutive davanti un'espulsione di aria trattata con ozono.

VANTAGGI E BENEFICI

- Riduzione degli interventi di pulizia convenzionali (andando ed eliminare pulitrici, detergenti chimici, tempo e denaro).
- Protezione da incendi (andando a ridurre il deposito di oli e grassi all'interno delle condotte).
- Abbattimento degli odori (per la manutenzione nette migliorie e costi ridotti rispetto ai tradizionali carboni attivi).
- Facile manutenzione (basterà pulire periodicamente le lampade con un panno umido imbevuto di alcool denaturato ad impianto spento).
- Durata delle lampade circa 6.500 ore (il controllo viene visualizzato nell'apposito quadro fornito).
- Sicurezza per l'operatore (le cappe sono dotate di micron di sgancio nel filtro estraibile mentre nelle centrali abbattimento odori è applicato al portello d'ispezione
- L'accensione del sistema è comunque possibile solo dietro il consenso di un pressostato/flussostato che viene applicato).

CAPPA PARETE MODELLO KUBICA – SERIE "KP-O"
PROFONDITA' 80 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	MODELLO OZONO
KP-O 8/8	80x80	1	20	32,5	-	40	52	2	600	4/40
KP-O 8/10	80x100	1	20	32,5	-	50	57	2	800	4/40
KP-O 8/12	80x120	1	20	32,5	-	60	62	2	900	4/40
KP-O 8/14	80x140	1	20	32,5	-	70	67	2	1.100	4/40
KP-O 8/16	80x160	1	20	32,5	-	80	75	3	1.200	4/40
KP-O 8/18	80x180	1	20	78	-	90	80	3	1.300	4/90
KP-O 8/20	80x200	1	20	78	-	100	85	3	1.500	4/90
KP-O 8/22	80x220	1	20	78	-	110	90	3	1.600	4/90
KP-O 8/24	80x240	1	20	78	-	120	98	4	1.800	4/90
KP-O 8/26	80x260	1	20	78	-	130	103	4	1.900	4/90
KP-O 8/28	80x280	1	20	78	-	140	108	4	2.100	4/90
KP-O 8/30	80x300	1	20	78	-	150	116	5	2.200	4/90
KP-O 8/32	80x320	1	20	78	-	160	121	5	2.400	4/90
KP-O 8/34	80x340	1	20	78	-	170	126	5	2.500	4/90
KP-O 8/36	80x360	1	20	78	-	180	134	6	2.600	4/90
KP-O 8/38	80x380	1	20	106	-	190	139	6	2.800	4/120
KP-O 8/40	80x400	1	20	106	-	200	144	6	2.900	4/120
KP-O 8/42	80x420	1	20	106	-	220	150	6	3.000	4/120

DISEGNO TECNICO

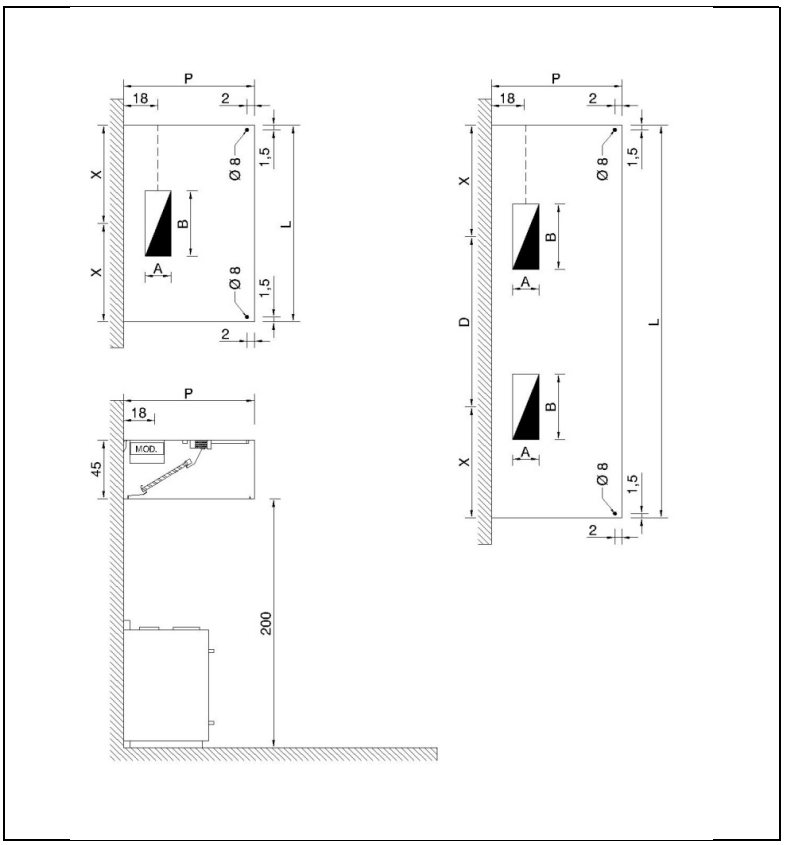

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Griglia di lampade a raggi ultravioletti UV-c / Ozono
- Micron interruttore di sicurezza per disattivazione lampade all'estrazione del filtro amovibile
- Pressostato di sicurezza (da installare nella canalizzazione)
- Predisposta per alloggio strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche

CAPPA PARETE MODELLO KUBICA – SERIE "KP-O"
PROFONDITA' 90 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	MODELLO OZONO
KP-O 9/8	90x80	1	20	32,5	-	40	53	2	700	4/40
KP-O 9/10	90x100	1	20	32,5	-	50	58	2	900	4/40
KP-O 9/12	90x120	1	20	32,5	-	60	64	2	1.000	4/40
KP-O 9/14	90x140	1	20	32,5	-	70	69	2	1.200	4/40
KP-O 9/16	90x160	1	20	78	-	80	77	3	1.300	4/90
KP-O 9/18	90x180	1	20	78	-	90	82	3	1.500	4/90
KP-O 9/20	90x200	1	20	78	-	100	88	3	1.700	4/90
KP-O 9/22	90x220	1	20	78	-	110	93	3	1.800	4/90
KP-O 9/24	90x240	1	20	78	-	120	101	4	2.000	4/90
KP-O 9/26	90x260	1	20	78	-	130	106	4	2.200	4/90
KP-O 9/28	90x280	1	20	78	-	140	111	4	2.300	4/90
KP-O 9/30	90x300	1	20	78	-	150	119	5	2.500	4/90
KP-O 9/32	90x320	1	20	78	-	160	124	5	2.600	4/90
KP-O 9/34	90x340	1	20	106	-	170	130	5	2.800	4/120
KP-O 9/36	90x360	1	20	106	-	180	137	6	3.000	4/120
KP-O 9/38	90x380	1	20	106	-	190	143	6	3.100	4/120
KP-O 9/40	90x400	1	20	106	-	200	148	6	3.300	4/120
KP-O 9/42	90x420	1	20	106	-	210	153	6	3.400	4/120

DISEGNO TECNICO

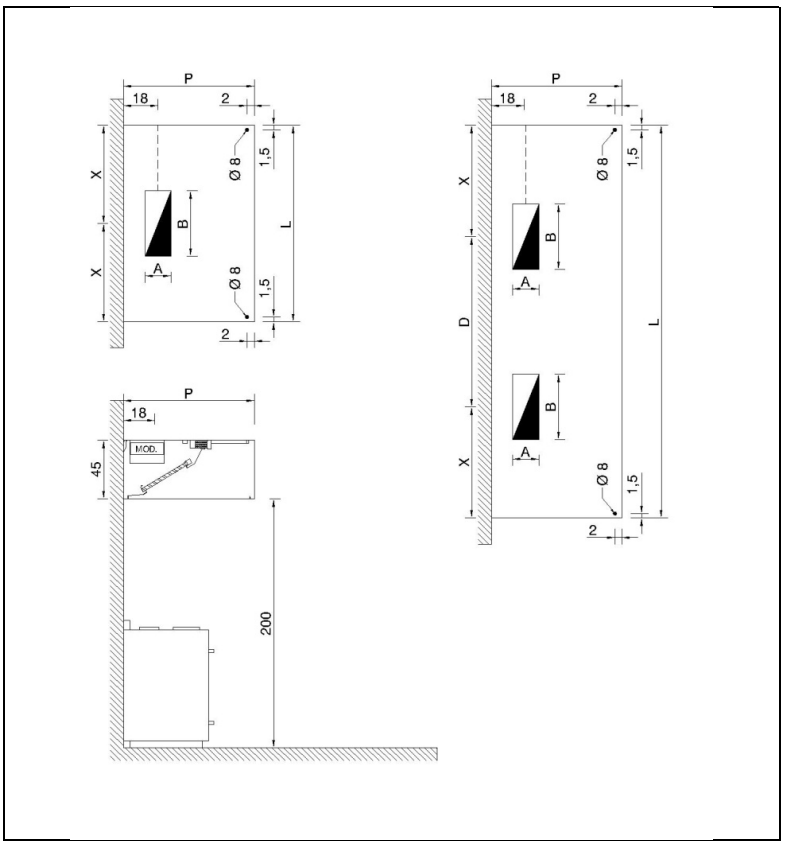

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Griglia di lampade a raggi ultravioletti UV-c / Ozono
- Micron interruttore di sicurezza per disattivazione lampade all'estrazione del filtro amovibile
- Pressostato di sicurezza (da installare nella canalizzazione)
- Predisposta per alloggio strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche

CAPPA PARETE MODELLO KUBICA – SERIE "KP-O"
PROFONDITA' 100 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	MODELLO OZONO
KP-O 10/8	100x80	1	20	32,5	-	40	54	2	800	4/40
KP-O 10/10	100x100	1	20	32,5	-	50	59	2	1.000	4/40
KP-O 10/12	100x120	1	20	32,5	-	60	64	2	1.100	4/40
KP-O 10/14	100x140	1	20	78	-	70	69	2	1.300	4/90
KP-O 10/16	100x160	1	20	78	-	80	77	3	1.500	4/90
KP-O 10/18	100x180	1	20	78	-	90	82	3	1.700	4/90
KP-O 10/20	100x200	1	20	78	-	100	87	3	1.800	4/90
KP-O 10/22	100x220	1	20	78	-	110	92	3	2.000	4/90
KP-O 10/24	100x240	1	20	78	-	120	100	4	2.200	4/90
KP-O 10/26	100x260	1	20	78	-	130	105	4	2.400	4/90
KP-O 10/28	100x280	1	20	106	-	140	110	4	2.600	4/120
KP-O 10/30	100x300	1	20	106	-	150	118	5	2.700	4/120
KP-O 10/32	100x320	1	20	106	-	160	123	5	2.900	4/120
KP-O 10/34	100x340	1	20	106	-	170	128	5	3.100	4/120
KP-O 10/36	100x360	1	20	106	-	180	136	6	3.300	4/120
KP-O 10/38	100x380	1	20	106	-	190	154	6	3.500	4/120
KP-O 10/40	100x400	2	20	78	180	110	160	6	3.600	n.2 4/90
KP-O 10/42	100x420	2	20	78	190	115	165	6	3.800	n.2 4/90

DISEGNO TECNICO

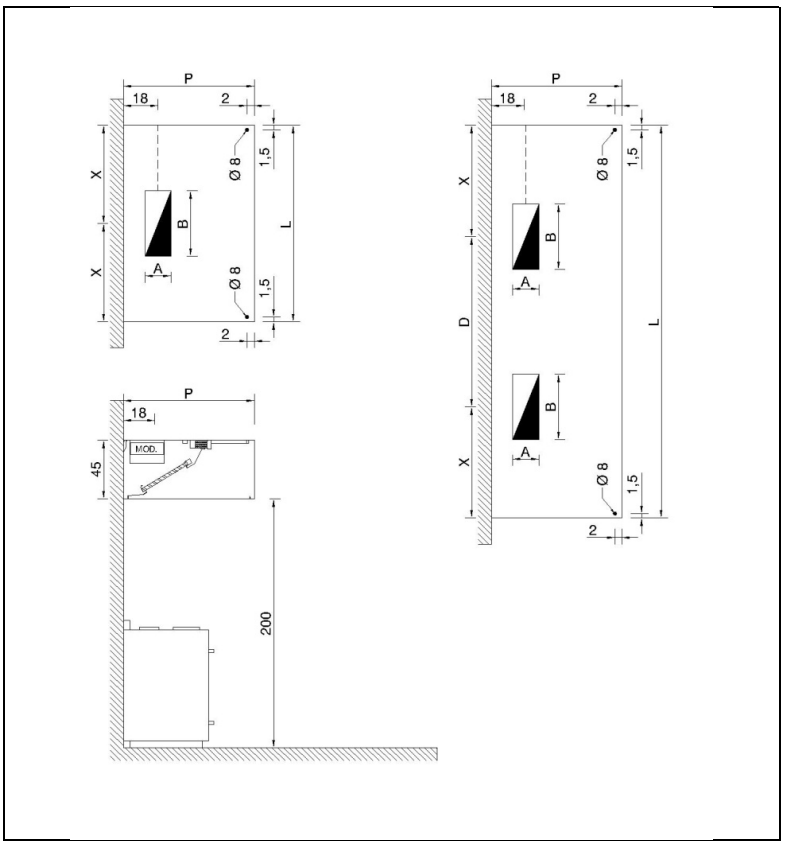

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Griglia di lampade a raggi ultravioletti UV-c / Ozono
- Micron interruttore di sicurezza per disattivazione lampade all'estrazione del filtro amovibile
- Pressostato di sicurezza (da installare nella canalizzazione)
- Predisposta per alloggio strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche

CAPPA PARETE MODELLO KUBICA – SERIE "KP-O"
PROFONDITA' 110 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	MODELLO OZONO
KP-O 11/8	110x80	1	20	32,5	-	40	57	2	800	4/40
KP-O 11/10	110x100	1	20	32,5	-	50	62	2	1.100	4/40
KP-O 11/12	110x120	1	20	32,5	-	60	68	2	1.200	4/40
KP-O 11/14	110x140	1	20	78	-	70	74	2	1.400	4/90
KP-O 11/16	110x160	1	20	78	-	80	82	3	1.600	4/90
KP-O 11/18	110x180	1	20	78	-	90	87	3	1.800	4/90
KP-O 11/20	110x200	1	20	78	-	100	93	3	2.000	4/90
KP-O 11/22	110x220	1	20	78	-	110	99	3	2.200	4/90
KP-O 11/24	110x240	1	20	78	-	120	107	4	2.400	4/90
KP-O 11/26	110x260	1	20	106	-	130	113	4	2.600	4/120
KP-O 11/28	110x280	1	20	106	-	140	118	4	2.800	4/120
KP-O 11/30	110x300	1	20	106	-	150	127	5	3.000	4/120
KP-O 11/32	110x320	1	20	106	-	160	132	5	3.200	4/120
KP-O 11/34	110x340	1	20	106	-	170	138	5	3.400	4/120
KP-O 11/36	110x360	2	20	78	160	100	159	6	3.600	n.2 4/90
KP-O 11/38	110x380	2	20	78	170	105	165	6	3.800	n.2 4/90
KP-O 11/40	110x400	2	20	78	180	110	171	6	4.000	n.2 4/90
KP-O 11/42	110x420	2	20	78	190	115	176	6	4.200	n.2 4/90

DISEGNO TECNICO

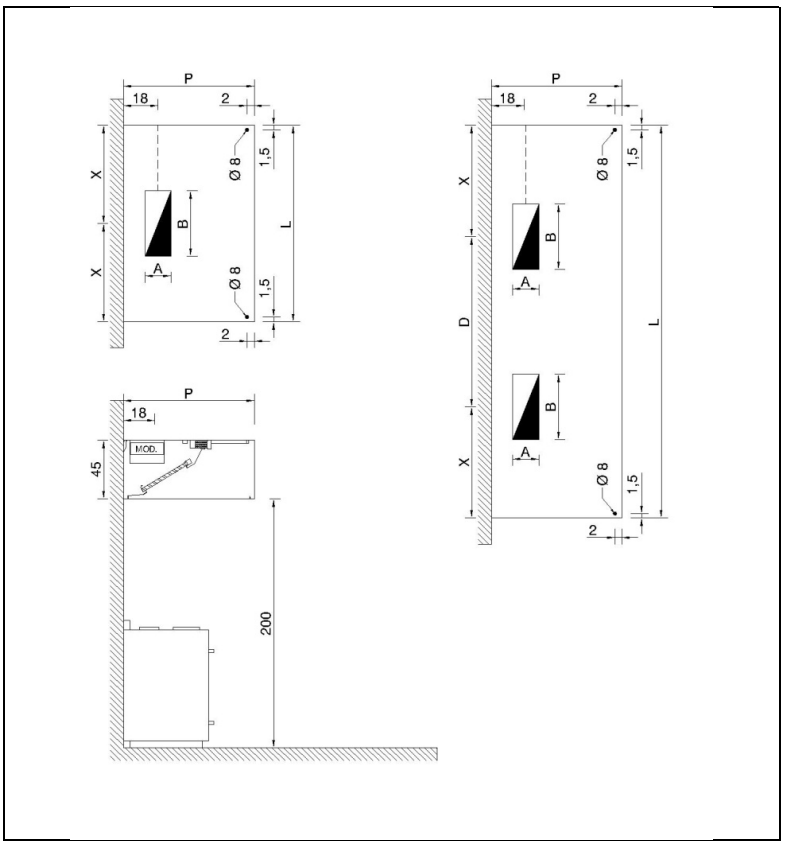

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Griglia di lampade a raggi ultravioletti UV-c / Ozono
- Micron interruttore di sicurezza per disattivazione lampade all'estrazione del filtro amovibile
- Pressostato di sicurezza (da installare nella canalizzazione)
- Predisposta per alloggio strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche

CAPPA PARETE MODELLO KUBICA – SERIE "KP-O"
PROFONDITA' 120 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	MODELLO OZONO
KP-O 12/8	120x80	1	20	32,5	-	40	58	2	900	4/40
KP-O 12/10	120x100	1	20	32,5	-	50	64	2	1.200	4/40
KP-O 12/12	120x120	1	20	32,5	-	60	70	2	1.300	4/40
KP-O 12/14	120x140	1	20	78	-	70	76	2	1.600	4/90
KP-O 12/16	120x160	1	20	78	-	80	84	3	1.800	4/90
KP-O 12/18	120x180	1	20	78	-	90	90	3	2.000	4/90
KP-O 12/20	120x200	1	20	78	-	100	96	3	2.200	4/90
KP-O 12/22	120x220	1	20	78	-	110	102	3	2.400	4/90
KP-O 12/24	120x240	1	20	78	-	120	110	4	2.600	4/90
KP-O 12/26	120x260	1	20	106	-	130	116	4	2.900	4/120
KP-O 12/28	120x280	1	20	106	-	140	122	4	3.100	4/120
KP-O 12/30	120x300	1	20	106	-	150	130	5	3.300	4/120
KP-O 12/32	120x320	1	20	106	-	160	136	5	3.500	4/120
KP-O 12/34	120x340	2	20	78	150	95	155	5	3.700	n.2 4/90
KP-O 12/36	120x360	2	20	78	160	100	163	6	3.900	n.2 4/90
KP-O 12/38	120x380	2	20	78	170	105	169	6	4.200	n.2 4/90
KP-O 12/40	120x400	2	20	78	180	110	175	6	4.400	n.2 4/90
KP-O 12/42	120x420	2	20	78	190	115	181	6	4.600	n.2 4/90

DISEGNO TECNICO

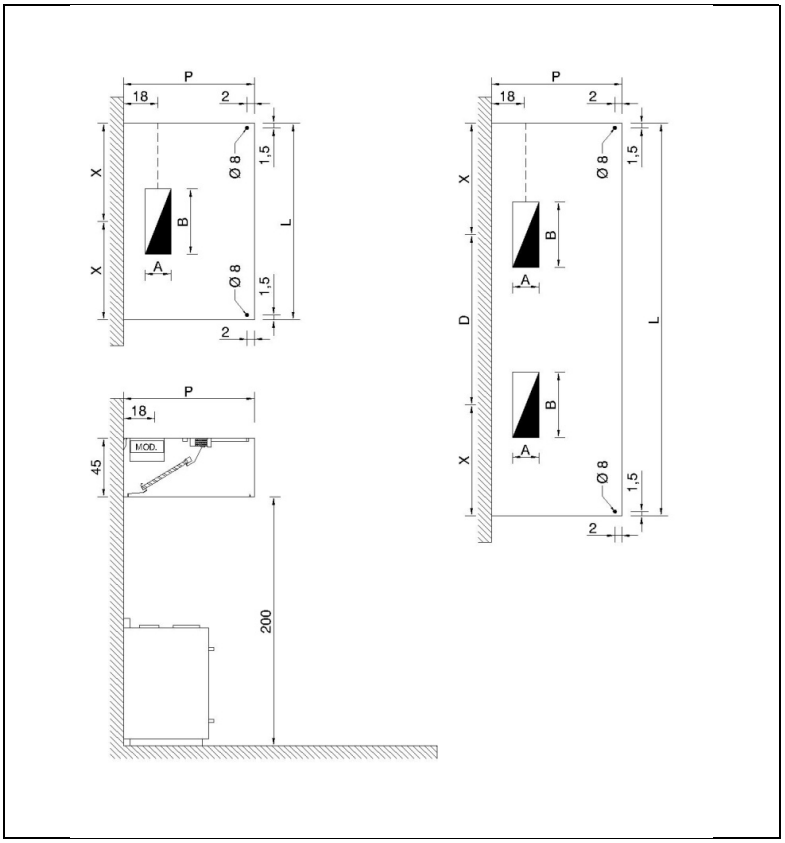

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Griglia di lampade a raggi ultravioletti UV-c / Ozono
- Micron interruttore di sicurezza per disattivazione lampade all'estrazione del filtro amovibile
- Pressostato di sicurezza (da installare nella canalizzazione)
- Predisposta per alloggio strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche

CAPPA PARETE MODELLO KUBICA – SERIE "KP-O"
PROFONDITA' 130 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	MODELLO OZONO
KP-O 13/8	130x80	1	20	32,5	-	40	60	2	1.000	4/40
KP-O 13/10	130x100	1	20	32,5	-	50	66	2	1.200	4/40
KP-O 13/12	130x120	1	20	78	-	60	72	2	1.500	4/90
KP-O 13/14	130x140	1	20	78	-	70	78	2	1.700	4/90
KP-O 13/16	130x160	1	20	78	-	80	86	3	1.900	4/90
KP-O 13/18	130x180	1	20	78	-	90	92	3	2.200	4/90
KP-O 13/20	130x200	1	20	78	-	100	98	3	2.400	4/90
KP-O 13/22	130x220	1	20	78	-	110	104	3	2.600	4/90
KP-O 13/24	130x240	1	20	106	-	120	113	4	2.900	4/120
KP-O 13/26	130x260	1	20	106	-	130	119	4	3.100	4/120
KP-O 13/28	130x280	1	20	106	-	140	125	4	3.300	4/120
KP-O 13/30	130x300	2	20	78	130	85	147	5	3.600	n.2 4/90
KP-O 13/32	130x320	2	20	78	140	90	153	5	3.800	n.2 4/90
KP-O 13/34	130x340	2	20	78	150	95	159	5	4.000	n.2 4/90
KP-O 13/36	130x360	2	20	78	160	100	167	6	4.300	n.2 4/90
KP-O 13/38	130x380	2	20	78	170	105	173	6	4.500	n.2 4/90
KP-O 13/40	130x400	2	20	78	180	110	179	6	4.700	n.2 4/90
KP-O 13/42	130x420	2	20	78	190	115	185	6	5.000	n.2 4/90

DISEGNO TECNICO

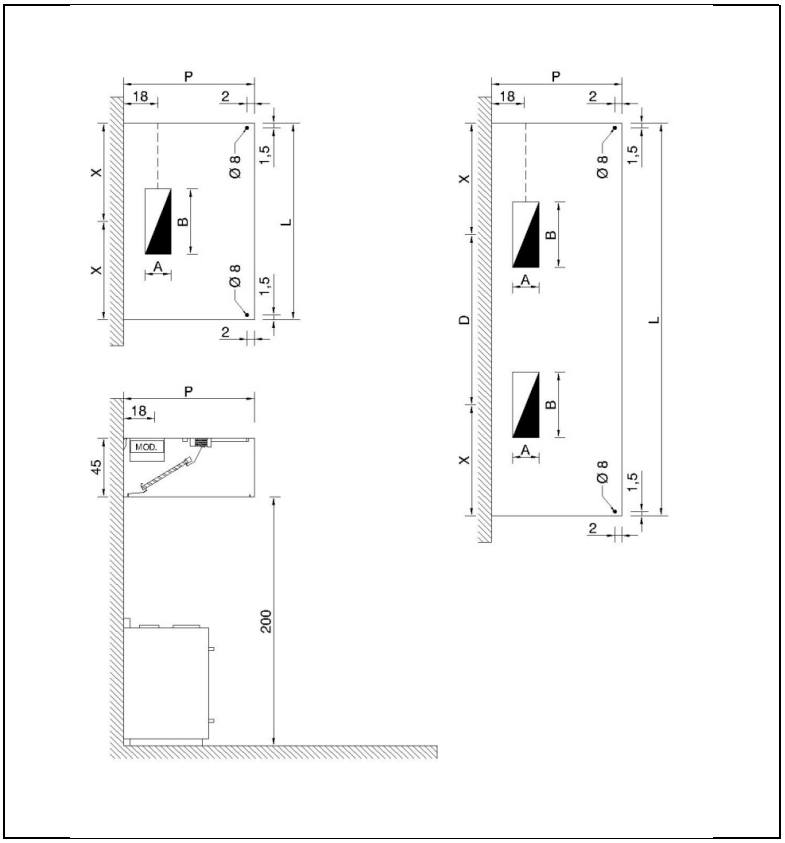

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Griglia di lampade a raggi ultravioletti UV-c / Ozono
- Micron interruttore di sicurezza per disattivazione lampade all'estrazione del filtro amovibile
- Pressostato di sicurezza (da installare nella canalizzazione)
- Predisposta per alloggio strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche

CAPPA PARETE MODELLO KUBICA – SERIE "KP-O"
PROFONDITA' 140 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	MODELLO OZONO
KP-O 14/8	140x80	1	20	32,5	-	40	63	2	1.000	4/40
KP-O 14/10	140x100	1	20	32,5	-	50	69	2	1.200	4/40
KP-O 14/12	140x120	1	20	78	-	60	75	2	1.600	4/90
KP-O 14/14	140x140	1	20	78	-	70	81	2	1.800	4/90
KP-O 14/16	140x160	1	20	78	-	80	90	3	2.100	4/90
KP-O 14/18	140x180	1	20	78	-	90	96	3	2.300	4/90
KP-O 14/20	140x200	1	20	78	-	100	105	3	2.600	4/90
KP-O 14/22	140x220	1	20	106	-	110	111	3	2.800	4/120
KP-O 14/24	140x240	1	20	106	-	120	117	4	3.100	4/120
KP-O 14/26	140x260	1	20	106	-	130	123	4	3.300	4/120
KP-O 14/28	140x280	2	20	78	120	80	145	4	3.600	n.2 4/90
KP-O 14/30	140x300	2	20	78	130	85	151	5	3.800	n.2 4/90
KP-O 14/32	140x320	2	20	78	140	90	158	5	4.100	n.2 4/90
KP-O 14/34	140x340	2	20	78	150	95	166	5	4.300	n.2 4/90
KP-O 14/36	140x360	2	20	78	160	100	173	6	4.600	n.2 4/90
KP-O 14/38	140x380	2	20	78	170	105	179	6	4.800	n.2 4/90
KP-O 14/40	140x400	2	20	78	180	110	185	6	5.100	n.2 4/90
KP-O 14/42	140x420	2	20	106	190	115	191	6	5.300	n.2 4/120

DISEGNO TECNICO

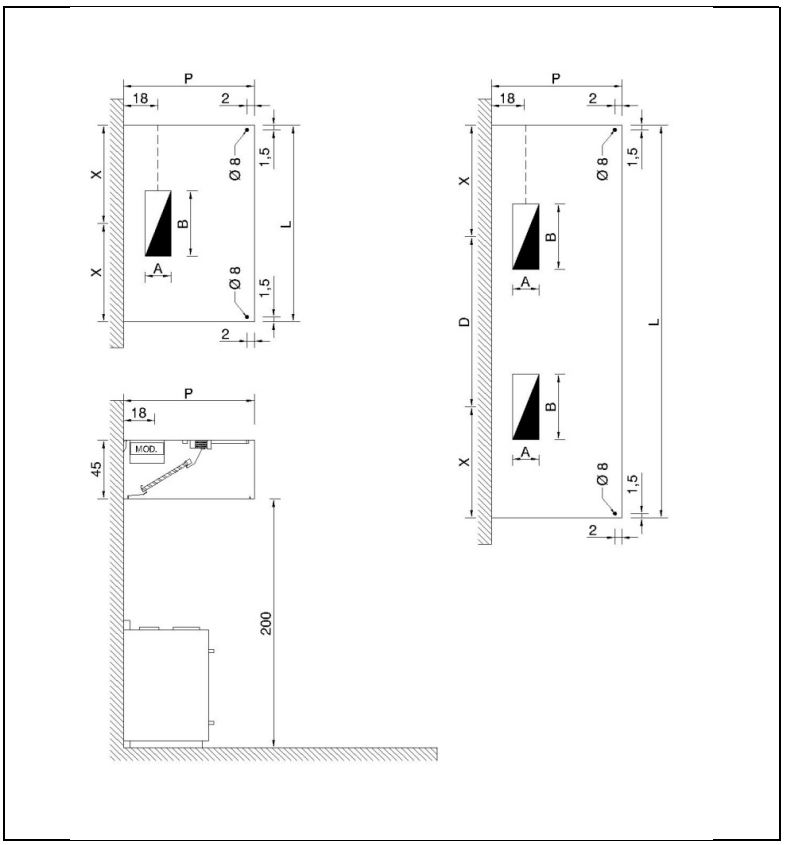

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Griglia di lampade a raggi ultravioletti UV-c / Ozono
- Micron interruttore di sicurezza per disattivazione lampade all'estrazione del filtro amovibile
- Pressostato di sicurezza (da installare nella canalizzazione)
- Predisposta per alloggio strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche

CAPPA PARETE MODELLO KUBICA – SERIE "KP-O"
PROFONDITA' 150 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	MODELLO OZONO
KP-O 15/8	150x80	1	20	32,5	-	40	64	2	1.100	4/40
KP-O 15/10	150x100	1	20	32,5	-	50	70	2	1.400	4/40
KP-O 15/12	150x120	1	20	78	-	60	76	2	1.700	4/90
KP-O 15/14	150x140	1	20	78	-	70	82	2	1.900	4/90
KP-O 15/16	150x160	1	20	78	-	80	91	3	2.200	4/90
KP-O 15/18	150x180	1	20	78	-	90	97	3	2.500	4/90
KP-O 15/20	150x200	1	20	106	-	100	106	3	2.700	4/120
KP-O 15/22	150x220	1	20	106	-	110	112	3	3.000	4/120
KP-O 15/24	150x240	1	20	106	-	120	118	4	3.300	4/120
KP-O 15/26	150x260	2	20	78	110	75	138	4	3.600	n.2 4/90
KP-O 15/28	150x280	2	20	78	120	80	146	4	3.800	n.2 4/90
KP-O 15/30	150x300	2	20	78	130	85	152	5	4.100	n.2 4/90
KP-O 15/32	150x320	2	20	78	140	90	159	5	4.400	n.2 4/90
KP-O 15/34	150x340	2	20	78	150	95	167	5	4.600	n.2 4/90
KP-O 15/36	150x360	2	20	78	160	100	173	6	4.900	n.2 4/90
KP-O 15/38	150x380	2	20	78	170	105	180	6	5.200	n.2 4/90
KP-O 15/40	150x400	2	20	106	180	110	186	6	5.400	n.2 4/120
KP-O 15/42	150x420	2	20	106	190	115	192	6	5.700	n.2 4/120

DISEGNO TECNICO

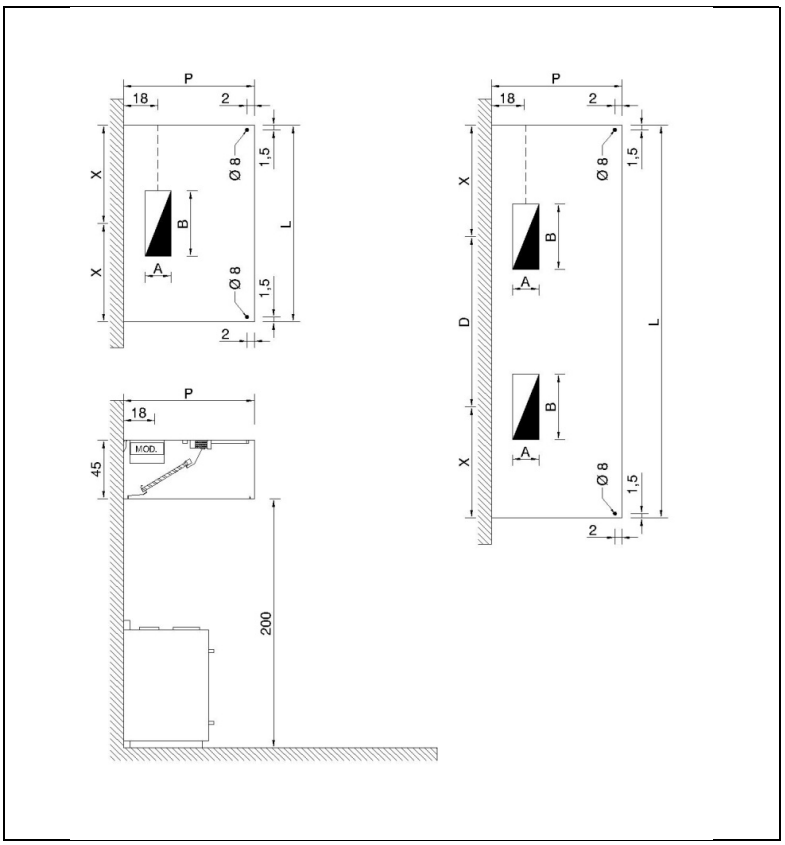

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Griglia di lampade a raggi ultravioletti UV-c / Ozono
- Micron interruttore di sicurezza per disattivazione lampade all'estrazione del filtro amovibile
- Pressostato di sicurezza (da installare nella canalizzazione)
- Predisposta per alloggio strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche