


**CAPPA
PARETE
KUBICA PER FORNI**

**SERIE
“KF-M”
CON ASPIRATORE INCORPORATO**




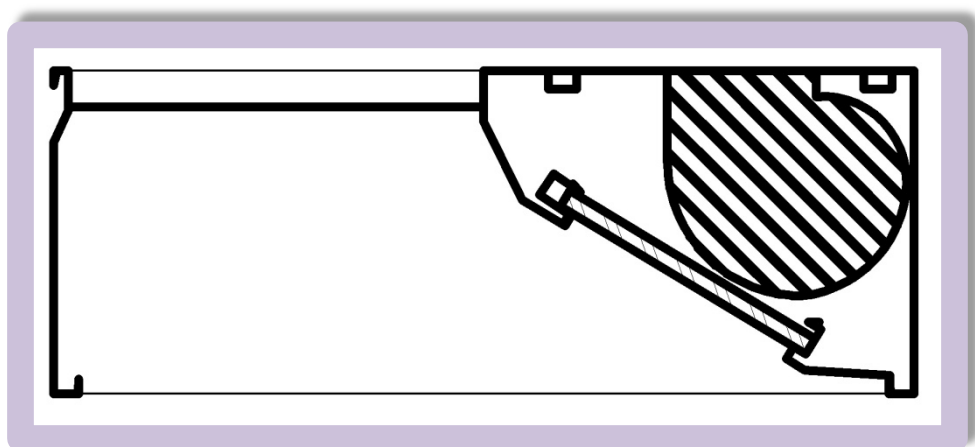

CAPPA PARETE MODELLO KUBICA PER FORNI – SERIE “KF-M” PROFONDITA' 110 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)	D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	Pa	VENT.	WATT	A. MAX
KF-M 11/8	110x80	1	21 23	-	40	56	2	800	200	7/7	147	1,6 A
KF-M 11/10	110x100	1	21 23	-	50	62	2	1.100	200	7/7	147	1,6 A
KF-M 11/12	110x120	1	21 23	-	60	67	2	1.200	200	7/7	147	1,6 A
KF-M 11/14	110x140	1	21 23	-	70	73	2	1.400	160	7/7	147	1,6 A
KF-M 11/16	110x160	1	21 23	-	80	81	3	1.600	100	7/7	147	1,6 A
KF-M 11/18	110x180	1	21 23	-	90	87	3	1.800	130	7/7	200	2 A
KF-M 11/20	110x200	1	21 23	-	100	92	3	2.000	120	7/7	300	2,8 A
KF-M 11/22	110x220	1	21 30	-	110	98	3	2.200	150	7/9	420	3 A
KF-M 11/24	110x240	1	21 30	-	120	106	4	2.400	110	7/9	420	3 A
KF-M 11/26	110x260	1	21 30	-	130	112	4	2.600	70	7/9	420	3 A
KF-M 11/28	110x280	2	21 23	140	70	130	4	2.800	160	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KF-M 11/30	110x300	2	21 23	150	75	138	5	3.000	140	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KF-M 11/32	110x320	2	21 23	160	80	143	5	3.200	100	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KF-M 11/34	110x340	2	21 23	170	85	149	5	3.400	160	n.2 7/7	2x200	2x2 A
KF-M 11/36	110x360	2	21 23	180	90	157	6	3.600	130	n.2 7/7	2x200	2x2 A
KF-M 11/38	110x380	2	21 23	190	95	163	6	3.800	80	n.2 7/7	2x200	2x2 A
KF-M 11/40	110x400	2	21 23	200	100	169	6	4.000	120	n.2 7/7	2x300	2x2,8 A
KF-M 11/42	110x420	2	21 23	210	105	174	6	4.200	100	n.2 7/7	2x300	2x2,8 A

DISEGNO TECNICO

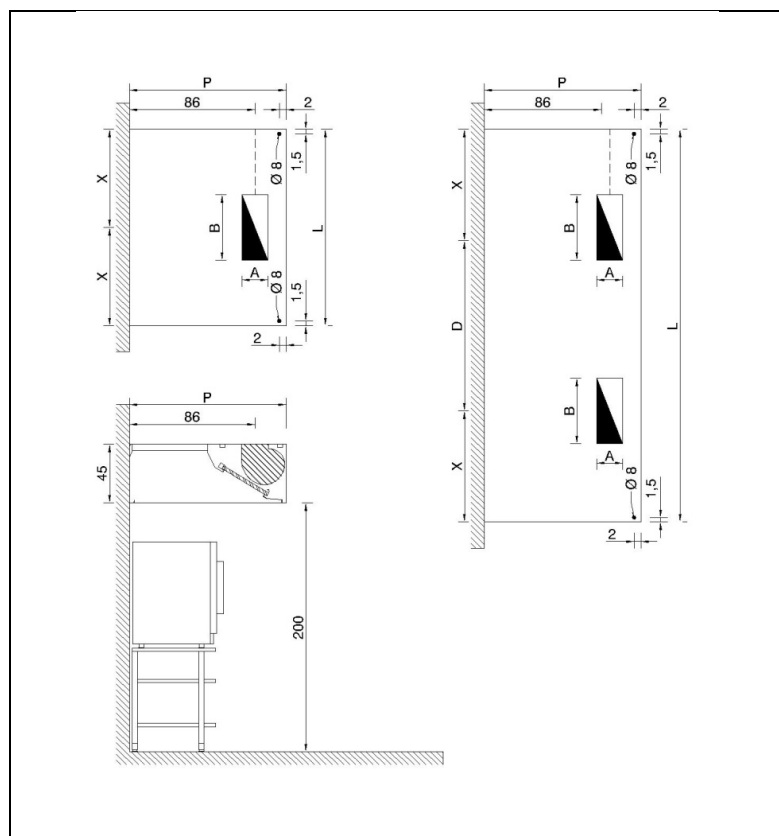

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Elettroventilatore monofase regolabile in IP55 incorporato
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



CAPPA PARETE MODELLO KUBICA PER FORNI – SERIE “KF-M” PROFONDITA' 120 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)	D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	Pa	VENT.	WATT	A. MAX
KF-M 12/8	120x80	1	21 23	-	40	57	2	900	200	7/7	147	1,6 A
KF-M 12/10	120x100	1	21 23	-	50	63	2	1.200	200	7/7	147	1,6 A
KF-M 12/12	120x120	1	21 23	-	60	69	2	1.300	190	7/7	147	1,6 A
KF-M 12/14	120x140	1	21 23	-	70	75	2	1.600	100	7/7	147	1,6 A
KF-M 12/16	120x160	1	21 23	-	80	83	3	1.800	130	7/7	200	2 A
KF-M 12/18	120x180	1	21 23	-	90	89	3	2.000	120	7/7	300	2,8 A
KF-M 12/20	120x200	1	21 30	-	100	95	3	2.200	150	7/9	420	3 A
KF-M 12/22	120x220	1	21 30	-	110	101	3	2.400	110	7/9	420	3 A
KF-M 12/24	120x240	1	21 30	-	120	109	4	2.600	70	7/9	420	3 A
KF-M 12/26	120x260	2	21 23	130	65	127	4	2.900	150	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KF-M 12/28	120x280	2	21 23	140	70	133	4	3.100	120	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KF-M 12/30	120x300	2	21 23	150	75	141	5	3.300	70	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KF-M 12/32	120x320	2	21 23	160	80	147	5	3.500	160	n.2 7/7	2x200	2x2 A
KF-M 12/34	120x340	2	21 23	170	85	153	5	3.700	110	n.2 7/7	2x200	2x2 A
KF-M 12/36	120x360	2	21 23	180	90	161	6	3.900	140	n.2 7/7	2x300	2x2,8 A
KF-M 12/38	120x380	2	21 23	190	95	167	6	4.200	80	n.2 7/7	2x300	2x2,8 A
KF-M 12/40	120x400	2	21 30	200	100	172	6	4.400	150	n.2 7/9	2x420	2x3 A
KF-M 12/42	120x420	2	21 30	210	105	178	6	4.600	130	n.2 7/9	2x420	2x3 A

DISEGNO TECNICO

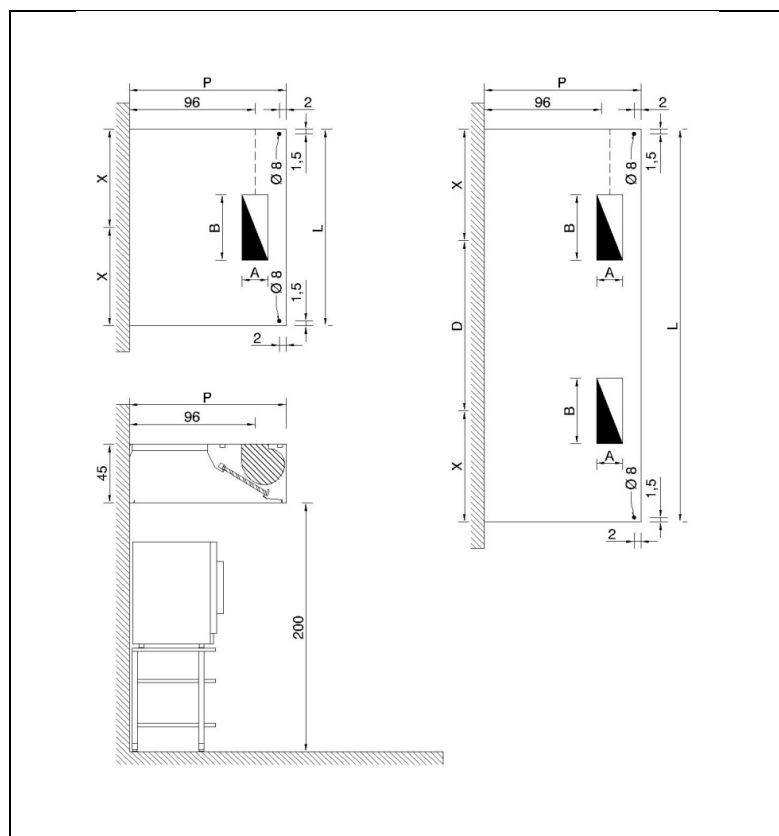

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Elettroventilatore monofase regolabile in IP55 incorporato
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



CAPPA PARETE MODELLO KUBICA PER FORNI – SERIE “KF-M” PROFONDITA' 130 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)	D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	Pa	VENT.	WATT	A. MAX
KF-M 13/8	130x80	1	21 23	-	40	59	2	1.000	200	7/7	147	1,6 A
KF-M 13/10	130x100	1	21 23	-	50	65	2	1.200	200	7/7	147	1,6 A
KF-M 13/12	130x120	1	21 23	-	60	71	2	1.500	140	7/7	147	1,6 A
KF-M 13/14	130x140	1	21 23	-	70	77	2	1.700	160	7/7	200	2 A
KF-M 13/16	130x160	1	21 23	-	80	86	3	1.900	80	7/7	200	2 A
KF-M 13/18	130x180	1	21 30	-	90	92	3	2.200	150	7/9	420	3 A
KF-M 13/20	130x200	1	21 30	-	100	98	3	2.400	110	7/9	420	3 A
KF-M 13/22	130x220	1	21 30	-	110	104	3	2.600	70	7/9	420	3 A
KF-M 13/24	130x240	2	21 23	120	60	124	4	2.900	150	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KF-M 13/26	130x260	2	21 23	130	65	130	4	3.100	120	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KF-M 13/28	130x280	2	21 23	140	70	136	4	3.300	70	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KF-M 13/30	130x300	2	21 23	150	75	145	5	3.600	130	n.2 7/7	2x200	2x2 A
KF-M 13/32	130x320	2	21 23	160	80	151	5	3.800	80	n.2 7/7	2x200	2x2 A
KF-M 13/34	130x340	2	21 23	170	85	157	5	4.000	120	n.2 7/7	2x300	2x2,8 A
KF-M 13/36	130x360	2	21 30	180	90	165	6	4.300	160	n.2 7/9	2x420	2x3 A
KF-M 13/38	130x380	2	21 30	190	95	171	6	4.500	140	n.2 7/9	2x420	2x3 A
KF-M 13/40	130x400	2	21 30	200	100	177	6	4.700	120	n.2 7/9	2x420	2x3 A
KF-M 13/42	130x420	2	21 30	210	105	183	6	5.000	110	n.2 7/9	2x420	2x3 A

DISEGNO TECNICO

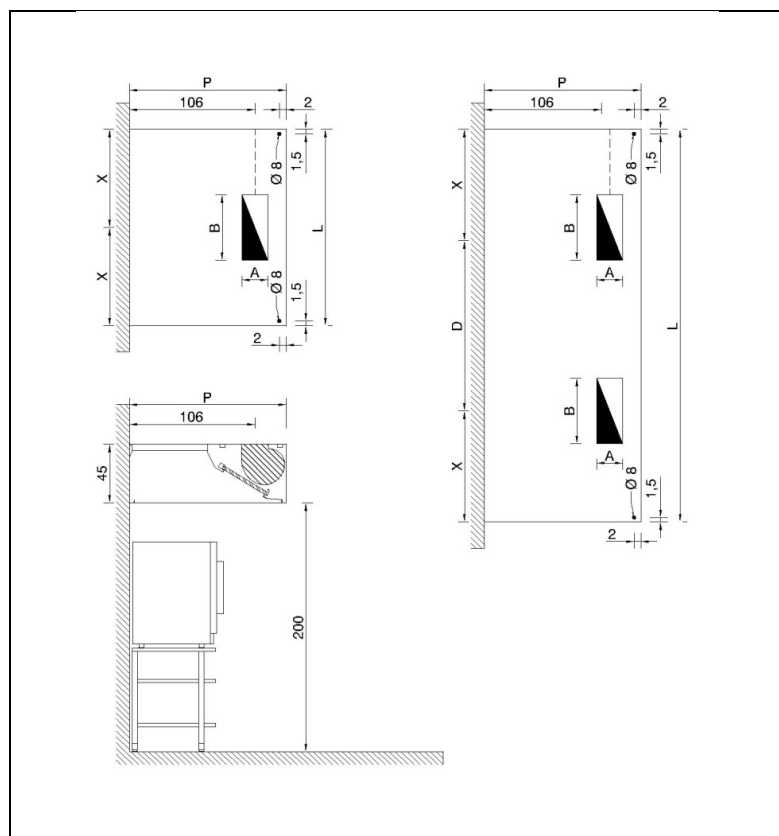

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Elettroventilatore monofase regolabile in IP55 incorporato
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



CAPPA PARETE MODELLO KUBICA PER FORNI – SERIE “KF-M” PROFONDITA' 140 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)	D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	Pa	VENT.	WATT	A. MAX
KF-M 14/8	140x80	1	21 23	-	40	62	2	1.000	200	7/7	147	1,6 A
KF-M 14/10	140x100	1	21 23	-	50	68	2	1.300	190	7/7	147	1,6 A
KF-M 14/12	140x120	1	21 23	-	60	75	2	1.600	100	7/7	147	1,6 A
KF-M 14/14	140x140	1	21 23	-	70	81	2	1.800	130	7/7	200	2 A
KF-M 14/16	140x160	1	21 23	-	80	90	3	2.100	80	7/7	300	2,8 A
KF-M 14/18	140x180	1	21 30	-	90	96	3	2.300	130	7/9	420	3 A
KF-M 14/20	140x200	1	21 30	-	100	102	3	2.600	70	7/9	420	3 A
KF-M 14/22	140x220	2	21 23	110	55	121	3	2.800	160	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KF-M 14/24	140x240	2	21 23	120	60	130	4	3.100	120	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KF-M 14/26	140x260	2	21 23	130	65	136	4	3.300	70	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KF-M 14/28	140x280	2	21 23	140	70	142	4	3.600	130	n.2 7/7	2x200	2x2 A
KF-M 14/30	140x300	2	21 23	150	75	151	5	3.800	80	n.2 7/7	2x200	2x2 A
KF-M 14/32	140x320	2	21 23	160	80	157	5	4.100	100	n.2 7/7	2x300	2x2,8 A
KF-M 14/34	140x340	2	21 30	170	85	164	5	4.300	160	n.2 7/9	2x420	2x3 A
KF-M 14/36	140x360	2	21 30	180	90	172	6	4.600	130	n.2 7/9	2x420	2x3 A
KF-M 14/38	140x380	2	21 30	190	95	179	6	4.800	110	n.2 7/9	2x420	2x3 A
KF-M 14/40	140x400	2	21 30	200	100	185	6	5.100	90	n.2 7/9	2x420	2x3 A
KF-M 14/42	140x420	2	21 30	210	105	191	6	5.300	70	n.2 7/9	2x420	2x3 A

DISEGNO TECNICO

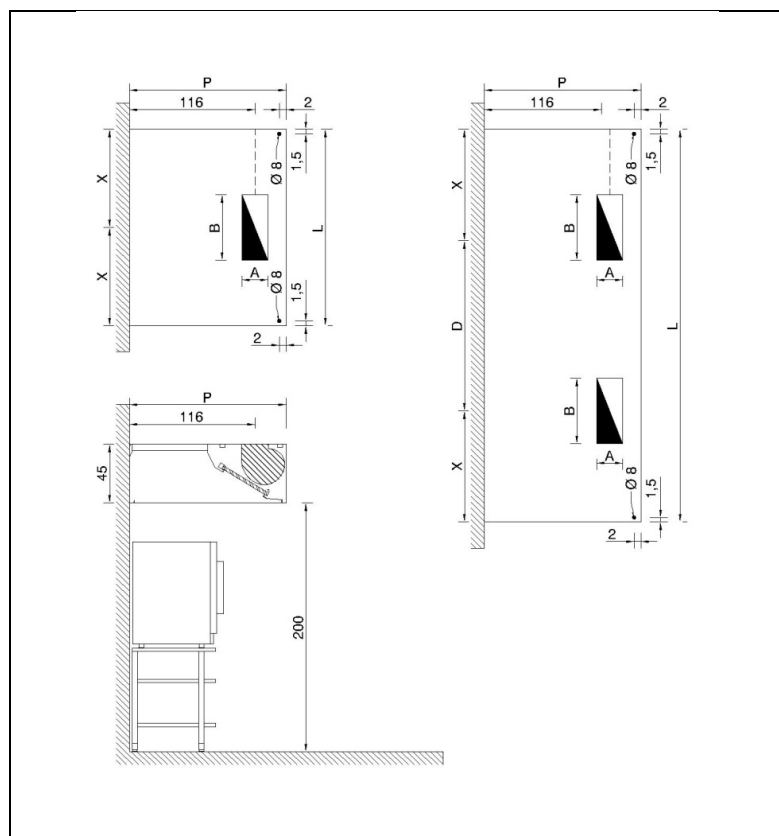

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Elettroventilatore monofase regolabile in IP55 incorporato
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



CAPPA PARETE MODELLO KUBICA PER FORNI – SERIE “KF-M” PROFONDITA' 150 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	Pa	VENT.	WATT	A. MAX
KF-M 15/8	150x80	1	21	23	-	40	65	2	1.100	180	7/7	147	1,6 A
KF-M 15/10	150x100	1	21	23	-	50	71	2	1.400	160	7/7	147	1,6 A
KF-M 15/12	150x120	1	21	23	-	60	78	2	1.700	160	7/7	200	2 A
KF-M 15/14	150x140	1	21	23	-	70	84	2	1.900	80	7/7	200	2 A
KF-M 15/16	150x160	1	21	30	-	80	93	3	2.200	150	7/9	420	3 A
KF-M 15/18	150x180	1	21	30	-	90	100	3	2.500	100	7/9	420	3 A
KF-M 15/20	150x200	1	21	30	-	100	106	3	2.700	50	7/9	420	3 A
KF-M 15/22	150x220	2	21	23	110	55	125	3	3.000	140	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KF-M 15/24	150x240	2	21	23	120	60	134	4	3.300	70	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KF-M 15/26	150x260	2	21	23	130	65	140	4	3.600	130	n.2 7/7	2x200	2x2 A
KF-M 15/28	150x280	2	21	23	140	70	146	4	3.800	80	n.2 7/7	2x200	2x2 A
KF-M 15/30	150x300	2	21	23	150	75	155	5	4.100	100	n.2 7/7	2x300	2x2,8 A
KF-M 15/32	150x320	2	21	30	160	80	162	5	4.400	150	n.2 7/9	2x420	2x3 A
KF-M 15/34	150x340	2	21	30	170	85	168	5	4.600	130	n.2 7/9	2x420	2x3 A
KF-M 15/36	150x360	2	21	30	180	90	177	6	4.900	100	n.2 7/9	2x420	2x3 A
KF-M 15/38	150x380	2	21	30	190	95	184	6	5.200	70	n.2 7/9	2x420	2x3 A
KF-M 15/40	150x400	2	21	30	200	100	190	6	5.400	50	n.2 7/9	2x420	2x3 A
KF-M 15/42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DISEGNO TECNICO

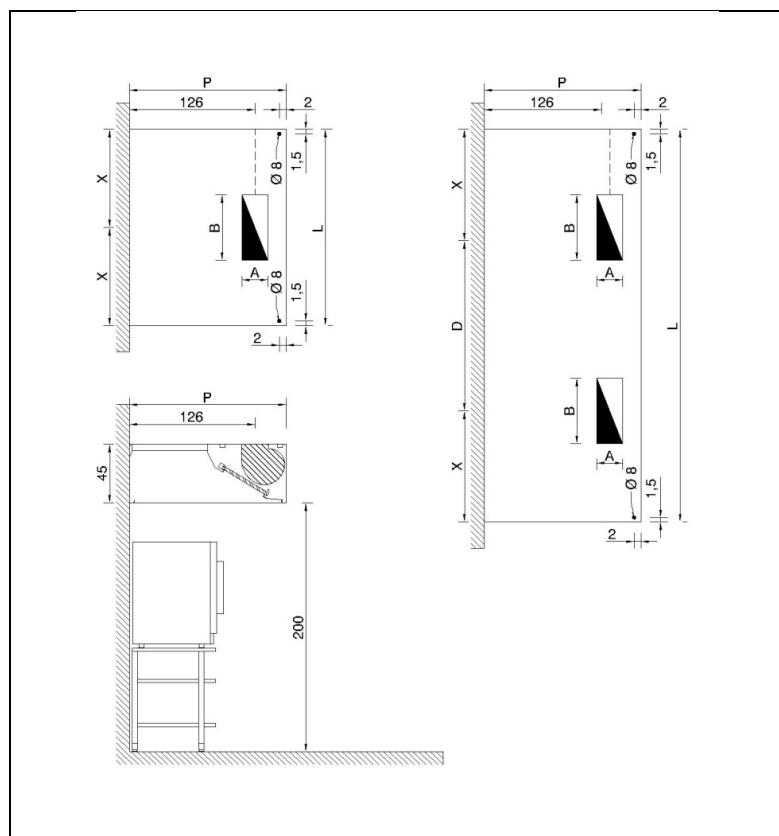

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Elettroventilatore monofase regolabile in IP55 incorporato
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



CAPPA PARETE MODELLO KUBICA PER FORNI – SERIE “KF-M” PROFONDITA' 160 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)	D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	Pa	VENT.	WATT	A. MAX
KF-M 16/8	160x80	1	21 23	-	40	68	2	1.200	160	7/7	147	1,6 A
KF-M 16/10	160x100	1	21 23	-	50	74	2	1.500	140	7/7	147	1,6 A
KF-M 16/12	160x120	1	21 23	-	60	81	2	1.800	130	7/7	200	2 A
KF-M 16/14	160x140	1	21 23	-	70	88	2	2.100	80	7/7	300	2,8 A
KF-M 16/16	160x160	1	21 30	-	80	97	3	2.400	110	7/9	420	3 A
KF-M 16/18	160x180	1	21 30	-	90	104	3	2.600	70	7/9	420	3 A
KF-M 16/20	160x200	2	21 23	100	50	123	3	2.900	150	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KF-M 16/22	160x220	2	21 23	110	55	130	3	3.200	100	n.2 7/7	2x147	2x1,6 A
KF-M 16/24	160x240	2	21 23	120	60	139	4	3.500	160	n.2 7/7	2x200	2x2 A
KF-M 16/26	160x260	2	21 23	130	65	146	4	3.800	80	n.2 7/7	2x200	2x2 A
KF-M 16/28	160x280	2	21 23	140	70	153	4	4.100	100	n.2 7/7	2x300	2x2,8 A
KF-M 16/30	160x300	2	21 30	150	75	162	5	4.400	150	n.2 7/9	2x420	2x3 A
KF-M 16/32	160x320	2	21 30	160	80	169	5	4.700	120	n.2 7/9	2x420	2x3 A
KF-M 16/34	160x340	2	21 30	170	85	176	5	4.900	100	n.2 7/9	2x420	2x3 A
KF-M 16/36	160x360	2	21 30	180	90	185	6	5.200	70	n.2 7/9	2x420	2x3 A
KF-M 16/38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KF-M 16/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KF-M 16/42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DISEGNO TECNICO

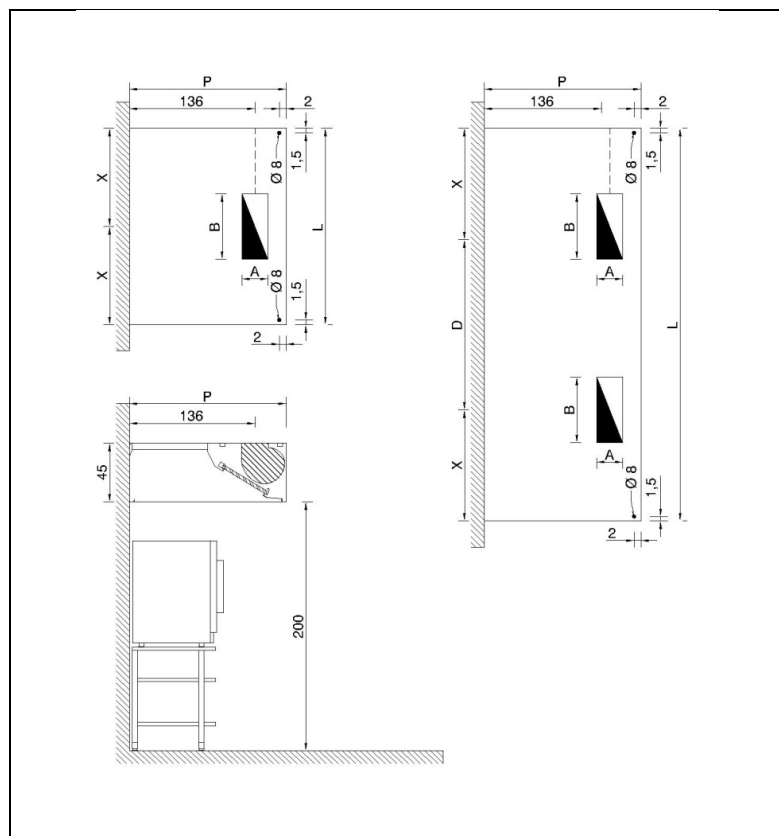

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Elettroventilatore monofase regolabile in IP55 incorporato
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche