


**CAPPA  
PARETE  
KUBICA PER FORNI  
CON DOPPI FILTRI  
SERIE  
“KF\_2F”  
SENZA ASPIRATORE**




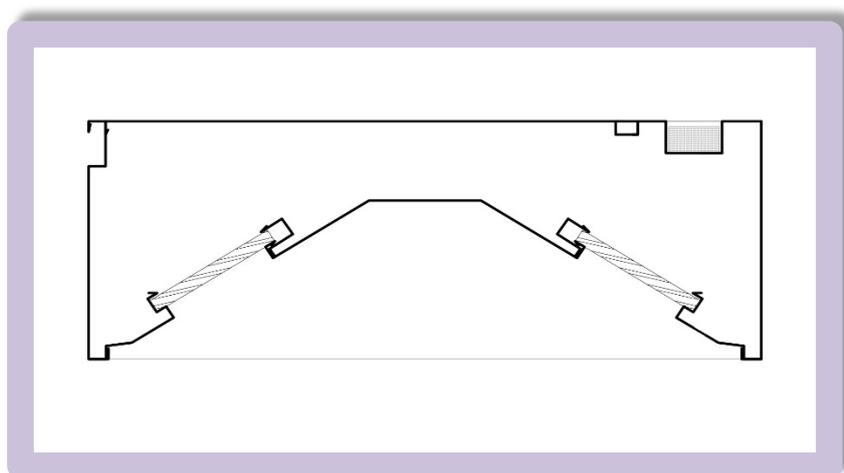

## CAPPA PARETE MODELLO KUBICA PER FORNI CON DOPPI FILTRI- SERIE "KF-2F" PROFONDITA' 100 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x25	PORTATA mc/h
KF_2F 10/8	100x80	1	35	30	-	40	40	2	900
KF_2F 10/10	100x100	1	35	30	-	50	46	4	1.100
KF_2F 10/12	100x120	1	35	35	-	60	53	4	1.300
KF_2F 10/14	100x140	1	35	40	-	70	59	4	1.600
KF_2F 10/16	100x160	1	35	50	-	80	65	4	1.800
KF_2F 10/18	100x180	1	35	55	-	90	71	6	2.000
KF_2F 10/20	100x200	1	35	60	-	100	77	6	2.200
KF_2F 10/22	100x220	1	35	65	-	110	83	6	2.400
KF_2F 10/24	100x240	1	35	70	-	120	89	8	2.600
KF_2F 10/26	100x260	1	35	75	-	130	95	8	2.900
KF_2F 10/28	100x280	1	35	80	-	140	101	8	3.100
KF_2F 10/30	100x300	2	35	45	130	85	107	10	3.300
KF_2F 10/32	100x320	2	35	45	140	90	114	10	3.500
KF_2F 10/34	100x340	2	35	50	150	95	120	10	3.700
KF_2F 10/36	100x360	2	35	55	160	100	126	12	3.900
KF_2F 10/38	100x380	2	35	55	170	105	132	12	4.200
KF_2F 10/40	100x400	2	35	60	180	110	138	12	4.400
KF_2F 10/42	100x420	2	35	65	190	115	144	12	4.600

### DISEGNO TECNICO

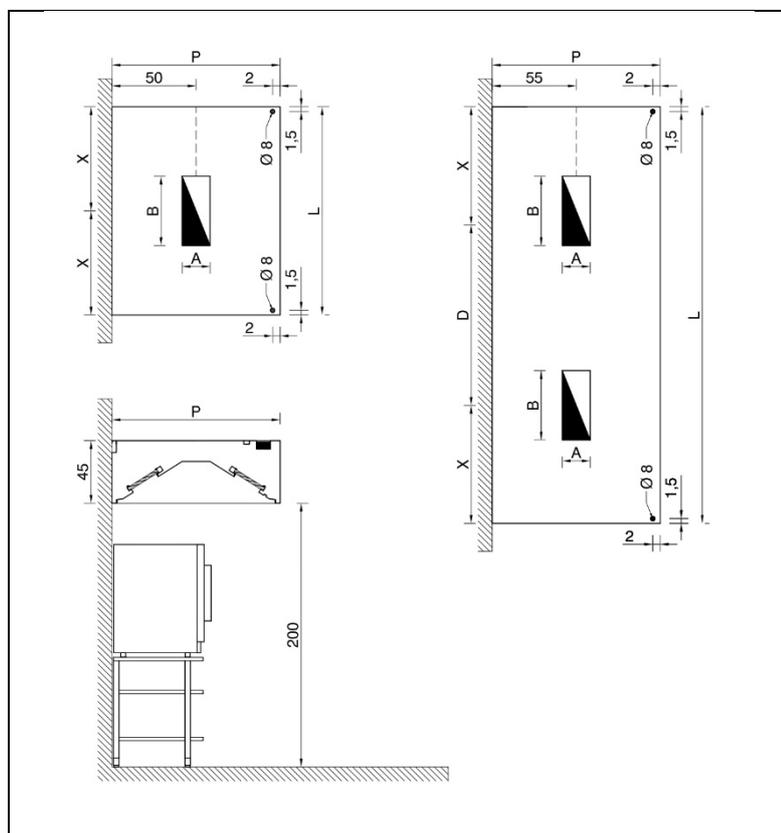

### DESCRIZIONE

#### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensata
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate) sia sul davanti che sul dietro.
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

#### NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,30 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



## CAPPA PARETE MODELLO KUBICA PER FORNI CON DOPPI FILTRI- SERIE "KF-2F" PROFONDITA' 110 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x25	PORTATA mc/h
KF_2F 11/8	110x80	1	35	30	-	40	43	2	1.000
KF_2F 11/10	110x100	1	35	30	-	50	49	4	1.200
KF_2F 11/12	110x120	1	35	35	-	60	56	4	1.500
KF_2F 11/14	110x140	1	35	40	-	70	62	4	1.700
KF_2F 11/16	110x160	1	35	50	-	80	68	4	2.000
KF_2F 11/18	110x180	1	35	55	-	90	75	6	2.200
KF_2F 11/20	110x200	1	35	60	-	100	81	6	2.400
KF_2F 11/22	110x220	1	35	65	-	110	88	6	2.700
KF_2F 11/24	110x240	1	35	70	-	120	94	8	2.900
KF_2F 11/26	110x260	1	35	75	-	130	100	8	3.100
KF_2F 11/28	110x280	1	35	80	-	140	107	8	3.400
KF_2F 11/30	110x300	2	35	45	130	85	113	10	3.600
KF_2F 11/32	110x320	2	35	45	140	90	119	10	3.900
KF_2F 11/34	110x340	2	35	50	150	95	126	10	4.100
KF_2F 11/36	110x360	2	35	55	160	100	132	12	4.300
KF_2F 11/38	110x380	2	35	55	170	105	139	12	4.600
KF_2F 11/40	110x400	2	35	60	180	110	145	12	4.800
KF_2F 11/42	110x420	2	35	65	190	115	151	12	5.000

### DISEGNO TECNICO

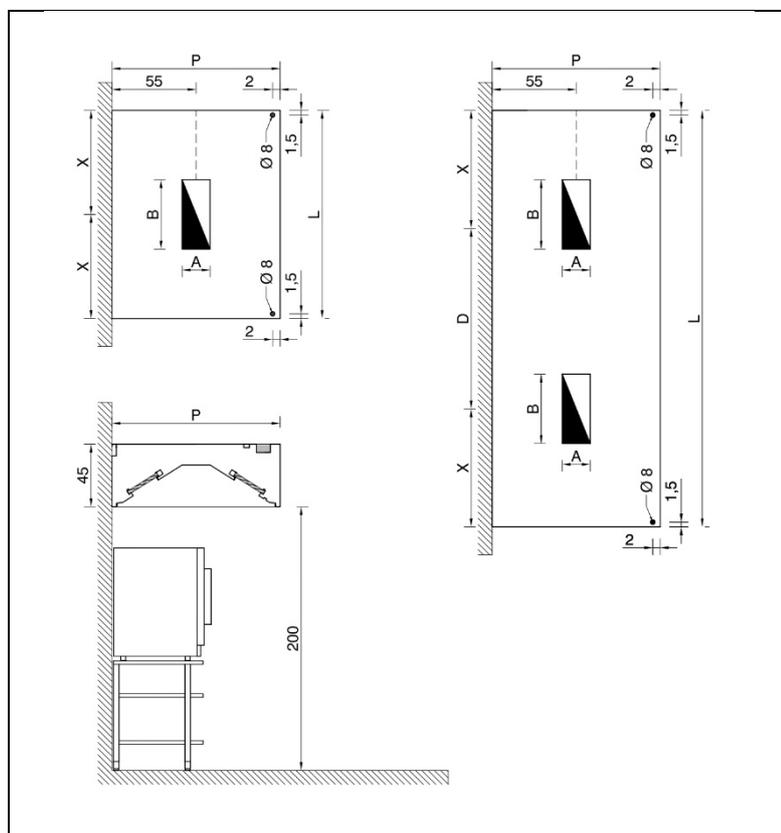

### DESCRIZIONE

#### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

#### NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,30 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del 15%
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



## CAPPA PARETE MODELLO KUBICA PER FORNI CON DOPPI FILTRI- SERIE "KF-2F" PROFONDITA' 120 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x25	PORTATA mc/h
KF_2F 12/8	120x80	1	35	30	-	40	46	2	1.100
KF_2F 12/10	120x100	1	35	30	-	50	52	4	1.300
KF_2F 12/12	120x120	1	35	35	-	60	59	4	1.600
KF_2F 12/14	120x140	1	35	40	-	70	65	4	1.900
KF_2F 12/16	120x160	1	35	50	-	80	72	4	2.100
KF_2F 12/18	120x180	1	35	55	-	90	79	6	2.400
KF_2F 12/20	120x200	1	35	60	-	100	85	6	2.600
KF_2F 12/22	120x220	1	35	65	-	110	92	6	2.900
KF_2F 12/24	120x240	1	35	70	-	120	99	8	3.200
KF_2F 12/26	120x260	1	35	75	-	130	105	8	3.400
KF_2F 12/28	120x280	1	35	80	-	140	112	8	3.700
KF_2F 12/30	120x300	2	35	45	130	85	119	10	3.900
KF_2F 12/32	120x320	2	35	45	140	90	125	10	4.200
KF_2F 12/34	120x340	2	35	50	150	95	132	10	4.500
KF_2F 12/36	120x360	2	35	55	160	100	139	12	4.700
KF_2F 12/38	120x380	2	35	55	170	105	145	12	5.000
KF_2F 12/40	120x400	2	35	60	180	110	152	12	5.200
KF_2F 12/42	120x420	2	35	65	190	115	159	12	5.500

### DISEGNO TECNICO

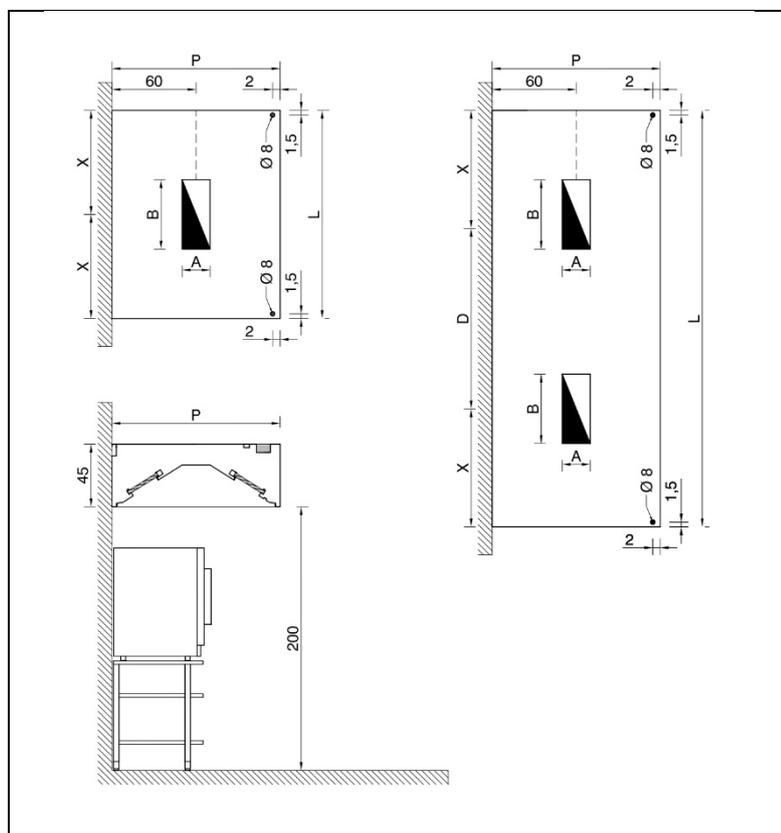

### DESCRIZIONE

#### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensata
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

#### NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,30 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del 15%
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



## CAPPA PARETE MODELLO KUBICA PER FORNI CON DOPPI FILTRI- SERIE "KF-2F" PROFONDITA' 130 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x45	PORTATA mc/h
KF_2F 13/8	130x80	1	35	30	-	40	47	4	1.200
KF_2F 13/10	130x100	1	35	30	-	50	54	4	1.500
KF_2F 13/12	130x120	1	35	35	-	60	60	4	1.700
KF_2F 13/14	130x140	1	35	40	-	70	67	4	2.000
KF_2F 13/16	130x160	1	35	50	-	80	73	6	2.300
KF_2F 13/18	130x180	1	35	55	-	90	80	6	2.600
KF_2F 13/20	130x200	1	35	60	-	100	86	6	2.900
KF_2F 13/22	130x220	1	35	65	-	110	93	6	3.100
KF_2F 13/24	130x240	1	35	70	-	120	99	8	3.400
KF_2F 13/26	130x260	1	35	75	-	130	106	8	3.700
KF_2F 13/28	130x280	1	35	80	-	140	113	8	4.000
KF_2F 13/30	130x300	2	35	45	130	85	119	10	4.300
KF_2F 13/32	130x320	2	35	45	140	90	126	10	4.500
KF_2F 13/34	130x340	2	35	50	150	95	132	10	4.800
KF_2F 13/36	130x360	2	35	55	160	100	139	12	5.100
KF_2F 13/38	130x380	2	35	55	170	105	145	12	5.400
KF_2F 13/40	130x400	2	35	60	180	110	152	12	5.700
KF_2F 13/42	130x420	2	35	65	190	115	158	12	5.900

### DISEGNO TECNICO

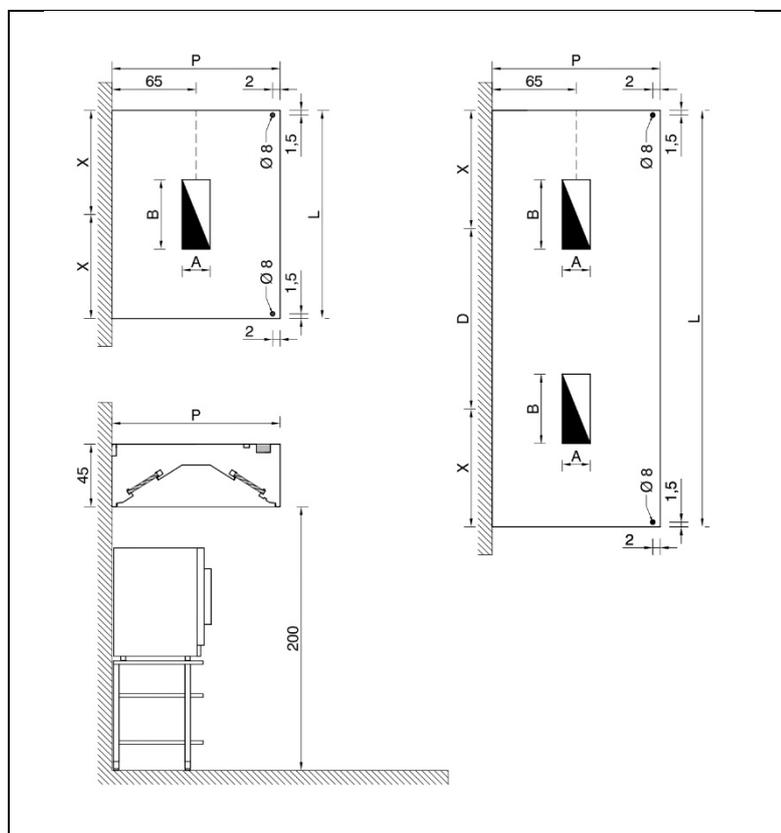

### DESCRIZIONE

#### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensata
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

#### NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,30 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



## CAPPA PARETE MODELLO KUBICA PER FORNI CON DOPPI FILTRI- SERIE "KF-2F" PROFONDITA' 140 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h
KF_2F 14/8	140x80	1	35	30	-	40	50	4	1.200
KF_2F 14/10	140x100	1	35	30	-	50	57	4	1.600
KF_2F 14/12	140x120	1	35	35	-	60	63	4	1.900
KF_2F 14/14	140x140	1	35	40	-	70	70	4	2.200
KF_2F 14/16	140x160	1	35	50	-	80	77	6	2.500
KF_2F 14/18	140x180	1	35	55	-	90	84	6	2.800
KF_2F 14/20	140x200	1	35	60	-	100	91	6	3.100
KF_2F 14/22	140x220	1	35	65	-	110	98	6	3.400
KF_2F 14/24	140x240	1	35	70	-	120	104	8	3.700
KF_2F 14/26	140x260	1	35	75	-	130	111	8	4.000
KF_2F 14/28	140x280	1	35	80	-	140	118	8	4.300
KF_2F 14/30	140x300	2	35	45	130	85	125	10	4.600
KF_2F 14/32	140x320	2	35	45	140	90	132	10	4.900
KF_2F 14/34	140x340	2	35	50	150	95	139	10	5.200
KF_2F 14/36	140x360	2	35	55	160	100	145	12	5.500
KF_2F 14/38	140x380	2	35	55	170	105	152	12	5.800
KF_2F 14/40	140x400	2	35	60	180	110	159	12	6.100
KF_2F 14/42	140x420	2	35	65	190	115	166	12	6.400

### DISEGNO TECNICO

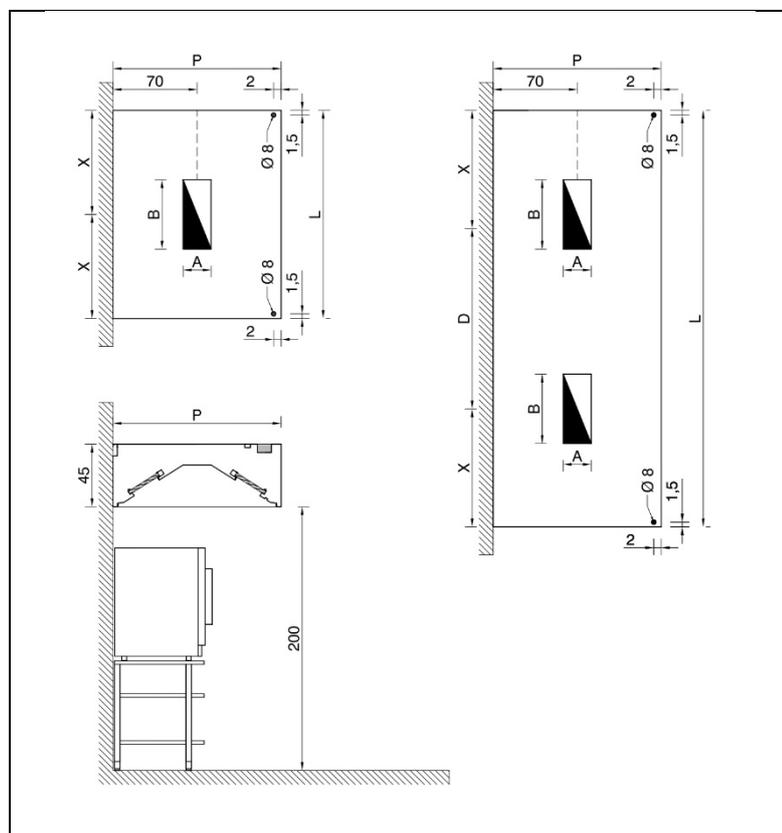

### DESCRIZIONE

#### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

#### NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,30 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche