


**CAPPA
CENTRALE
TRADIZIONALE**

**SERIE
“EC-0”
CON UV-c / OZONO**



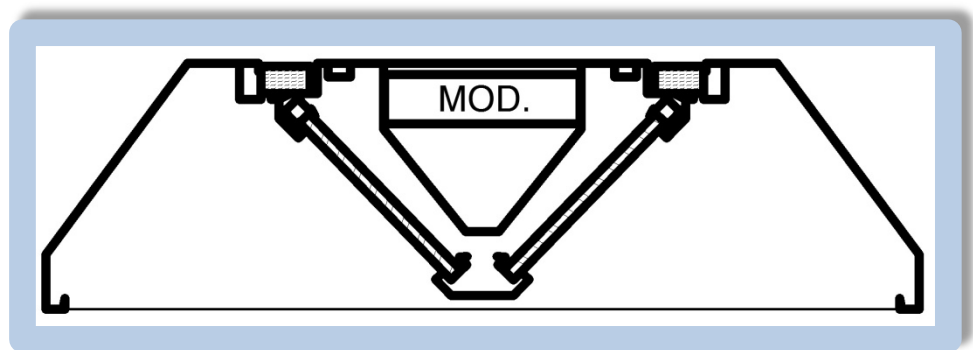

APPLICAZIONE E PRINCIPI DELLA DEODORIZZAZIONE CON UV-c / OZONO

Il sistema può essere installato prevedendo un plenum (espansione della canalizzazione) oppure direttamente nei nostri modelli di cappe e centrale abbattimento odori, dove opportune sicurezze eliminano i rischi all'operatore.

Il flusso d'aria aspirato passando a bassa velocità (circa 3 m/s) attraverso una griglia di lampade subisce un'irradiazione di raggi ultravioletti UV-c provocando così l'ossidazione a freddo dei grassi con conseguente riduzione degli odori favorendo inoltre la pulizia dei canali e del sistema di aspirazione in generale.

Un'ulteriore miglioria per abbattere gli odori porta ad applicare delle speciali lampade che generano UV-c / ozono dove l'azione fortemente ossidante di quest'ultimo abbinato all'UV-c spezza (ossida) le macromolecole dei cattivi odori riducendole a molecole più semplici da espellere.

In questo modo l'ozono amplifica l'importante lavoro svolto dalle lampade UV-c ma per avere un effetto apprezzabile è necessario che rimanga a contatto con i fumi per almeno 3-4 secondi all'interno delle canalizzazioni.

Occorre quindi progettare il canale (consigliato in acciaio inox) di dimensioni più grandi in modo da garantire questo tempo di contatto.

Qualora non sia possibile installare un canale adeguato o vi fosse un'espulsione senza canna fumaria è consigliato applicare al sistema più lampade UV-c rispetto a quelle che generano ozono.

Questo perché il tempo di contatto dell'aria necessario alle lampade non sarebbe garantito causando quindi il rischio di emettere in atmosfera quantità eccessive di ozono (limite massimo 0.1 ppm).

Solo gli impianti con UV-c / ozono progettati e installati dal nostro personale tecnico vengono anche collaudati con strumentazione atta a verificare l'eventuale eccessiva emissione di ozono in atmosfera.

Acquistando invece una nostra cappa o centrale abbattimento odori con questo sistema applicato, ma con progettazione e installazione effettuata da terzi, l'acquirente si rende responsabile per l'eventuale eccessiva emissione di ozono in atmosfera (siamo comunque disponibili a confrontarci con progettisti e/o tecnici per valutare la soluzione migliore in relazione all'impianto).

OZONO E SALUTE

Anche a livelli oltre lo 0.2 ppm (soglia di percezione dell'ozono) questo non è dannoso per la salute tenendo conto che sino a 0.5 ppm ha un odore gradevole tipico dell'aria dopo un temporale.

L'U.S. department of labor occupational safety and health administration ha emesso un limite di esposizione all'ozono pari a 0.1 ppm (0.2 mg/m³) per 8 ore consecutive per un totale di 40 ore settimanali.

Questo significa che una persona può essere esposta a concentrazioni di ozono ben più alte ma al di sopra delle 8 ore consecutive l'esposizione non può eccedere gli 0.1 ppm.

Da questi dati si capisce come nel nostro campo d'impiego sia molto improbabile che una persona si esponga per 8 ore consecutive davanti un'espulsione di aria trattata con ozono.

VANTAGGI E BENEFICI

- Riduzione degli interventi di pulizia convenzionali (andando ad eliminare pulitrici, detergenti chimici, tempo e denaro).
- Protezione da incendi (andando a ridurre il deposito di oli e grassi all'interno delle condotte).
- Abbattimento degli odori (per la manutenzione nette migliori e costi ridotti rispetto ai tradizionali carboni attivi).
- Facile manutenzione (basterà pulire periodicamente le lampade con un panno umido imbevuto di alcool denaturato ad impianto spento).
- Durata delle lampade circa 6.500 ore (il controllo viene visualizzato nell'apposito quadro fornito).
- Sicurezza per l'operatore (le cappe sono dotate di micron di sgancio nel filtro estraibile mentre nelle centrali abbattimento odori è applicato al portello d'ispezione).
- L'accensione del sistema è comunque possibile solo dietro il consenso di un pressostato/flussostato che viene applicato).




CAPPA CENTRALE TRADIZIONALE – SERIE “EC-O”

PROFONDITA' 120 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	MODELLO OZONO
EC-O 12/8	120x80	1	30	32,5	-	40	69	4	900	6/40
EC-O 12/10	120x100	1	30	32,5	-	50	75	4	1.100	6/40
EC-O 12/12	120x120	1	30	32,5	-	60	82	4	1.300	6/40
EC-O 12/14	120x140	1	30	32,5	-	70	88	4	1.600	6/40
EC-O 12/16	120x160	1	30	32,5	-	80	100	6	1.800	6/40
EC-O 12/18	120x180	1	30	78	-	90	106	6	2.000	6/90
EC-O 12/20	120x200	1	30	78	-	100	113	6	2.200	6/90
EC-O 12/22	120x220	1	30	78	-	110	120	6	2.400	6/90
EC-O 12/24	120x240	1	30	78	-	120	131	8	2.600	6/90
EC-O 12/26	120x260	1	30	78	-	130	138	8	2.900	6/90
EC-O 12/28	120x280	1	30	78	-	140	144	8	3.100	6/90
EC-O 12/30	120x300	1	30	78	-	150	156	10	3.300	6/90
EC-O 12/32	120x320	1	30	78	-	160	162	10	3.500	6/90
EC-O 12/34	120x340	1	30	78	-	170	169	10	3.700	6/90
EC-O 12/36	120x360	1	30	78	-	180	180	12	3.900	6/90
EC-O 12/38	120x380	1	30	106	-	190	187	12	4.200	6/120
EC-O 12/40	120x400	1	30	106	-	200	194	12	4.400	6/120
EC-O 12/42	120x420	1	30	106	-	210	200	12	4.600	6/120

DISEGNO TECNICO

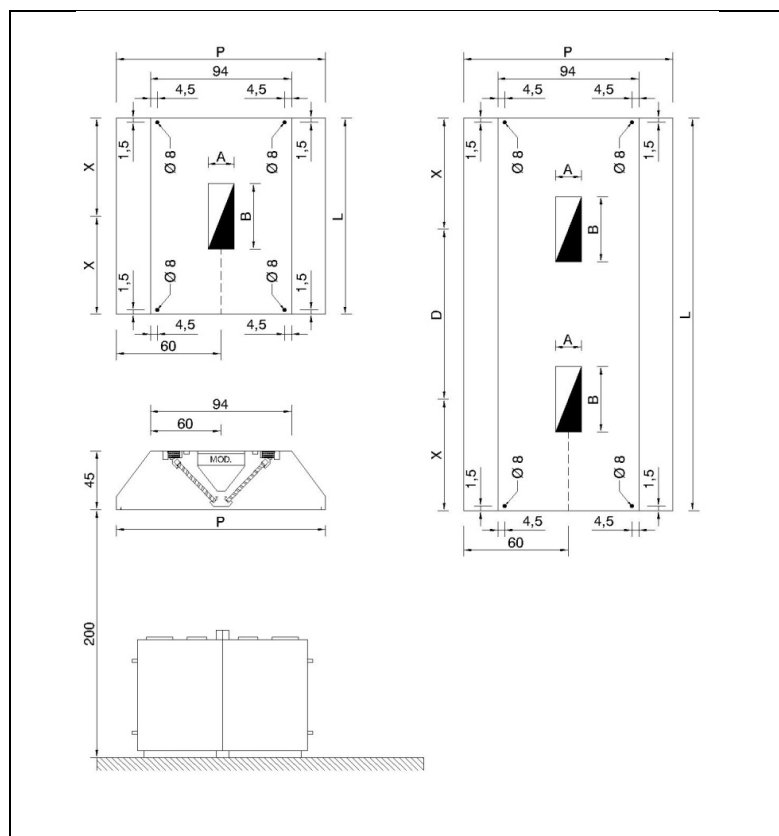

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Griglia di lampade a raggi ultravioletti UV-c / Ozono
- Micron interruttore di sicurezza per disattivazione lampade all'estrazione del filtro amovibile
- Pressostato di sicurezza (da installare nella canalizzazione)
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche




CAPPA CENTRALE TRADIZIONALE – SERIE “EC-O”

PROFONDITA' 130 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	MODELLO OZONO
EC-O 13/8	130x80	1	30	32,5	-	40	70	4	1.000	6/40
EC-O 13/10	130x100	1	30	32,5	-	50	76	4	1.200	6/40
EC-O 13/12	130x120	1	30	32,5	-	60	83	4	1.500	6/40
EC-O 13/14	130x140	1	30	32,5	-	70	90	4	1.700	6/40
EC-O 13/16	130x160	1	30	78	-	80	101	6	1.900	6/90
EC-O 13/18	130x180	1	30	78	-	90	108	6	2.200	6/90
EC-O 13/20	130x200	1	30	78	-	100	115	6	2.400	6/90
EC-O 13/22	130x220	1	30	78	-	110	121	6	2.600	6/90
EC-O 13/24	130x240	1	30	78	-	120	133	8	2.900	6/90
EC-O 13/26	130x260	1	30	78	-	130	140	8	3.100	6/90
EC-O 13/28	130x280	1	30	78	-	140	146	8	3.300	6/90
EC-O 13/30	130x300	1	30	78	-	150	158	10	3.600	6/90
EC-O 13/32	130x320	1	30	78	-	160	164	10	3.800	6/90
EC-O 13/34	130x340	1	30	78	-	170	171	10	4.000	6/90
EC-O 13/36	130x360	1	30	106	-	180	183	12	4.300	6/120
EC-O 13/38	130x380	1	30	106	-	190	189	12	4.500	6/120
EC-O 13/40	130x400	1	30	106	-	200	196	12	4.700	6/120
EC-O 13/42	130x420	1	30	106	-	210	203	12	5.000	6/120

DISEGNO TECNICO

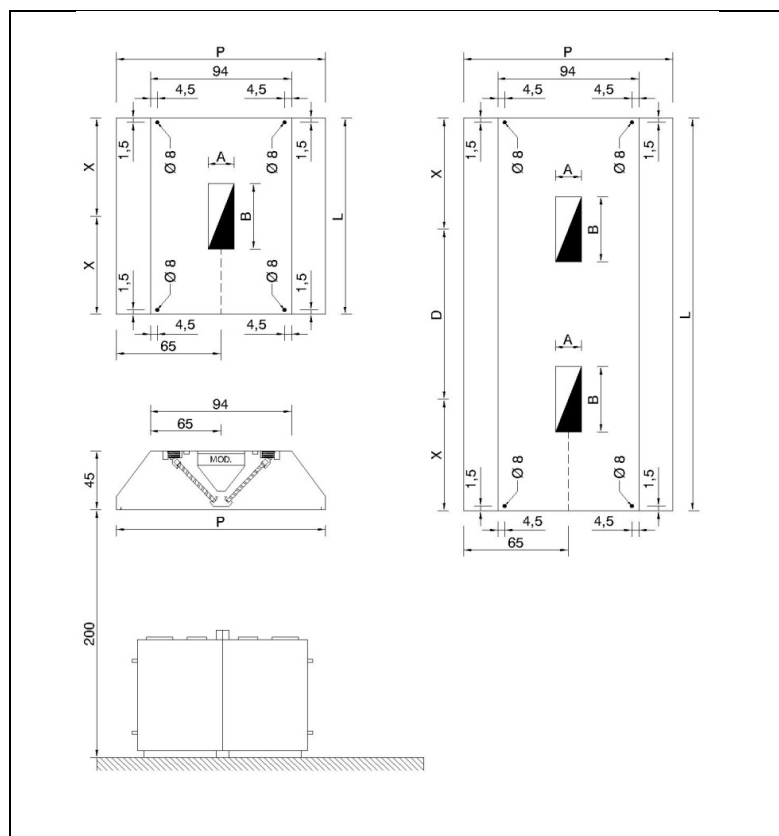

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Griglia di lampade a raggi ultravioletti UV-c / Ozono
- Micron interruttore di sicurezza per disattivazione lampade all'estrazione del filtro amovibile
- Pressostato di sicurezza (da installare nella canalizzazione)
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche




CAPPA CENTRALE TRADIZIONALE – SERIE “EC-O”

PROFONDITA' 140 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	MODELLO OZONO
EC-O 14/8	140x80	1	30	32,5	-	40	71	4	1.100	6/40
EC-O 14/10	140x100	1	30	32,5	-	50	78	4	1.300	6/40
EC-O 14/12	140x120	1	30	32,5	-	60	85	4	1.600	6/40
EC-O 14/14	140x140	1	30	32,5	-	70	92	4	1.800	6/40
EC-O 14/16	140x160	1	30	78	-	80	103	6	2.100	6/90
EC-O 14/18	140x180	1	30	78	-	90	110	6	2.300	6/90
EC-O 14/20	140x200	1	30	78	-	100	117	6	2.600	6/90
EC-O 14/22	140x220	1	30	78	-	110	124	6	2.800	6/90
EC-O 14/24	140x240	1	30	78	-	120	135	8	3.100	6/90
EC-O 14/26	140x260	1	30	78	-	130	142	8	3.300	6/90
EC-O 14/28	140x280	1	30	78	-	140	149	8	3.600	6/90
EC-O 14/30	140x300	1	30	78	-	150	160	10	3.800	6/90
EC-O 14/32	140x320	1	30	106	-	160	167	10	4.100	6/120
EC-O 14/34	140x340	1	30	106	-	170	174	10	4.300	6/120
EC-O 14/36	140x360	1	30	106	-	180	186	12	4.600	6/120
EC-O 14/38	140x380	1	30	106	-	190	192	12	4.800	6/120
EC-O 14/40	140x400	1	30	106	-	200	199	12	5.100	6/120
EC-O 14/42	140x420	1	30	106	-	210	206	12	5.300	6/120

DISEGNO TECNICO

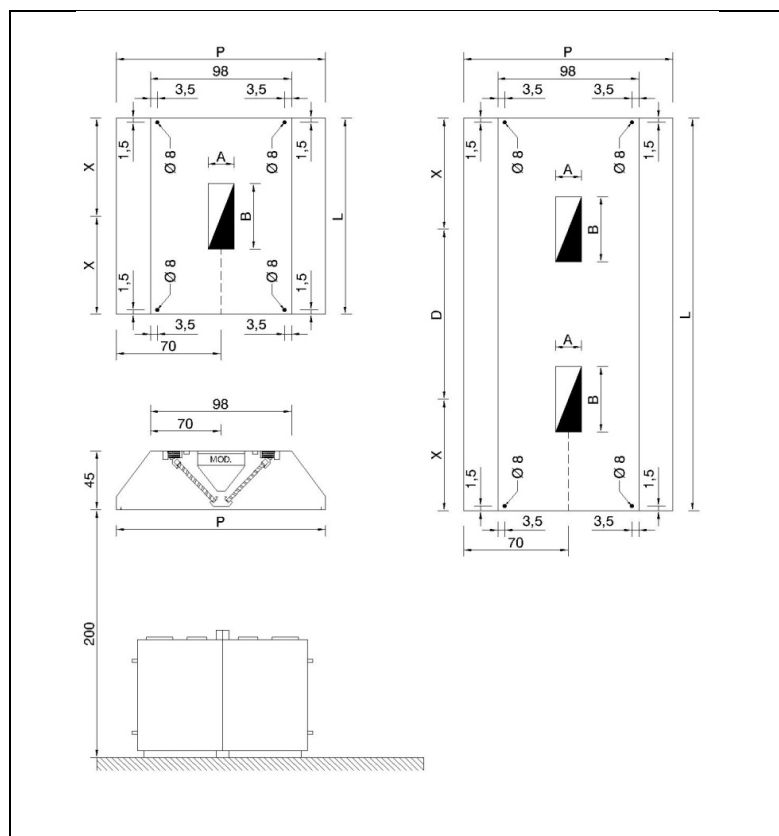

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Griglia di lampade a raggi ultravioletti UV-c / Ozono
- Micron interruttore di sicurezza per disattivazione lampade all'estrazione del filtro amovibile
- Pressostato di sicurezza (da installare nella canalizzazione)
- Predisposta per alloggiare strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche




CAPPA CENTRALE TRADIZIONALE – SERIE “EC-O”

PROFONDITA' 150 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	MODELLO OZONO
EC-O 15/8	150x80	1	30	32,5	-	40	73	4	1.100	6/40
EC-O 15/10	150x100	1	30	32,5	-	50	79	4	1.400	6/40
EC-O 15/12	150x120	1	30	32,5	-	60	86	4	1.700	6/40
EC-O 15/14	150x140	1	30	78	-	70	93	4	1.900	6/90
EC-O 15/16	150x160	1	30	78	-	80	105	6	2.200	6/90
EC-O 15/18	150x180	1	30	78	-	90	112	6	2.500	6/90
EC-O 15/20	150x200	1	30	78	-	100	119	6	2.700	6/90
EC-O 15/22	150x220	1	30	78	-	110	126	6	3.000	6/90
EC-O 15/24	150x240	1	30	78	-	120	137	8	3.300	6/90
EC-O 15/26	150x260	1	30	78	-	130	144	8	3.600	6/90
EC-O 15/28	150x280	1	30	78	-	140	151	8	3.800	6/90
EC-O 15/30	150x300	1	30	106	-	150	163	10	4.100	6/120
EC-O 15/32	150x320	1	30	106	-	160	170	10	4.400	6/120
EC-O 15/34	150x340	1	30	106	-	170	176	10	4.600	6/120
EC-O 15/36	150x360	1	30	106	-	180	188	12	4.900	6/120
EC-O 15/38	150x380	2	30	78	170	105	208	12	5.200	n.2 6/90
EC-O 15/40	150x400	2	30	78	180	110	215	12	5.400	n.2 6/90
EC-O 15/42	150x420	2	30	78	190	115	222	12	5.700	n.2 6/90

DISEGNO TECNICO

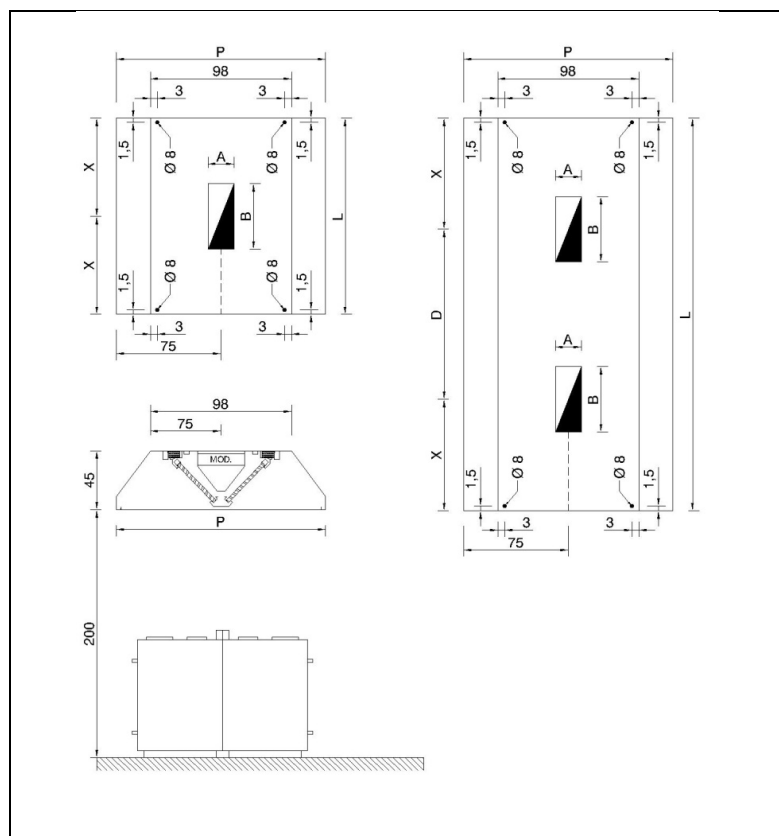

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Griglia di lampade a raggi ultravioletti UV-c / Ozono
- Micron interruttore di sicurezza per disattivazione lampade all'estrazione del filtro amovibile
- Pressostato di sicurezza (da installare nella canalizzazione)
- Predisposta per alloggiare strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche




CAPPA CENTRALE TRADIZIONALE – SERIE “EC-O”

PROFONDITA' 160 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	MODELLO OZONO
EC-O 16/8	160x80	1	30	32,5	-	40	74	4	1.200	6/40
EC-O 16/10	160x100	1	30	32,5	-	50	81	4	1.500	6/40
EC-O 16/12	160x120	1	30	32,5	-	60	88	4	1.800	6/40
EC-O 16/14	160x140	1	30	78	-	70	95	4	2.100	6/90
EC-O 16/16	160x160	1	30	78	-	80	107	6	2.400	6/90
EC-O 16/18	160x180	1	30	78	-	90	114	6	2.600	6/90
EC-O 16/20	160x200	1	30	78	-	100	121	6	2.900	6/90
EC-O 16/22	160x220	1	30	78	-	110	128	6	3.200	6/90
EC-O 16/24	160x240	1	30	78	-	120	140	8	3.500	6/90
EC-O 16/26	160x260	1	30	78	-	130	147	8	3.800	6/90
EC-O 16/28	160x280	1	30	106	-	140	154	8	4.100	6/120
EC-O 16/30	160x300	1	30	106	-	150	166	10	4.400	6/120
EC-O 16/32	160x320	1	30	106	-	160	173	10	4.700	6/120
EC-O 16/34	160x340	1	30	106	-	170	180	10	4.900	6/120
EC-O 16/36	160x360	2	30	78	170	105	205	12	5.200	n.2 6/90
EC-O 16/38	160x380	2	30	78	170	105	212	12	5.500	n.2 6/90
EC-O 16/40	160x400	2	30	78	180	110	220	12	5.800	n.2 6/90
EC-O 16/42	160x420	2	30	78	190	115	227	12	6.100	n.2 6/90

DISEGNO TECNICO

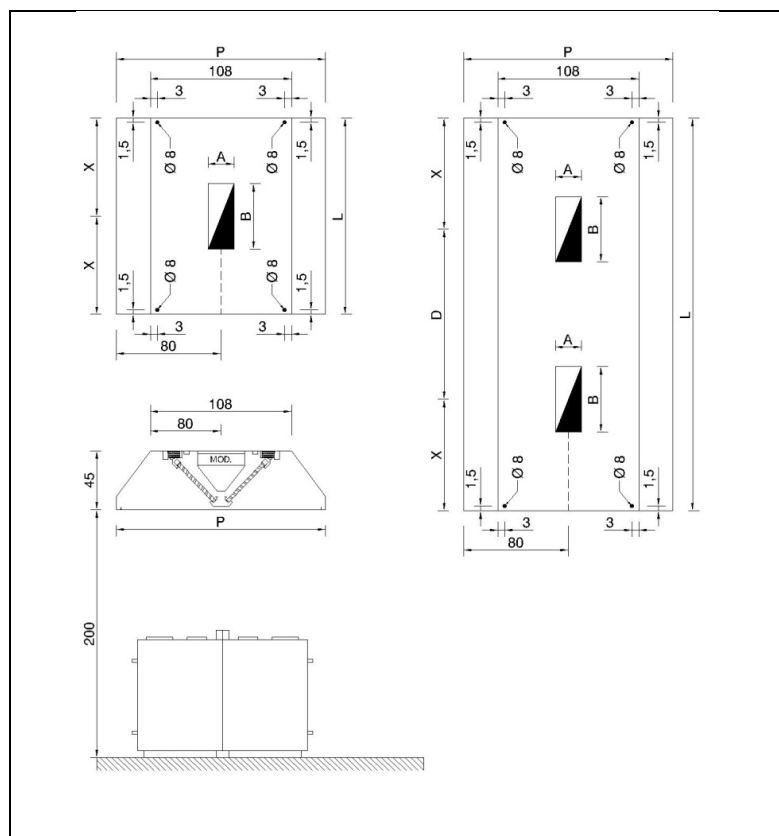

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Griglia di lampade a raggi ultravioletti UV-c / Ozono
- Micron interruttore di sicurezza per disattivazione lampade all'estrazione del filtro amovibile
- Pressostato di sicurezza (da installare nella canalizzazione)
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche




CAPPA CENTRALE TRADIZIONALE – SERIE “EC-O”

PROFONDITA' 170 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	MODELLO OZONO
EC-O 17/8	170x80	1	30	32,5	-	40	76	4	1.300	6/40
EC-O 17/10	170x100	1	30	32,5	-	50	83	4	1.600	6/40
EC-O 17/12	170x120	1	30	78	-	60	90	4	1.900	6/90
EC-O 17/14	170x140	1	30	78	-	70	97	4	2.200	6/90
EC-O 17/16	170x160	1	30	78	-	80	109	6	2.500	6/90
EC-O 17/18	170x180	1	30	78	-	90	116	6	2.800	6/90
EC-O 17/20	170x200	1	30	78	-	100	123	6	3.100	6/90
EC-O 17/22	170x220	1	30	78	-	110	130	6	3.400	6/90
EC-O 17/24	170x240	1	30	78	-	120	142	8	3.700	6/90
EC-O 17/26	170x260	1	30	78	-	130	150	8	4.000	6/90
EC-O 17/28	170x280	1	30	106	-	140	157	8	4.300	6/120
EC-O 17/30	170x300	1	30	106	-	150	169	10	4.600	6/120
EC-O 17/32	170x320	1	30	106	-	160	176	10	4.900	6/120
EC-O 17/34	170x340	2	30	78	150	95	196	10	5.300	n.2 6/90
EC-O 17/36	170x360	2	30	78	160	100	208	12	5.600	n.2 6/90
EC-O 17/38	170x380	2	30	78	170	105	215	12	5.900	n.2 6/90
EC-O 17/40	170x400	2	30	78	180	110	223	12	6.200	n.2 6/90
EC-O 17/42	170x420	2	30	78	190	115	230	12	6.500	n.2 6/90

DISEGNO TECNICO

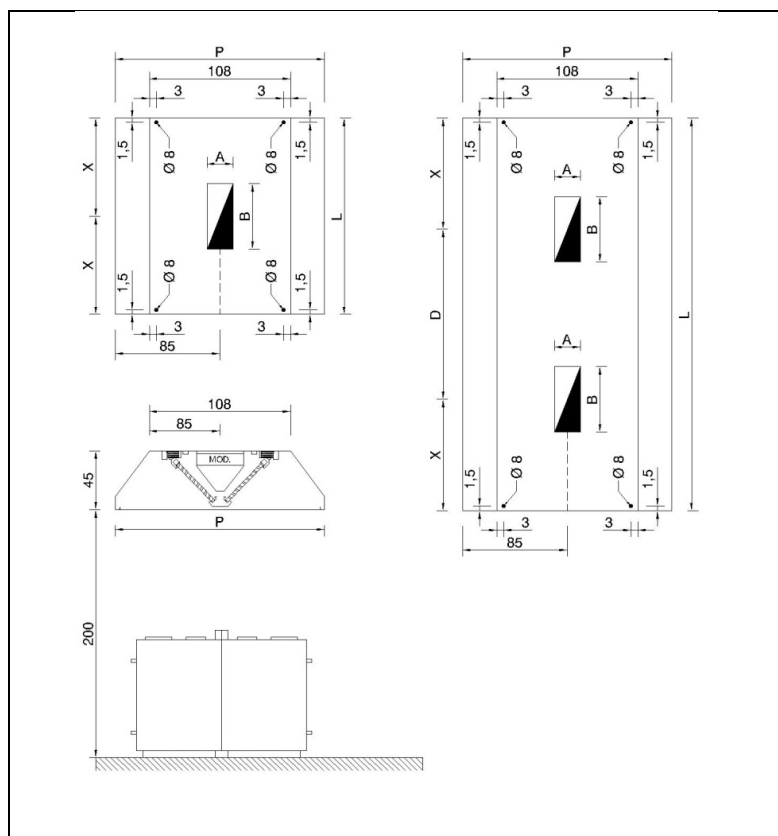

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Griglia di lampade a raggi ultravioletti UV-c / Ozono
- Micron interruttore di sicurezza per disattivazione lampade all'estrazione del filtro amovibile
- Pressostato di sicurezza (da installare nella canalizzazione)
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche




CAPPA CENTRALE TRADIZIONALE – SERIE “EC-O”

PROFONDITA' 180 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	MODELLO OZONO
EC-O 18/8	180x80	1	30	32,5	-	40	77	4	1.300	6/40
EC-O 18/10	180x100	1	30	32,5	-	50	84	4	1.700	6/40
EC-O 18/12	180x120	1	30	78	-	60	92	4	2.000	6/90
EC-O 18/14	180x140	1	30	78	-	70	99	4	2.300	6/90
EC-O 18/16	180x160	1	30	78	-	80	111	6	2.600	6/90
EC-O 18/18	180x180	1	30	78	-	90	119	6	3.000	6/90
EC-O 18/20	180x200	1	30	78	-	100	126	6	3.300	6/90
EC-O 18/22	180x220	1	30	78	-	110	133	6	3.600	6/90
EC-O 18/24	180x240	1	30	78	-	120	145	8	3.900	6/90
EC-O 18/26	180x260	1	30	106	-	130	153	8	4.300	6/120
EC-O 18/28	180x280	1	30	106	-	140	160	8	4.600	6/120
EC-O 18/30	180x300	1	30	106	-	150	172	10	4.900	6/120
EC-O 18/32	180x320	2	30	78	140	90	193	10	5.200	n.2 6/90
EC-O 18/34	180x340	2	30	78	150	95	200	10	5.600	n.2 6/90
EC-O 18/36	180x360	2	30	78	160	100	212	12	5.900	n.2 6/90
EC-O 18/38	180x380	2	30	78	170	105	220	12	6.200	n.2 6/90
EC-O 18/40	180x400	2	30	78	180	110	227	12	6.500	n.2 6/90
EC-O 18/42	180x420	2	30	78	190	115	234	12	6.900	n.2 6/90

DISEGNO TECNICO

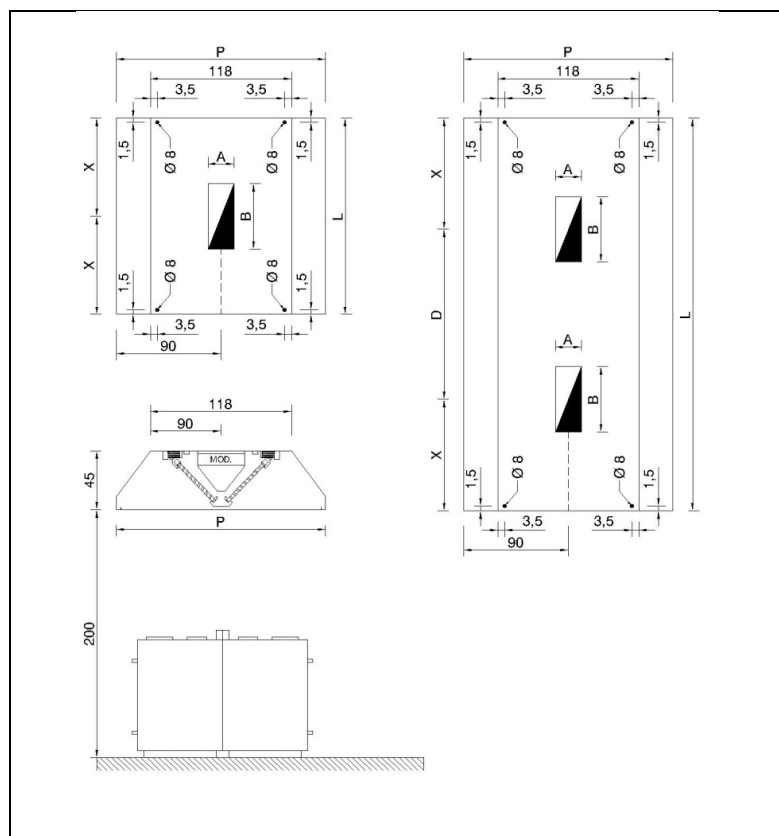

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Griglia di lampade a raggi ultravioletti UV-c / Ozono
- Micron interruttore di sicurezza per disattivazione lampade all'estrazione del filtro amovibile
- Pressostato di sicurezza (da installare nella canalizzazione)
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche




CAPPA CENTRALE TRADIZIONALE – SERIE “EC-O”

PROFONDITA' 190 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	MODELLO OZONO
EC-O 19/8	190x80	1	30	32,5	-	40	79	4	1.400	6/40
EC-O 19/10	190x100	1	30	32,5	-	50	86	4	1.800	6/40
EC-O 19/12	190x120	1	30	78	-	60	93	4	2.100	6/90
EC-O 19/14	190x140	1	30	78	-	70	101	4	2.400	6/90
EC-O 19/16	190x160	1	30	78	-	80	113	6	2.800	6/90
EC-O 19/18	190x180	1	30	78	-	90	121	6	3.100	6/90
EC-O 19/20	190x200	1	30	78	-	100	128	6	3.500	6/90
EC-O 19/22	190x220	1	30	78	-	110	135	6	3.800	6/90
EC-O 19/24	190x240	1	30	106	-	120	148	8	4.200	6/120
EC-O 19/26	190x260	1	30	106	-	130	155	8	4.500	6/120
EC-O 19/28	190x280	1	30	106	-	140	163	8	4.800	6/120
EC-O 19/30	190x300	2	30	78	135	87,5	188	10	5.200	n.2 6/90
EC-O 19/32	190x320	2	30	78	140	90	196	10	5.500	n.2 6/90
EC-O 19/34	190x340	2	30	78	150	95	203	10	5.900	n.2 6/90
EC-O 19/36	190x360	2	30	78	160	100	215	12	6.200	n.2 6/90
EC-O 19/38	190x380	2	30	78	170	105	223	12	6.500	n.2 6/90
EC-O 19/40	190x400	2	30	78	180	110	230	12	6.900	n.2 6/90
EC-O 19/42	190x420	2	30	78	190	115	238	12	7.200	n.2 6/90

DISEGNO TECNICO

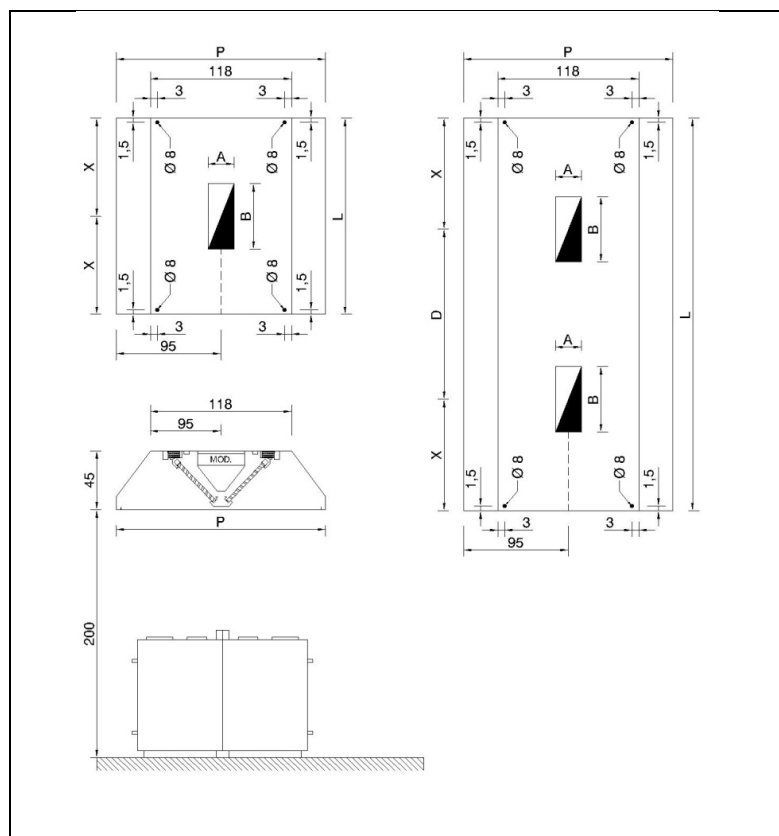

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Griglia di lampade a raggi ultravioletti UV-c / Ozono
- Micron interruttore di sicurezza per disattivazione lampade all'estrazione del filtro amovibile
- Pressostato di sicurezza (da installare nella canalizzazione)
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche




CAPPA CENTRALE TRADIZIONALE – SERIE “EC-O”

PROFONDITA' 200 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	MODELLO OZONO
EC-O 20/8	200x80	1	30	32,5	-	40	83	4	1.500	6/40
EC-O 20/10	200x100	1	30	32,5	-	50	91	4	1.800	6/40
EC-O 20/12	200x120	1	30	78	-	60	98	4	2.200	6/90
EC-O 20/14	200x140	1	30	78	-	70	106	4	2.600	6/90
EC-O 20/16	200x160	1	30	78	-	80	118	6	2.900	6/90
EC-O 20/18	200x180	1	30	78	-	90	126	6	3.300	6/90
EC-O 20/20	200x200	1	30	78	-	100	139	8	3.600	6/90
EC-O 20/22	200x220	1	30	78	-	110	146	8	4.000	6/90
EC-O 20/24	200x240	1	30	106	-	120	154	8	4.400	6/120
EC-O 20/26	200x260	1	30	106	-	130	162	8	4.700	6/120
EC-O 20/28	200x280	1	30	106	-	140	174	10	5.100	6/120
EC-O 20/30	200x300	2	30	78	135	87,5	195	10	5.400	n.2 6/90
EC-O 20/32	200x320	2	30	78	140	90	203	10	5.800	n.2 6/90
EC-O 20/34	200x340	2	30	78	150	95	215	12	6.200	n.2 6/90
EC-O 20/36	200x360	2	30	78	160	100	223	12	6.500	n.2 6/90
EC-O 20/38	200x380	2	30	78	170	105	230	12	6.900	n.2 6/90
EC-O 20/40	200x400	2	30	78	180	110	238	12	7.200	n.2 6/90
EC-O 20/42	200x420	2	30	78	190	115	246	12	7.600	n.2 6/90

DISEGNO TECNICO

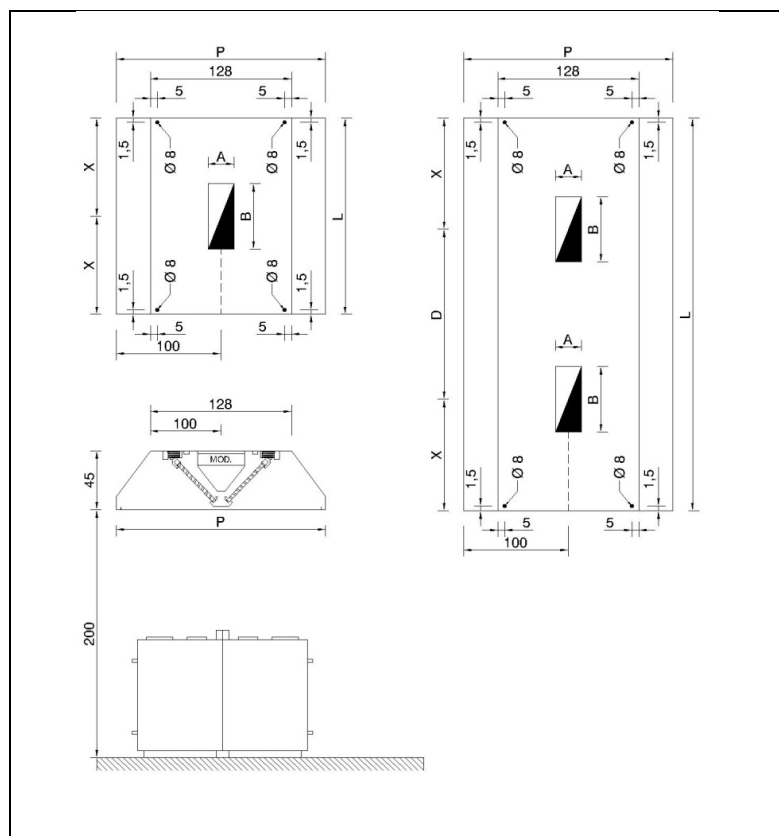

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Griglia di lampade a raggi ultravioletti UV-c / Ozono
- Micron interruttore di sicurezza per disattivazione lampade all'estrazione del filtro amovibile
- Pressostato di sicurezza (da installare nella canalizzazione)
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche




CAPPA CENTRALE TRADIZIONALE – SERIE “EC-O”

PROFONDITA' 210 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	MODELLO OZONO
EC-O 21/8	210x80	1	30	32,5	-	40	84	4	1.600	6/40
EC-O 21/10	210x100	1	30	32,5	-	50	92	4	1.900	6/40
EC-O 21/12	210x120	1	30	78	-	60	100	4	2.300	6/90
EC-O 21/14	210x140	1	30	78	-	70	108	4	2.700	6/90
EC-O 21/16	210x160	1	30	78	-	80	120	6	3.100	6/90
EC-O 21/18	210x180	1	30	78	-	90	128	6	3.500	6/90
EC-O 21/20	210x200	1	30	78	-	100	141	8	3.800	6/90
EC-O 21/22	210x220	1	30	106	-	110	149	8	4.200	6/120
EC-O 21/24	210x240	1	30	106	-	120	156	8	4.600	6/120
EC-O 21/26	210x260	1	30	106	-	130	164	8	5.000	6/120
EC-O 21/28	210x280	2	30	78	120	80	190	10	5.300	n.2 6/90
EC-O 21/30	210x300	2	30	78	135	87,5	198	10	5.700	n.2 6/90
EC-O 21/32	210x320	2	30	78	140	90	206	10	6.100	n.2 6/90
EC-O 21/34	210x340	2	30	78	150	95	218	12	6.500	n.2 6/90
EC-O 21/36	210x360	2	30	78	160	100	226	12	6.900	n.2 6/90
EC-O 21/38	210x380	2	30	78	170	105	234	12	7.200	n.2 6/90
EC-O 21/40	210x400	2	30	78	180	110	242	12	7.600	n.2 6/90
EC-O 21/42	210x420	2	30	78	190	115	249	12	8.000	n.2 6/90

DISEGNO TECNICO

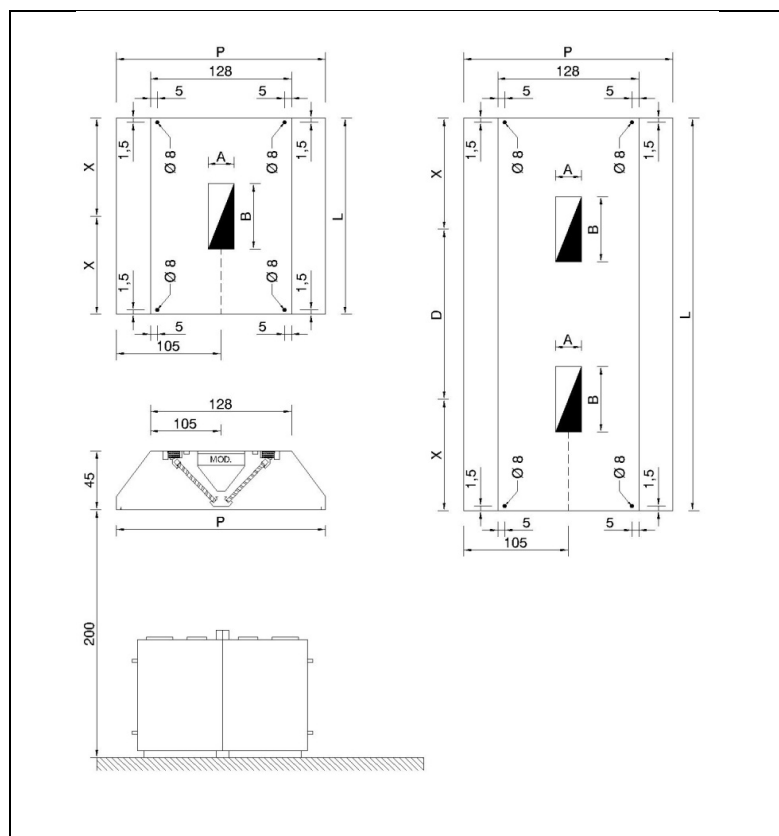

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Griglia di lampade a raggi ultravioletti UV-c / Ozono
- Micron interruttore di sicurezza per disattivazione lampade all'estrazione del filtro amovibile
- Pressostato di sicurezza (da installare nella canalizzazione)
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



CAPPA CENTRALE TRADIZIONALE – SERIE “EC-O” PROFONDITA' 220 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	MODELLO OZONO
EC-O 22/8	220x80	1	30	32,5	-	40	86	4	1.600	6/40
EC-O 22/10	220x100	1	30	32,5	-	50	94	4	2.000	6/40
EC-O 22/12	220x120	1	30	78	-	60	102	4	2.400	6/90
EC-O 22/14	220x140	1	30	78	-	70	110	4	2.800	6/90
EC-O 22/16	220x160	1	30	78	-	80	123	6	3.200	6/90
EC-O 22/18	220x180	1	30	78	-	90	131	6	3.600	6/90
EC-O 22/20	220x200	1	30	78	-	100	143	8	4.000	6/90
EC-O 22/22	220x220	1	30	106	-	110	151	8	4.400	6/120
EC-O 22/24	220x240	1	30	106	-	120	159	8	4.800	6/120
EC-O 22/26	220x260	2	30	78	110	75	181	8	5.200	n.2 6/90
EC-O 22/28	220x280	2	30	78	120	80	193	10	5.600	n.2 6/90
EC-O 22/30	220x300	2	30	78	135	87,5	201	10	6.000	n.2 6/90
EC-O 22/32	220x320	2	30	78	140	90	209	10	6.400	n.2 6/90
EC-O 22/34	220x340	2	30	78	150	95	222	12	6.800	n.2 6/90
EC-O 22/36	220x360	2	30	78	160	100	230	12	7.200	n.2 6/90
EC-O 22/38	220x380	2	30	78	170	105	238	12	7.600	n.2 6/90
EC-O 22/40	220x400	2	30	78	180	110	246	12	8.000	n.2 6/90
EC-O 22/42	220x420	2	30	106	190	115	254	12	8.400	n.2 6/120

DISEGNO TECNICO

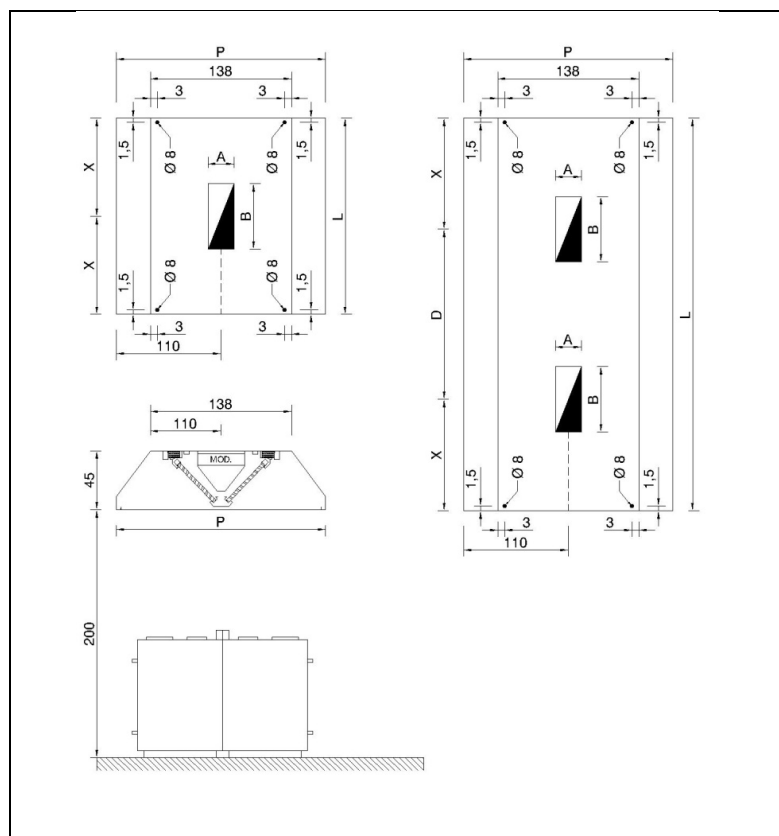

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Griglia di lampade a raggi ultravioletti UV-c / Ozono
- Micron interruttore di sicurezza per disattivazione lampade all'estrazione del filtro amovibile
- Pressostato di sicurezza (da installare nella canalizzazione)
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche




CAPPA CENTRALE TRADIZIONALE – SERIE “EC-O”

PROFONDITA' 230 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	MODELLO OZONO
EC-O 23/8	230x80	1	30	32,5	-	40	88	4	1.700	6/40
EC-O 23/10	230x100	1	30	32,5	-	50	96	4	2.100	6/40
EC-O 23/12	230x120	1	30	78	-	60	104	4	2.500	6/90
EC-O 23/14	230x140	1	30	78	-	70	112	4	2.900	6/90
EC-O 23/16	230x160	1	30	78	-	80	125	6	3.400	6/90
EC-O 23/18	230x180	1	30	78	-	90	133	6	3.800	6/90
EC-O 23/20	230x200	1	30	106	-	100	146	8	4.200	6/120
EC-O 23/22	230x220	1	30	106	-	110	154	8	4.600	6/120
EC-O 23/24	230x240	1	30	106	-	120	162	8	5.000	6/120
EC-O 23/26	230x260	2	30	78	110	75	184	8	5.400	n.2 6/90
EC-O 23/28	230x280	2	30	78	120	80	197	10	5.800	n.2 6/90
EC-O 23/30	230x300	2	30	78	135	87,5	205	10	6.300	n.2 6/90
EC-O 23/32	230x320	2	30	78	140	90	213	10	6.700	n.2 6/90
EC-O 23/34	230x340	2	30	78	150	95	226	12	7.100	n.2 6/90
EC-O 23/36	230x360	2	30	78	160	100	234	12	7.500	n.2 6/90
EC-O 23/38	230x380	2	30	78	170	105	242	12	7.900	n.2 6/90
EC-O 23/40	230x400	2	30	106	180	110	250	12	8.300	n.2 6/120
EC-O 23/42	230x420	2	30	106	190	115	258	12	8.700	n.2 6/120

DISEGNO TECNICO

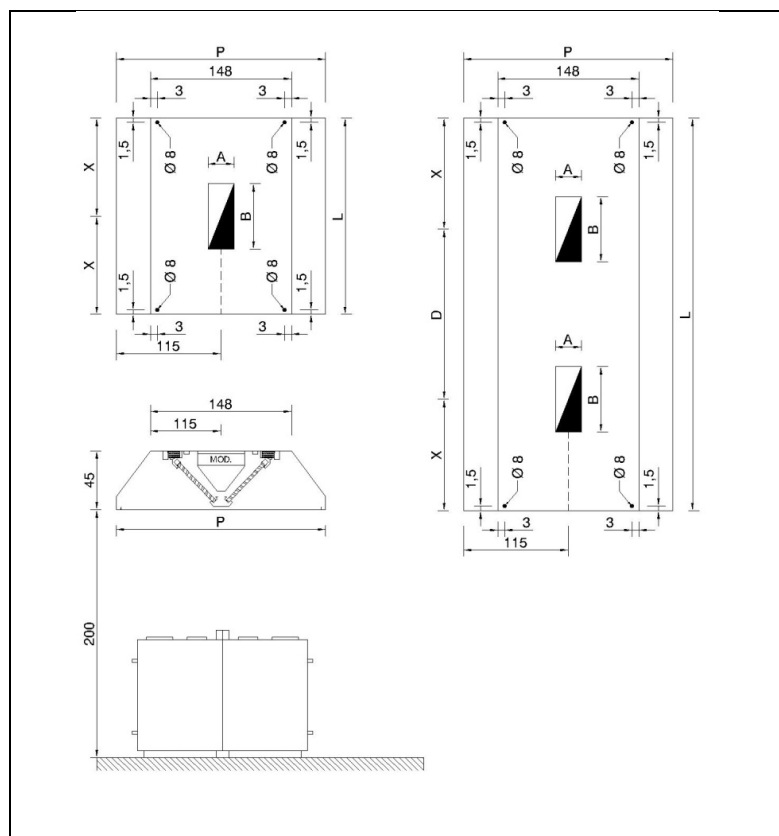

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Griglia di lampade a raggi ultravioletti UV-c / Ozono
- Micron interruttore di sicurezza per disattivazione lampade all'estrazione del filtro amovibile
- Pressostato di sicurezza (da installare nella canalizzazione)
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche




CAPPA CENTRALE TRADIZIONALE – SERIE “EC-O”

PROFONDITA' 240 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI	A x B (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA mc/h	MODELLO OZONO
EC-O 24/8	240x80	1	30	32,5	-	40	89	4	1.000	6/40
EC-O 24/10	240x100	1	30	32,5	-	50	98	4	2.200	6/40
EC-O 24/12	240x120	1	30	78	-	60	106	4	2.600	6/90
EC-O 24/14	240x140	1	30	78	-	70	114	4	3.100	6/90
EC-O 24/16	240x160	1	30	78	-	80	127	6	3.500	6/90
EC-O 24/18	240x180	1	30	78	-	90	136	6	3.900	6/90
EC-O 24/20	240x200	1	30	106	-	100	149	8	4.400	6/120
EC-O 24/22	240x220	1	30	106	-	110	157	8	4.800	6/120
EC-O 24/24	240x240	2	30	78	100	70	179	8	5.200	n.2 6/90
EC-O 24/26	240x260	2	30	78	110	75	187	8	5.700	n.2 6/90
EC-O 24/28	240x280	2	30	78	120	80	200	10	6.100	n.2 6/90
EC-O 24/30	240x300	2	30	78	135	87,5	208	10	6.500	n.2 6/90
EC-O 24/32	240x320	2	30	78	140	90	217	10	7.000	n.2 6/90
EC-O 24/34	240x340	2	30	78	150	95	230	12	7.400	n.2 6/90
EC-O 24/36	240x360	2	30	78	160	100	238	12	7.800	n.2 6/90
EC-O 24/38	240x380	2	30	106	170	105	246	12	8.300	n.2 6/120
EC-O 24/40	240x400	2	30	106	180	110	255	12	8.700	n.2 6/120
EC-O 24/42	240x420	2	30	106	190	115	263	12	9.100	n.2 6/120

DISEGNO TECNICO

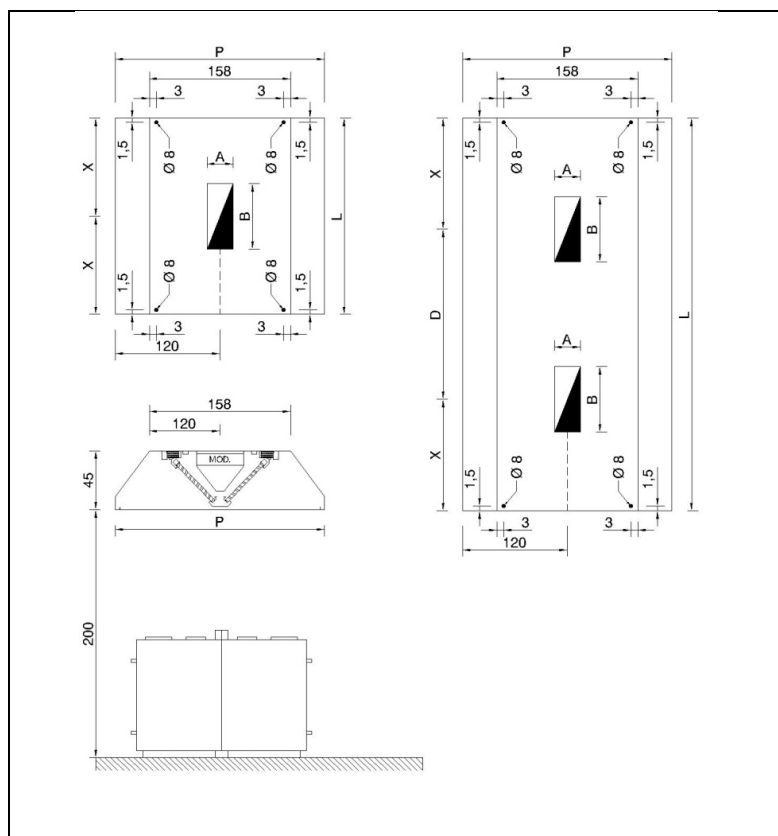

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Griglia di lampade a raggi ultravioletti UV-c / Ozono
- Micron interruttore di sicurezza per disattivazione lampade all'estrazione del filtro amovibile
- Pressostato di sicurezza (da installare nella canalizzazione)
- Predisposta per alloggiare strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell'aria sottocappa di 0,25 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d'ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche