


**CAPPA
CENTRALE
A REINTEGRO**

**SERIE
“KCR”
SENZA ASPIRATORE**




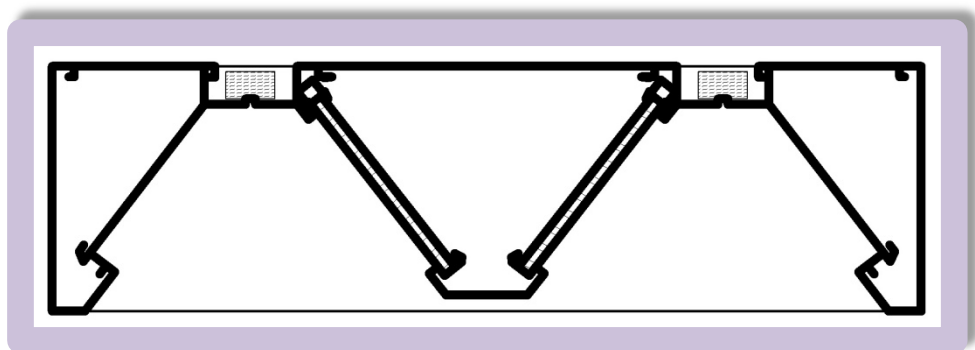

CAPPA CENTRALE A REINTEGRO – SERIE “KCR” PROFONDITA' 150 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI ASP	A x B (cm)	FORI IMM	E x F (cm)	D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA ASP. mc/h	PORTATA IMM. mc/h
KCR 15/12	150x120	1	35 35	2	20 20	-	60	91	4	2.000	800
KCR 15/14	150x140	1	35 40	2	20 25	-	70	100	4	2.300	920
KCR 15/16	150x160	1	35 50	2	20 30	-	80	113	6	2.600	1.040
KCR 15/18	150x180	1	35 55	2	20 30	-	90	121	6	3.000	1.200
KCR 15/20	150x200	1	35 60	2	20 35	-	100	129	6	3.300	1.320
KCR 15/22	150x220	1	35 65	2	20 35	-	110	138	6	3.600	1.440
KCR 15/24	150x240	1	35 70	2	20 40	-	120	151	8	3.900	1.560
KCR 15/26	150x260	1	35 75	2	20 45	-	130	159	8	4.300	1.720
KCR 15/28	150x280	1	35 80	2	20 45	-	140	168	8	4.600	1.840
KCR 15/30	150x300	2	35 45	4	20 25	130	85	181	10	4.900	1.960
KCR 15/32	150x320	2	35 45	4	20 30	140	90	189	10	5.200	2.080
KCR 15/34	150x340	2	35 50	4	20 30	150	95	197	10	5.600	2.240
KCR 15/36	150x360	2	35 55	4	20 30	160	100	210	12	5.900	2.360
KCR 15/38	150x380	2	35 55	4	20 30	170	105	219	12	6.200	2.480
KCR 15/40	150x400	2	35 60	4	20 35	180	110	227	12	6.500	2.600
KCR 15/42	150x420	2	35 65	4	20 35	190	115	236	12	6.900	2.760

DISEGNO TECNICO

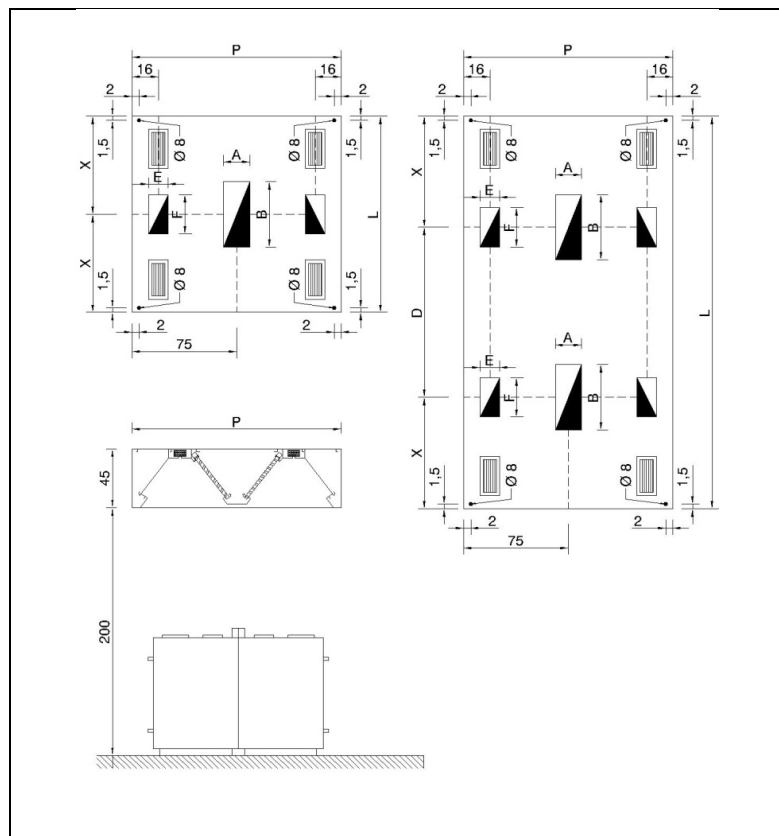

DESCRIZIONE

La cappa a reintegro sfrutta il principio della “immissione induttiva”. L’aria non trattata viene immessa al suo interno a parziale compensazione di quella estratta “30/50%”. Oltre ad un miglior trascinamento dei fumi verso la superficie filtrante, viene ridotta la depressione dell’ambiente con conseguente diminuzione dei costi energetici di trattamento dell’aria immessa in cucina.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell’aria sottocappa di 0,30 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d’ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



CAPPA CENTRALE A REINTEGRO – SERIE “KCR” PROFONDITA' 160 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI ASP	A x B (cm)	FORI IMM	E x F (cm)	D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA ASP. mc/h	PORTATA IMM. mc/h
KCR 16/12	160x120	1	35 35	2	20 20	-	60	94	4	2.100	840
KCR 16/14	160x140	1	35 40	2	20 25	-	70	103	4	2.500	1.000
KCR 16/16	160x160	1	35 50	2	20 30	-	80	116	6	2.800	1.120
KCR 16/18	160x180	1	35 55	2	20 30	-	90	124	6	3.200	1.280
KCR 16/20	160x200	1	35 60	2	20 35	-	100	133	6	3.500	1.400
KCR 16/22	160x220	1	35 65	2	20 35	-	110	142	6	3.900	1.560
KCR 16/24	160x240	1	35 70	2	20 40	-	120	155	8	4.200	1.680
KCR 16/26	160x260	1	35 75	2	20 45	-	130	163	8	4.500	1.800
KCR 16/28	160x280	1	35 80	2	20 45	-	140	172	8	4.900	1.960
KCR 16/30	160x300	2	35 45	4	20 25	130	85	185	10	5.200	2.080
KCR 16/32	160x320	2	35 45	4	20 30	140	90	193	10	5.600	2.240
KCR 16/34	160x340	2	35 50	4	20 30	150	95	202	10	5.900	2.360
KCR 16/36	160x360	2	35 55	4	20 30	160	100	215	12	6.300	2.520
KCR 16/38	160x380	2	35 55	4	20 30	170	105	224	12	6.600	2.640
KCR 16/40	160x400	2	35 60	4	20 35	180	110	232	12	7.000	2.800
KCR 16/42	160x420	2	35 65	4	20 35	190	115	241	12	7.300	2.920

DISEGNO TECNICO

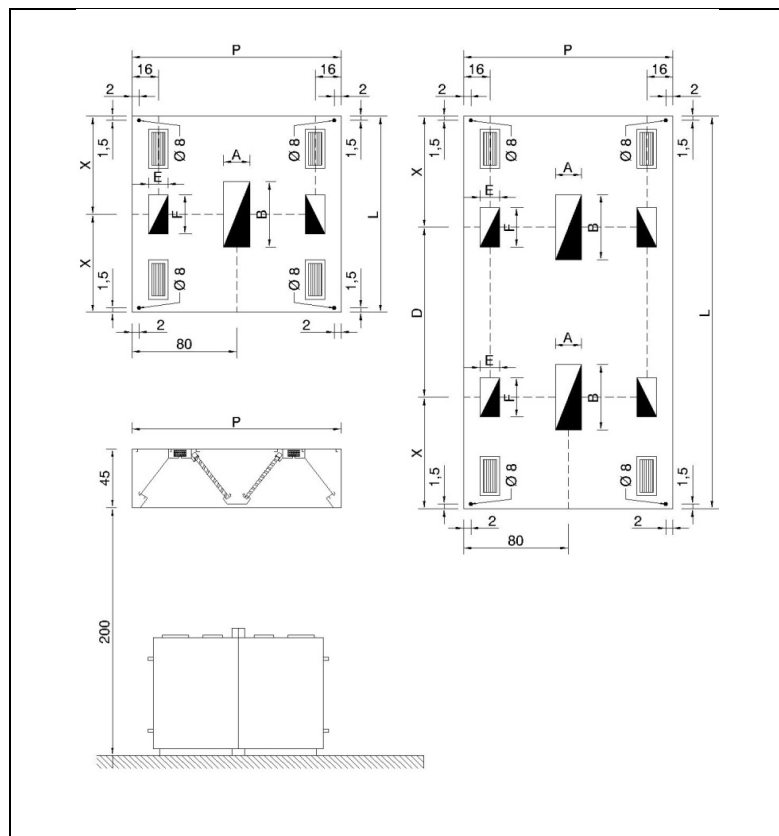

DESCRIZIONE

La cappa a reintegro sfrutta il principio della “immissione induttiva”. L’aria non trattata viene immessa al suo interno a parziale compensazione di quella estratta “30/50%”. Oltre ad un miglior trascinamento dei fumi verso la superficie filtrante, viene ridotta la depressione dell’ambiente con conseguente diminuzione dei costi energetici di trattamento dell’aria immessa in cucina.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell’aria sottocappa di 0,30 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d’ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche




CAPPA CENTRALE A REINTEGRO – SERIE “KCR”

PROFONDITA' 170 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI ASP	A x B (cm)	FORI IMM	E x F (cm)	D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA ASP. mc/h	PORTATA IMM. mc/h
KCR 17/12	170x120	1	40 40	2	20 20	-	60	97	4	2.300	920
KCR 17/14	170x140	1	40 50	2	20 25	-	70	106	4	2.600	1.040
KCR 17/16	170x160	1	40 55	2	20 30	-	80	119	6	3.000	1.200
KCR 17/18	170x180	1	40 60	2	20 30	-	90	128	6	3.400	1.360
KCR 17/20	170x200	1	40 65	2	20 35	-	100	136	6	3.700	1.480
KCR 17/22	170x220	1	40 70	2	20 35	-	110	145	6	4.100	1.640
KCR 17/24	170x240	1	40 80	2	20 40	-	120	158	8	4.500	1.800
KCR 17/26	170x260	1	40 90	2	20 45	-	130	167	8	4.800	1.920
KCR 17/28	170x280	1	40 90	2	20 45	-	140	176	8	5.200	2.080
KCR 17/30	170x300	2	40 50	4	20 25	130	85	189	10	5.600	2.240
KCR 17/32	170x320	2	40 55	4	20 30	140	90	198	10	5.900	2.360
KCR 17/34	170x340	2	40 55	4	20 30	150	95	207	10	6.300	2.520
KCR 17/36	170x360	2	40 60	4	20 30	160	100	220	12	6.700	2.680
KCR 17/38	170x380	2	40 60	4	20 30	170	105	228	12	7.000	2.800
KCR 17/40	170x400	2	40 65	4	20 35	180	110	237	12	7.400	2.960
KCR 17/42	170x420	2	40 70	4	20 40	190	115	246	12	7.800	3.120

DISEGNO TECNICO

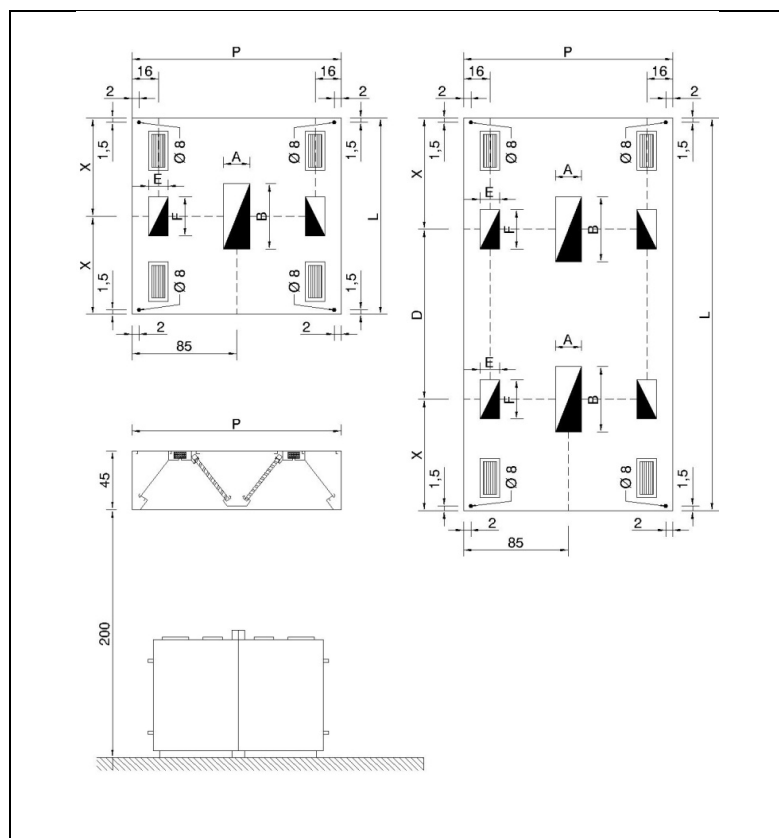

DESCRIZIONE

La cappa a reintegro sfrutta il principio della “immissione induttiva”. L’aria non trattata viene immessa al suo interno a parziale compensazione di quella estratta “30/50%”. Oltre ad un miglior trascinamento dei fumi verso la superficie filtrante, viene ridotta la depressione dell’ambiente con conseguente diminuzione dei costi energetici di trattamento dell’aria immessa in cucina.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell’aria sottocappa di 0,30 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d’ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



CAPPA CENTRALE A REINTEGRO – SERIE “KCR” PROFONDITA' 180 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI ASP	A x B (cm)	FORI IMM	E x F (cm)	D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA ASP. mc/h	PORTATA IMM. mc/h
KCR 18/12	180x120	1	40 40	2	20 20	-	60	100	4	2.400	960
KCR 18/14	180x140	1	40 50	2	20 25	-	70	109	4	2.800	1.120
KCR 18/16	180x160	1	40 55	2	20 30	-	80	122	6	3.200	1.280
KCR 18/18	180x180	1	40 60	2	20 30	-	90	131	6	3.500	1.400
KCR 18/20	180x200	1	40 65	2	20 35	-	100	140	6	3.900	1.560
KCR 18/22	180x220	1	40 70	2	20 35	-	110	149	6	4.300	1.720
KCR 18/24	180x240	1	40 80	2	20 40	-	120	162	8	4.700	1.880
KCR 18/26	180x260	1	40 90	2	20 45	-	130	171	8	5.100	2.040
KCR 18/28	180x280	1	40 90	2	20 45	-	140	180	8	5.500	2.200
KCR 18/30	180x300	2	40 50	4	20 25	130	85	193	10	5.900	2.360
KCR 18/32	180x320	2	40 55	4	20 30	140	90	202	10	6.300	2.520
KCR 18/34	180x340	2	40 55	4	20 30	150	95	211	10	6.700	2.680
KCR 18/36	180x360	2	40 60	4	20 30	160	100	224	12	7.000	2.800
KCR 18/38	180x380	2	40 60	4	20 30	170	105	233	12	7.400	2.960
KCR 18/40	180x400	2	40 65	4	20 35	180	110	242	12	7.800	3.120
KCR 18/42	180x420	2	40 70	4	20 40	190	115	251	12	8.200	3.280

DISEGNO TECNICO

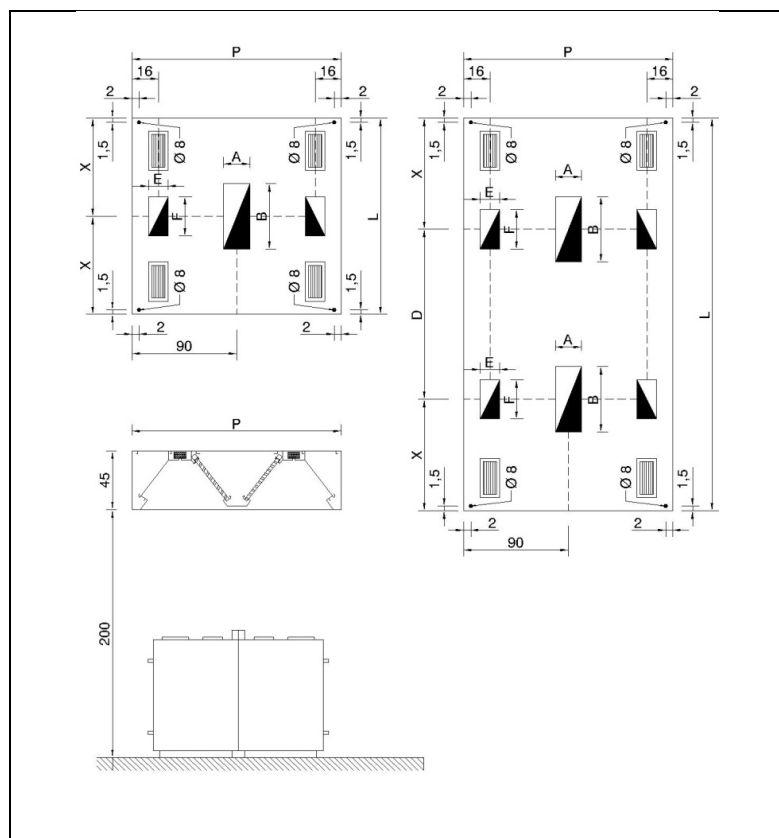

DESCRIZIONE

La cappa a reintegro sfrutta il principio della “immissione induttiva”. L’aria non trattata viene immessa al suo interno a parziale compensazione di quella estratta “30/50%”. Oltre ad un miglior trascinamento dei fumi verso la superficie filtrante, viene ridotta la depressione dell’ambiente con conseguente diminuzione dei costi energetici di trattamento dell’aria immessa in cucina.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell’aria sottocappa di 0,30 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d’ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche




CAPPA CENTRALE A REINTEGRO – SERIE “KCR”

PROFONDITA' 190 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI ASP	A x B (cm)	FORI IMM	E x F (cm)	D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA ASP. mc/h	PORTATA IMM. mc/h
KCR 19/12	190x120	1	40 40	2	20 20	-	60	103	4	2.500	1.000
KCR 19/14	190x140	1	40 50	2	20 25	-	70	112	4	2.900	1.160
KCR 19/16	190x160	1	40 55	2	20 30	-	80	125	6	3.300	1.320
KCR 19/18	190x180	1	40 60	2	20 30	-	90	134	6	3.700	1.480
KCR 19/20	190x200	1	40 65	2	20 35	-	100	143	6	4.200	1.680
KCR 19/22	190x220	1	40 70	2	20 35	-	110	152	6	4.600	1.840
KCR 19/24	190x240	1	40 80	2	20 40	-	120	166	8	5.000	2.000
KCR 19/26	190x260	1	40 90	2	20 45	-	130	175	8	5.400	2.160
KCR 19/28	190x280	1	40 90	2	20 45	-	140	184	8	5.800	2.320
KCR 19/30	190x300	2	40 50	4	20 25	130	85	197	10	6.200	2.480
KCR 19/32	190x320	2	40 55	4	20 30	140	90	207	10	6.600	2.640
KCR 19/34	190x340	2	40 55	4	20 30	150	95	216	10	7.000	2.800
KCR 19/36	190x360	2	40 60	4	20 30	160	100	229	12	7.400	2.960
KCR 19/38	190x380	2	40 60	4	20 30	170	105	238	12	7.800	3.120
KCR 19/40	190x400	2	40 65	4	20 35	180	110	247	12	8.300	3.320
KCR 19/42	190x420	2	40 70	4	20 40	190	115	256	12	8.700	3.480

DISEGNO TECNICO

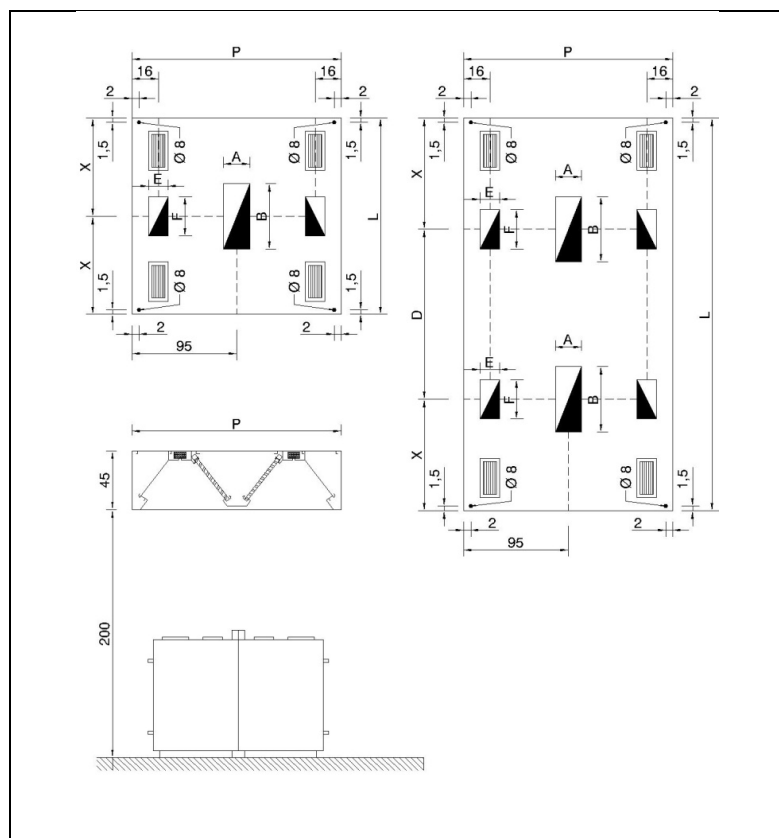

DESCRIZIONE

La cappa a reintegro sfrutta il principio della “immissione induttiva”. L’aria non trattata viene immessa al suo interno a parziale compensazione di quella estratta “30/50%”. Oltre ad un miglior trascinamento dei fumi verso la superficie filtrante, viene ridotta la depressione dell’ambiente con conseguente diminuzione dei costi energetici di trattamento dell’aria immessa in cucina.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell’aria sottocappa di 0,30 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d’ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



CAPPA CENTRALE A REINTEGRO – SERIE “KCR” PROFONDITA' 200 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI ASP	A x B (cm)	FORI IMM	E x F (cm)	D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA ASP. mc/h	PORTATA IMM. mc/h
KCR 20/12	200x120	1	40 40	2	20 20	-	60	107	4	2.600	1.040
KCR 20/14	200x140	1	40 50	2	20 25	-	70	116	4	3.100	1.240
KCR 20/16	200x160	1	40 55	2	20 30	-	80	130	6	3.500	1.400
KCR 20/18	200x180	1	40 60	2	20 30	-	90	139	6	3.900	1.560
KCR 20/20	200x200	1	40 65	2	20 35	-	100	153	8	4.400	1.760
KCR 20/22	200x220	1	40 70	2	20 35	-	110	163	8	4.800	1.920
KCR 20/24	200x240	1	40 80	2	20 40	-	120	172	8	5.200	2.080
KCR 20/26	200x260	1	40 90	2	20 45	-	130	181	8	5.700	2.280
KCR 20/28	200x280	1	40 90	2	20 45	-	140	195	10	6.100	2.440
KCR 20/30	200x300	2	40 50	4	20 25	130	85	205	10	6.500	2.600
KCR 20/32	200x320	2	40 55	4	20 30	140	90	214	10	7.000	2.800
KCR 20/34	200x340	2	40 55	4	20 30	150	95	228	12	7.400	2.960
KCR 20/36	200x360	2	40 60	4	20 30	160	100	237	12	7.800	3.120
KCR 20/38	200x380	2	40 60	4	20 30	170	105	247	12	8.300	3.320
KCR 20/40	200x400	2	40 65	4	20 35	180	110	256	12	8.700	3.480
KCR 20/42	200x420	2	40 70	4	20 40	190	115	265	12	9.100	3.640

DISEGNO TECNICO

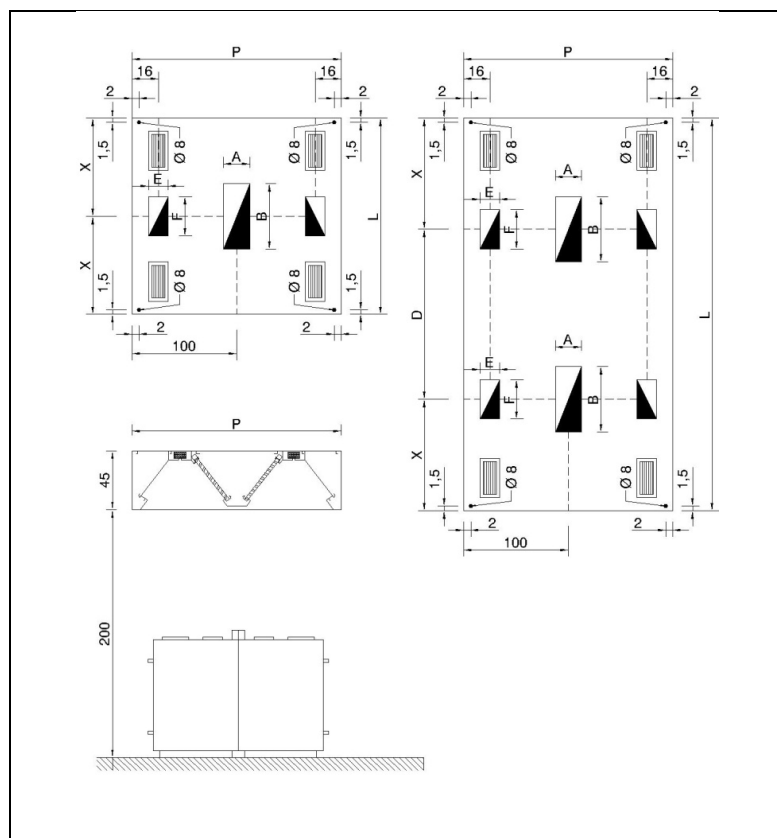

DESCRIZIONE

La cappa a reintegro sfrutta il principio della “immissione induttiva”. L’aria non trattata viene immessa al suo interno a parziale compensazione di quella estratta “30/50%”. Oltre ad un miglior trascinamento dei fumi verso la superficie filtrante, viene ridotta la depressione dell’ambiente con conseguente diminuzione dei costi energetici di trattamento dell’aria immessa in cucina.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:


- Portata media delle cappe definita con velocità dell’aria sottocappa di 0,30 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d’ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche



CAPPA CENTRALE A REINTEGRO – SERIE “KCR” PROFONDITA' 210 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI ASP	A x B (cm)		FORI IMM	E x F (cm)		D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA ASP. mc/h	PORTATA IMM. mc/h
KCR 21/12	210x120	1	40	40	2	20	20	-	60	110	4	2.800	1.120
KCR 21/14	210x140	1	40	50	2	20	25	-	70	120	4	3.200	1.280
KCR 21/16	210x160	1	40	55	2	20	30	-	80	133	6	3.700	1.480
KCR 21/18	210x180	1	40	60	2	20	30	-	90	143	6	4.100	1.640
KCR 21/20	210x200	1	40	65	2	20	35	-	100	157	8	4.600	1.840
KCR 21/22	210x220	1	40	70	2	20	35	-	110	167	8	5.000	2.000
KCR 21/24	210x240	1	40	80	2	20	40	-	120	176	8	5.500	2.200
KCR 21/26	210x260	1	40	90	2	20	45	-	130	186	8	5.900	2.360
KCR 21/28	210x280	1	40	90	2	20	45	-	140	200	10	6.400	2.560
KCR 21/30	210x300	2	40	50	4	20	25	130	85	209	10	6.900	2.760
KCR 21/32	210x320	2	40	55	4	20	30	140	90	219	10	7.300	2.920
KCR 21/34	210x340	2	40	55	4	20	30	150	95	233	12	7.800	3.120
KCR 21/36	210x360	2	40	60	4	20	30	160	100	242	12	8.200	3.280
KCR 21/38	210x380	2	40	60	4	20	30	170	105	252	12	8.700	3.480
KCR 21/40	210x400	2	40	65	4	20	35	180	110	262	12	9.100	3.640
KCR 21/42	210x420	2	40	70	4	20	40	190	115	271	12	9.600	3.840

DISEGNO TECNICO

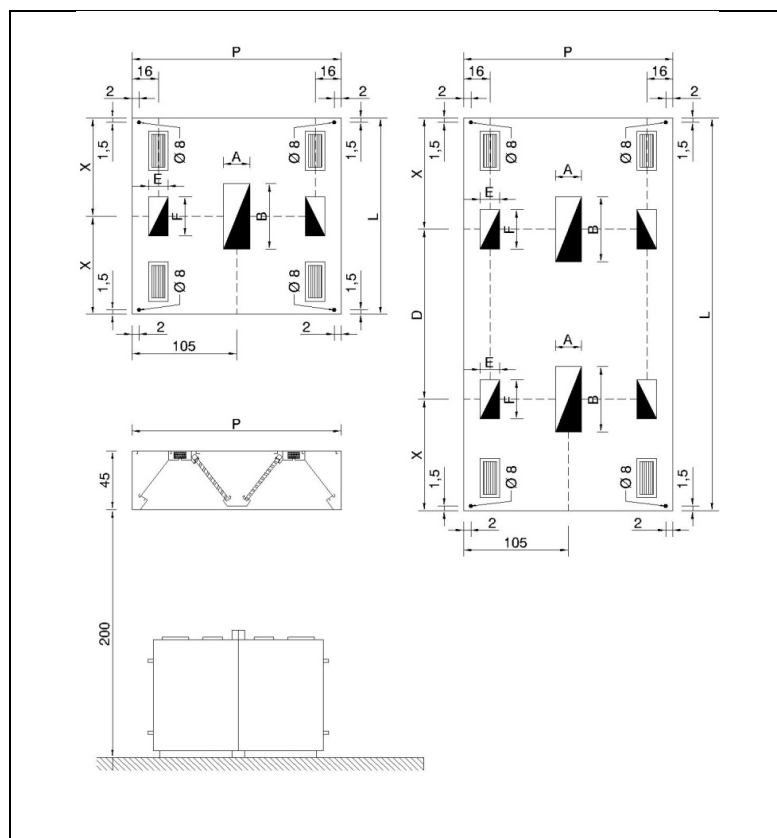

DESCRIZIONE

La cappa a reintegro sfrutta il principio della “immissione induttiva”. L’aria non trattata viene immessa al suo interno a parziale compensazione di quella estratta “30/50%”. Oltre ad un miglior trascinamento dei fumi verso la superficie filtrante, viene ridotta la depressione dell’ambiente con conseguente diminuzione dei costi energetici di trattamento dell’aria immessa in cucina.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell’aria sottocappa di 0,30 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d’ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche




CAPPA CENTRALE A REINTEGRO – SERIE “KCR”

PROFONDITA' 220 cm

MODELLO	P x L (cm)	FORI ASP	A x B (cm)	FORI IMM	E x F (cm)	D (cm)	X (cm)	PESO (Kg)	FILTRI cm 50x40	PORTATA ASP. mc/h	PORTATA IMM. mc/h
KCR 22/12	220x120	1	40 40	2	20 20	-	60	112	4	2.900	1.160
KCR 22/14	220x140	1	40 50	2	20 25	-	70	122	4	3.400	1.360
KCR 22/16	220x160	1	40 55	2	20 30	-	80	136	6	3.900	1.560
KCR 22/18	220x180	1	40 60	2	20 30	-	90	146	6	4.300	1.720
KCR 22/20	220x200	1	40 65	2	20 35	-	100	160	8	4.800	1.920
KCR 22/22	220x220	1	40 70	2	20 35	-	110	170	8	5.300	2.120
KCR 22/24	220x240	1	40 80	2	20 40	-	120	179	8	5.800	2.320
KCR 22/26	220x260	1	40 90	2	20 45	-	130	189	8	6.200	2.480
KCR 22/28	220x280	1	40 90	2	20 45	-	140	203	10	6.700	2.680
KCR 22/30	220x300	2	40 50	4	20 25	130	85	213	10	7.200	2.880
KCR 22/32	220x320	2	40 55	4	20 30	140	90	222	10	7.700	3.080
KCR 22/34	220x340	2	40 55	4	20 30	150	95	236	12	8.100	3.240
KCR 22/36	220x360	2	40 60	4	20 30	160	100	246	12	8.600	3.440
KCR 22/38	220x380	2	40 60	4	20 30	170	105	256	12	9.100	3.640
KCR 22/40	220x400	2	40 65	4	20 35	180	110	265	12	9.600	3.840
KCR 22/42	220x420	2	40 70	4	20 40	190	115	275	12	10.000	4.000

DISEGNO TECNICO

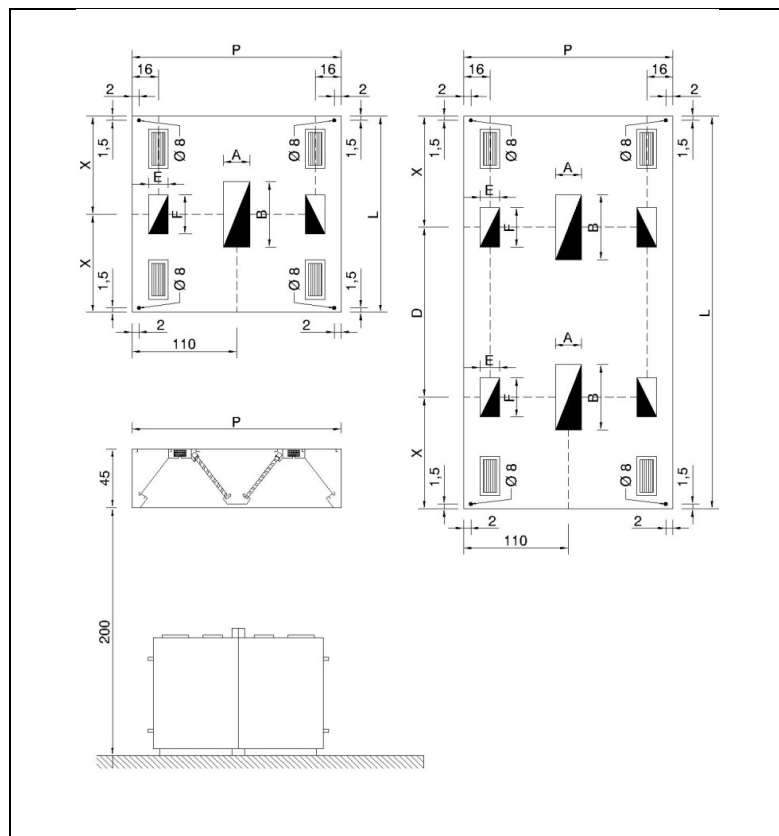

DESCRIZIONE

La cappa a reintegro sfrutta il principio della “immissione induttiva”. L’aria non trattata viene immessa al suo interno a parziale compensazione di quella estratta “30/50%”. Oltre ad un miglior trascinamento dei fumi verso la superficie filtrante, viene ridotta la depressione dell’ambiente con conseguente diminuzione dei costi energetici di trattamento dell’aria immessa in cucina.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Costruzione inox AISI 304 satinatura scotch-brite
- Assemblata tramite puntatura e saldatura a TIG completamente ribordata anche nelle parti interne
- Rubinetto di scarico e canalina perimetrale raccogli condensa
- Filtri antigrasso a labirinto in AISI 304 (a richiesta filtri antigrasso a rete incrociate)
- Predisposta per alloggiamento strip led e profilo di alluminio ad incasso
- Le dimensioni elencate non sono vincolanti, ogni modello ha la possibilità di essere costruito a seconda delle esigenze del cliente

NOTE:

- Portata media delle cappe definita con velocità dell’aria sottocappa di 0,30 m/sec.
- Imballo con Pluriball compreso nel prezzo (se richiesto in fase d’ordine)
- Per cappe aventi lunghezze intermedie verrà applicato il prezzo delle cappe immediatamente superiori
- Per cappe con misure differenti da quelle riportate in listino i prezzi saranno maggiorati del **15%**
- Per gli accessori vedi pagine specifiche