

VENTILATORI CASSONATI

SERIE

“UVT2”

A TRASMISSIONE – 2 VELOCITA’





VENTILATORI CASSONATI IN LAMIERA ZINCATA CON TRASMISSIONE A CINGHIA 2 VELOCITA' – SERIE "UVT2"

Il cassone è composto da una struttura in profili estrusi di alluminio ossidato e angoli in nylon caricato con fibra di vetro. Pannelli in lamiera zincata 8/10, con coibentazione interna fonoassorbente autoestinguente spessore 10/15 mm a seconda del modello. Portina di ispezione apribile solo con utensili.


Il ventilatore centrifugo a doppia aspirazione è costruito con robuste lamiere zincate a caldo.

La ventola del tipo a pale avanti è bilanciata staticamente e dinamicamente.

Il motore elettrico del tipo asincrono 400/3/50 in IP55 a doppia polarità (4/6 poli) è collegato alla girante tramite cinghie trapezoidali.

Il gruppo ventilante composto da ventilatore e motore è fissato su antivibranti in gomma, tra la struttura e la bocca del ventilatore è interposto un giunto elastico, al fine di evitare la trasmissione di vibrazioni.

Il valore di livello sonoro è misurato in campo libero ad una distanza di 1,5 mt.

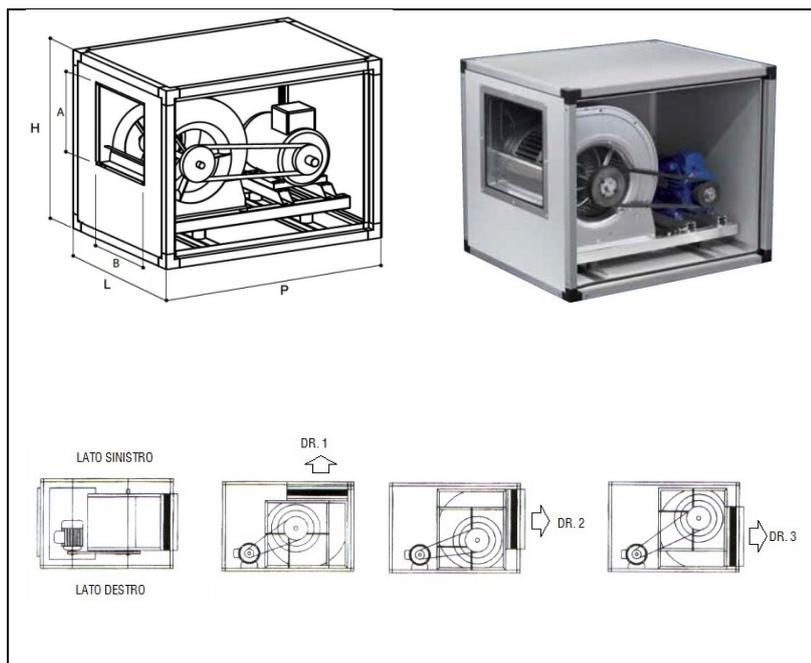

OPTIONAL:

- Tetto Parapioggia:
- Base prova di grasso:
- N.4 Piedini in acciaio verniciato h10cm:
- N.4 Piedini regolabili diam. 10 e gomma antivibrante:
- Quotazione in rame su richiesta

MODELLO	PORTATA mc/h	Pa	KW	RPM	Db	PESO (Kg)	DIMENSIONI L x H x P (mm)			BOCCA A x B (mm)	
UVT2 9/9	1.630/2.500	350	0,16/0,55	835/1.300	60	55	630	630	1.000	260	300
UVT2 10/8	1.950/3.000	450	0,25/0,75	815/1.270	65	55	630	630	1.000	285	260
UVT2 10/10	2.600/4.000	350	0,37/1,10	740/1.150	65	62	630	630	1.000	285	325
UVT2 12/9	3.250/5.000	450	0,50/1,50	675/1.050	65	85	725	725	1.050	335	305
UVT2 12/12	3.900/6.000	350	0,50/1,50	630/980	70	85	725	725	1.050	335	390
UVT2 15/11	4.550/7.000	450	0,75/2,20	580/900	70	110	900	800	1.150	400	365
UVT2 15/15	5.200/8.000	350	0,75/2,20	510/790	70	110	900	800	1.150	400	465
UVT2 18/13	6.500/10.000	450	1,00/3,00	475/740	70	125	1.000	1.000	1.350	475	425
UVT2 18/18 A	7.800/12.000	300	0,75/2,20	405/630	70	125	1.000	1.000	1.350	475	555
UVT2 18/18 B	9.100/14.000	450	1,20/4,00	495/770	75	125	1.000	1.000	1.350	475	555



VENTILATORI CASSONATI IN ALUZINC CON TRASMISSIONE A CINGHIA 2 VELOCITA' – SERIE "UVT2"

Il cassone è composto da una struttura in profili estrusi di alluminio ossidato e angoli in nylon caricato con fibra di vetro. Pannelli in aluzinc 8/10, con coibentazione interna fonoassorbente autoestinguente spessore 10/15 mm a seconda del modello. Portina di ispezione apribile solo con utensili.


Il ventilatore centrifugo a doppia aspirazione è costruito con robuste lamiere zincate a caldo.

La ventola del tipo a pale avanti è bilanciata staticamente e dinamicamente.

Il motore elettrico del tipo asincrono 400/3/50 in IP55 a doppia polarità (4/6 poli) è collegato alla girante tramite cinghie trapezoidali.

Il gruppo ventilante composto da ventilatore e motore è fissato su antivibranti in gomma, tra la struttura e la bocca del ventilatore è interposto un giunto elastico, al fine di evitare la trasmissione di vibrazioni.

Il valore di livello sonoro è misurato in campo libero ad una distanza di 1,5 mt.

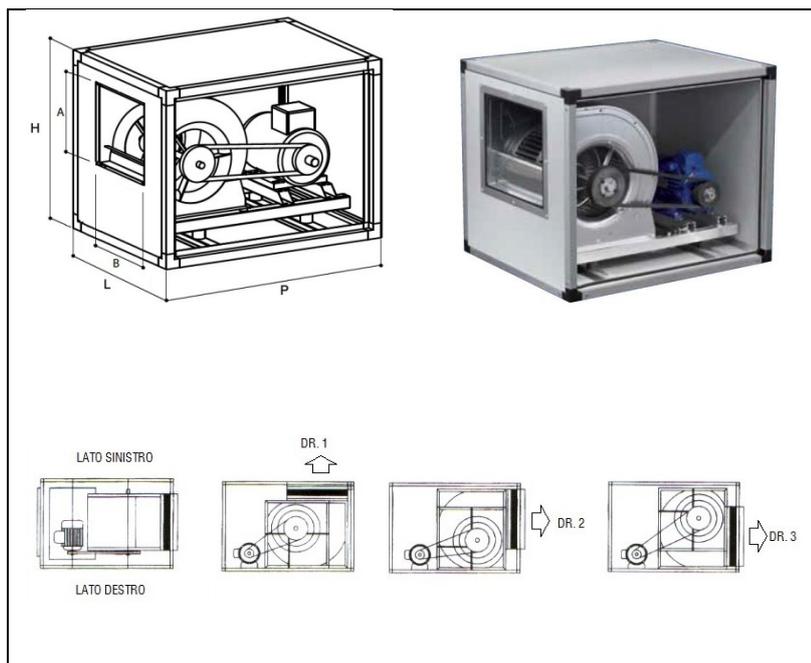

OPTIONAL:

- Tetto Parapioggia:
- Base prova di grasso:
- N.4 Piedini in acciaio verniciato h10cm:
- N.4 Piedini regolabili diam. 10 e gomma antivibrante:
- Quotazione in rame su richiesta

MODELLO	PORTATA mc/h	Pa	KW	RPM	Db	PESO (Kg)	DIMENSIONI L x H x P (mm)			BOCCA A x B (mm)	
UVT2 9/9	1.630/2.500	350	0,16/0,55	835/1.300	60	55	630	630	1.000	260	300
UVT2 10/8	1.950/3.000	450	0,25/0,75	815/1.270	65	55	630	630	1.000	285	260
UVT2 10/10	2.600/4.000	350	0,37/1,10	740/1.150	65	62	630	630	1.000	285	325
UVT2 12/9	3.250/5.000	450	0,50/1,50	675/1.050	65	85	725	725	1.050	335	305
UVT2 12/12	3.900/6.000	350	0,50/1,50	630/980	70	85	725	725	1.050	335	390
UVT2 15/11	4.550/7.000	450	0,75/2,20	580/900	70	110	900	800	1.150	400	365
UVT2 15/15	5.200/8.000	350	0,75/2,20	510/790	70	110	900	800	1.150	400	465
UVT2 18/13	6.500/10.000	450	1,00/3,00	475/740	70	125	1.000	1.000	1.350	475	425
UVT2 18/18 A	7.800/12.000	300	0,75/2,20	405/630	70	125	1.000	1.000	1.350	475	555
UVT2 18/18 B	9.100/14.000	450	1,20/4,00	495/770	75	125	1.000	1.000	1.350	475	555



VENTILATORI CASSONATI IN ACCIAIO INOX CON TRASMISSIONE A CINGHIA 2 VELOCITA' – SERIE "UVT2"

Il cassone è composto da una struttura in profili estrusi di alluminio ossidato e angoli in nylon caricato con fibra di vetro. Pannelli in acciaio inox 8/10, con coibentazione interna fonoassorbente autoestinguente spessore 10/15 mm a seconda del modello. Portina di ispezione apribile solo con utensili.


Il ventilatore centrifugo a doppia aspirazione è costruito con robuste lamiere zincate a caldo.

La ventola del tipo a pale avanti è bilanciata staticamente e dinamicamente.

Il motore elettrico del tipo asincrono 400/3/50 in IP55 a doppia polarità (4/6 poli) è collegato alla girante tramite cinghie trapezoidali.

Il gruppo ventilante composto da ventilatore e motore è fissato su antivibranti in gomma, tra la struttura e la bocca del ventilatore è interposto un giunto elastico, al fine di evitare la trasmissione di vibrazioni.

Il valore di livello sonoro è misurato in campo libero ad una distanza di 1,5 mt.

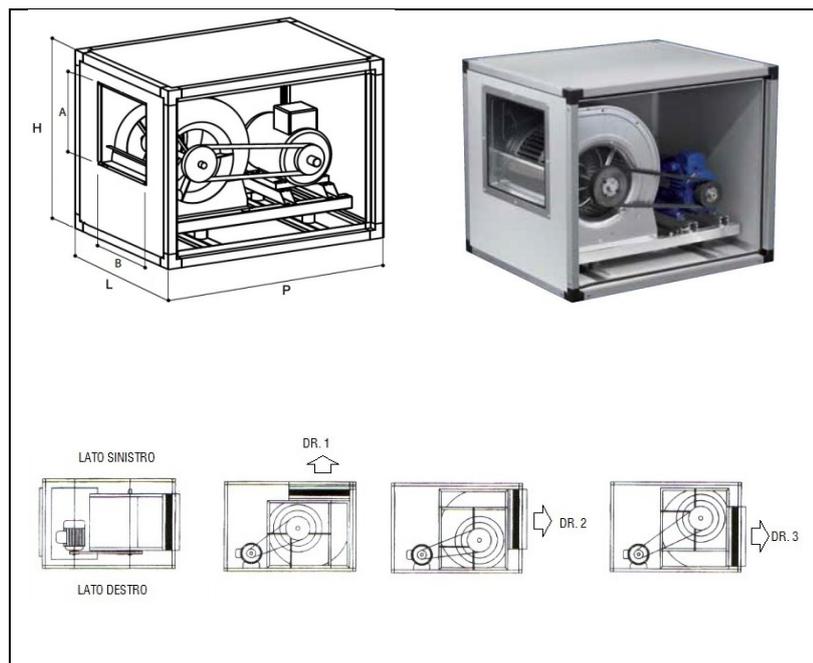

OPTIONAL:

- Tetto Parapioggia:
- Base prova di grasso:
- N.4 Piedini in acciaio verniciato h10cm:
- N.4 Piedini regolabili diam. 10 e gomma antivibrante:
- Quotazione in rame su richiesta

MODELLO	PORTATA mc/h	Pa	KW	RPM	Db	PESO (Kg)	DIMENSIONI L x H x P (mm)			BOCCA A x B (mm)	
UVT2 9/9	1.630/2.500	350	0,16/0,55	835/1.300	60	55	630	630	1.000	260	300
UVT2 10/8	1.950/3.000	450	0,25/0,75	815/1.270	65	55	630	630	1.000	285	260
UVT2 10/10	2.600/4.000	350	0,37/1,10	740/1.150	65	62	630	630	1.000	285	325
UVT2 12/9	3.250/5.000	450	0,50/1,50	675/1.050	65	85	725	725	1.050	335	305
UVT2 12/12	3.900/6.000	350	0,50/1,50	630/980	70	85	725	725	1.050	335	390
UVT2 15/11	4.550/7.000	450	0,75/2,20	580/900	70	110	900	800	1.150	400	365
UVT2 15/15	5.200/8.000	350	0,75/2,20	510/790	70	110	900	800	1.150	400	465
UVT2 18/13	6.500/10.000	450	1,00/3,00	475/740	70	125	1.000	1.000	1.350	475	425
UVT2 18/18 A	7.800/12.000	300	0,75/2,20	405/630	70	125	1.000	1.000	1.350	475	555
UVT2 18/18 B	9.100/14.000	450	1,20/4,00	495/770	75	125	1.000	1.000	1.350	475	555